




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

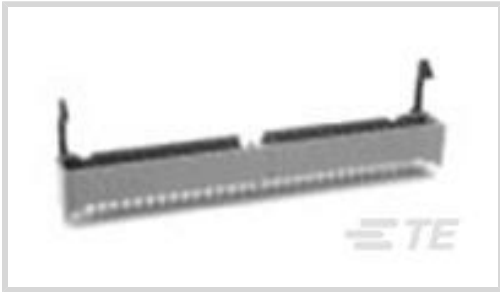

连接器系统: **线到板**

位数: **40**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

PCB 安装固定: **不带**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器接合锁门和锁扣类型	短
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	40
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	低

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---



接合插针直径	.64 mm[.025 in]
	15 µin
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
端子接触部电镀材料	镀金
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	3.05 mm[.12 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.75 mm[.148 in]
连接器高度	8.89 mm[.35 in]
连接器长度	50.8 mm[2 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

--	--



壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	40
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



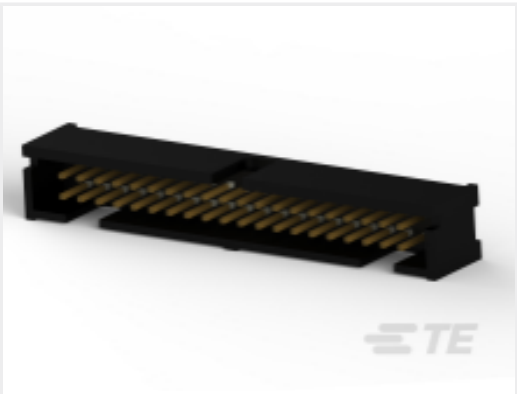

TE 产品编号 5103309-8
[A/L LOW PRO HDR 40P VERT BLACK](#)

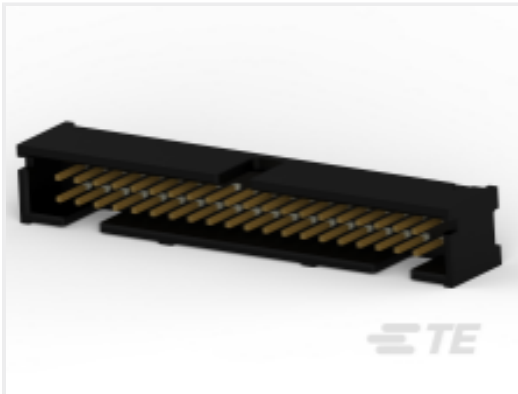

TE 产品编号 5103308-8
[A/L LOW PRO HDR 40P VERT BLACK](#)



TE 产品编号 1658621-9
[40 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE](#)

客户还购买了



TE 产品编号3-647166-7
[7P MTA100 HDR ASSY,SM,FL,LF](#)



TE 产品编号205714-7
[37 PLUG SP/MS STD](#)



TE 产品编号109452-4
[RING TONGUE 170 18-14 AWG PTPBR](#)



TE 产品编号1-964575-5
[PCB RAHMEN 5P](#)



TE 产品编号3-2176416-6
[9W STD M/OX 5% 1K5](#)




TE 产品编号8-338728-4
[MICROM. MOB SMD CON](#)




TE 产品编号3-1879134-1
[RN 0603 20K5 0.1% 10PPM 1K RL](#)



TE 产品编号7-6609928-3
[PE0SSDSXA=C2187](#)

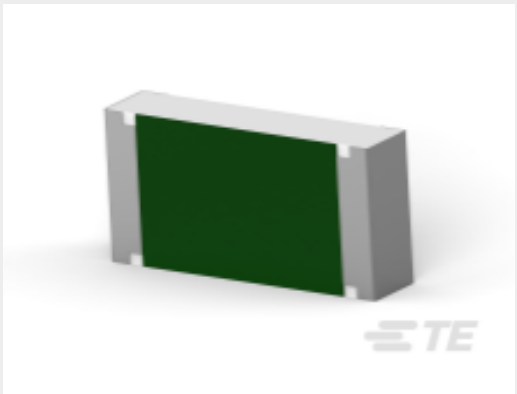

TE 产品编号7-2176398-1
[3502 1R0 5%](#)

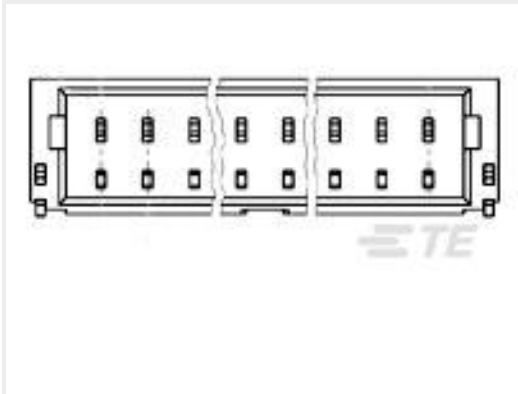

TE 产品编号1-1734709-5
[1.0 WTB HDR SR RA 15 POS](#)

文档

产品图纸

[IDC LOW PRO HDR 39/40P VERT SH](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1761678-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1761678-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1761678-2_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本