




AMP 通用电源

TE 内部编号 176284-1
4 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Wire, UL 94V-0,
3.96 mm [.156 in] Centerline, 2 Row, 300 VAC, Wire & Cable, AMP
Universal Power
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

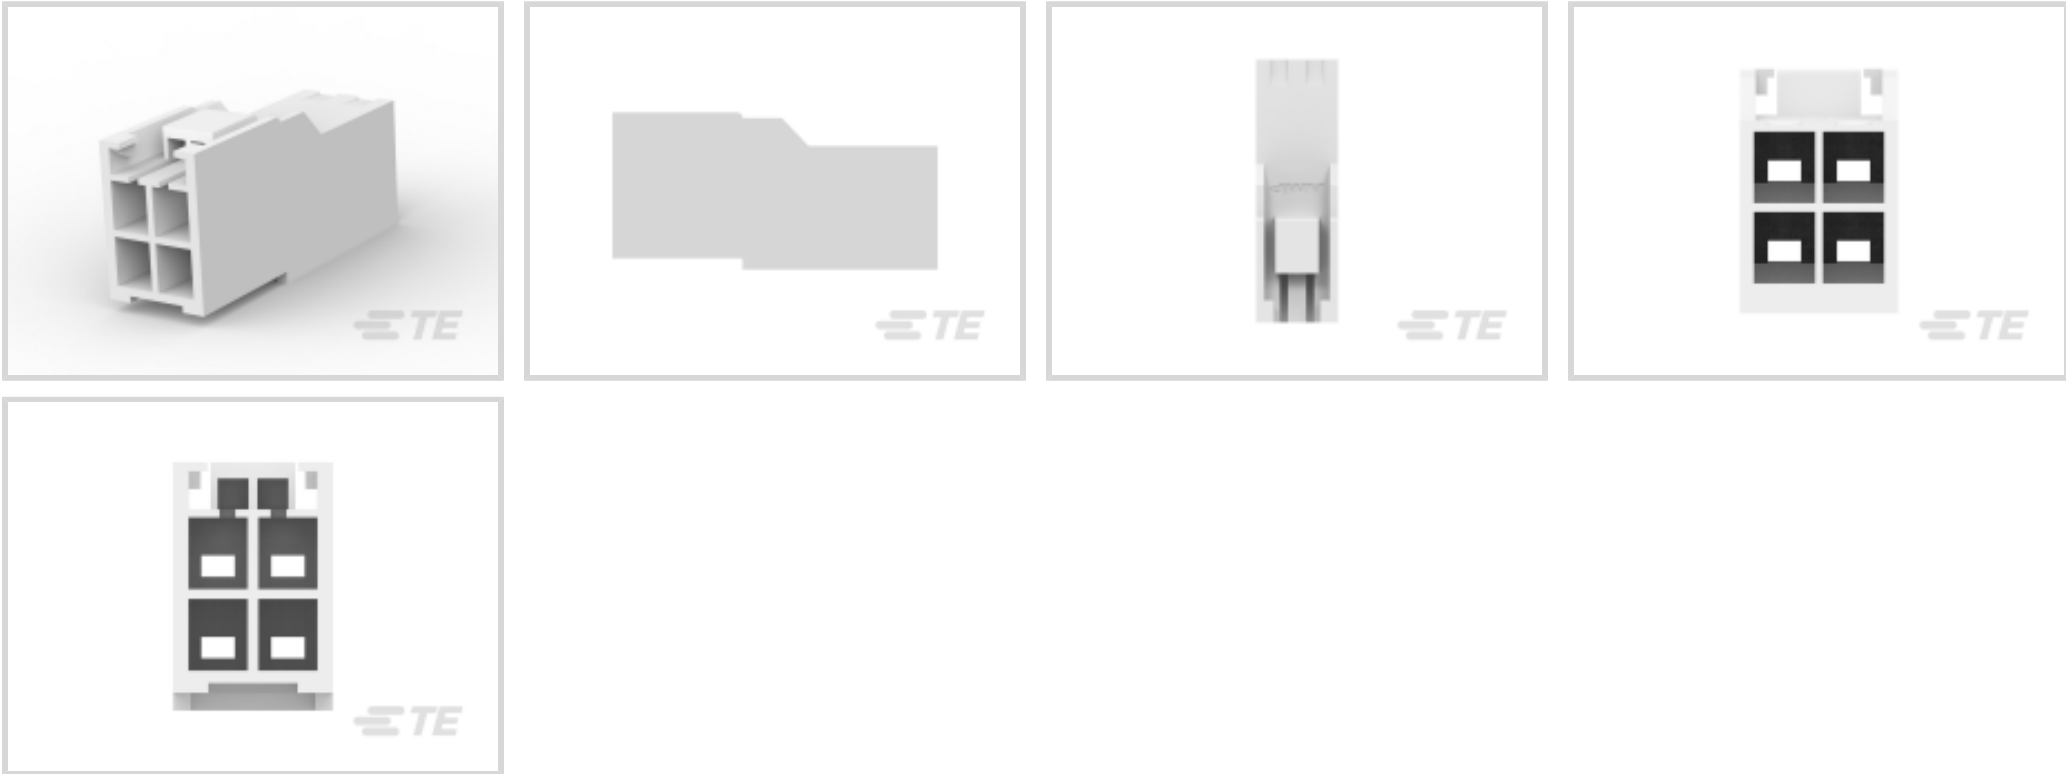

位数: 4
连接器和壳体类型: 母端
连接器产品类型: 外壳
接合对准: 带有
接合对准类型: 极化

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	0
电源位置数量	0
位数	4
行数	2

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
工作电压	300 VAC

主体特性



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
端子类型	公端
壳体內的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	7 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

行间距	4.6 mm[.181 in]
连接器高度	13 mm[.51 in]
连接器长度	29 mm[1.14 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Melamine (3% in 23796019081) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 175154-1 UNIV POWER TAB CONT L/P	 TE 产品编号 175153-1 UNIV POWER TAB CONT L/P	 TE 产品编号 175149-3 AMP UNIVERSAL POWER CONN.TAB C	 TE 产品编号 175149-1 UNIVERSAL POWER CONN TAB
---	--	--	--






TE 产品编号 175149-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB
CONT



TE 产品编号 175154-2
U/P TAB CONT L/P




TE 产品编号 176273-2
AMP UNIVERESAL POWER PLUG 4P

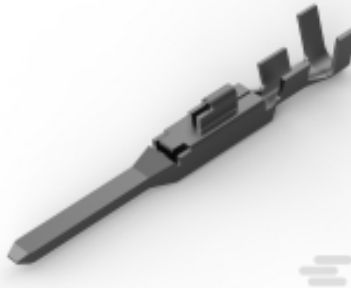

TE 产品编号 175153-2
U/P TAB CONT L/P



TE 产品编号 176273-1
AMP UNIVERSAL POWR PLUG 4P



TE 产品编号 176273-9
AMP UNIVERSAL POWER PLUG 4P




TE 产品编号 175150-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB
CONT



TE 产品编号 175150-1
UNIVERSAL POWER CONN TAB

该系列中的其他产品 | AMP 通用电源

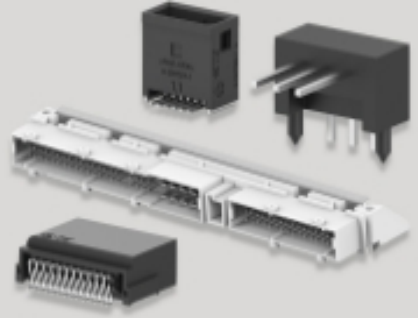

PCB 板端连接器及母端(51)



标准矩形连接器(112)



电源端子(21)



矩形电源连接器(163)



矩形连接器壳体(112)




线对板接头和插座(51)



连接器端子(22)

客户还购买了

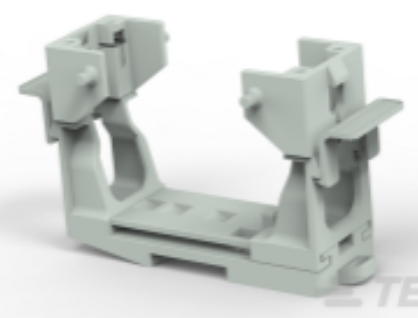

TE 产品编号T1870002201-000
HB-RAIL-BASE



TE 产品编号176274-1
AMP UNIVERSAL POWER PLUG 6P



TE 产品编号176275-1
UNIV POWER PLUG HSG 8P F/H



TE 产品编号176276-1
AMP UNIVERSAL POWER PLUG 9P



TE 产品编号176278-1
UNIV POWER PLUG HSG 12P F/H

TE 产品编号176287-1
AMP UNIVERSAL POWER CAP 9P

TE 产品编号176290-1
UNIV POWER CAP HSG 15P F/H

TE 产品编号176293-1
UNIV POWER CAP HSG 3P P/MOUNT

TE 产品编号2069524-1
DYNAMIC FRAME CABLE W key

TE 产品编号2069526-1
DYNAMIC FRAME PANEL W key

文档

产品图纸

AMP UNIVERSAL POWER CAP 4P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_176284-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_176284-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_176284-1_G.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_176284-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_176284-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_176284-1_B.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of Universal Power Contact

英文版本

产品规格

日语

AMP Universal Power Connector

日语

使用说明书

AMP UNIVERSAL POWER CONNECTOR SERIES

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本