




TE 内部编号 1775051-1

A/B, 2.0, Mini Profile, Receptacle, 1 Port, Top, Right Angle, Tape & Reel, Flush, Surface Mount, Cable-to-Board, 5 Position, USB Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器

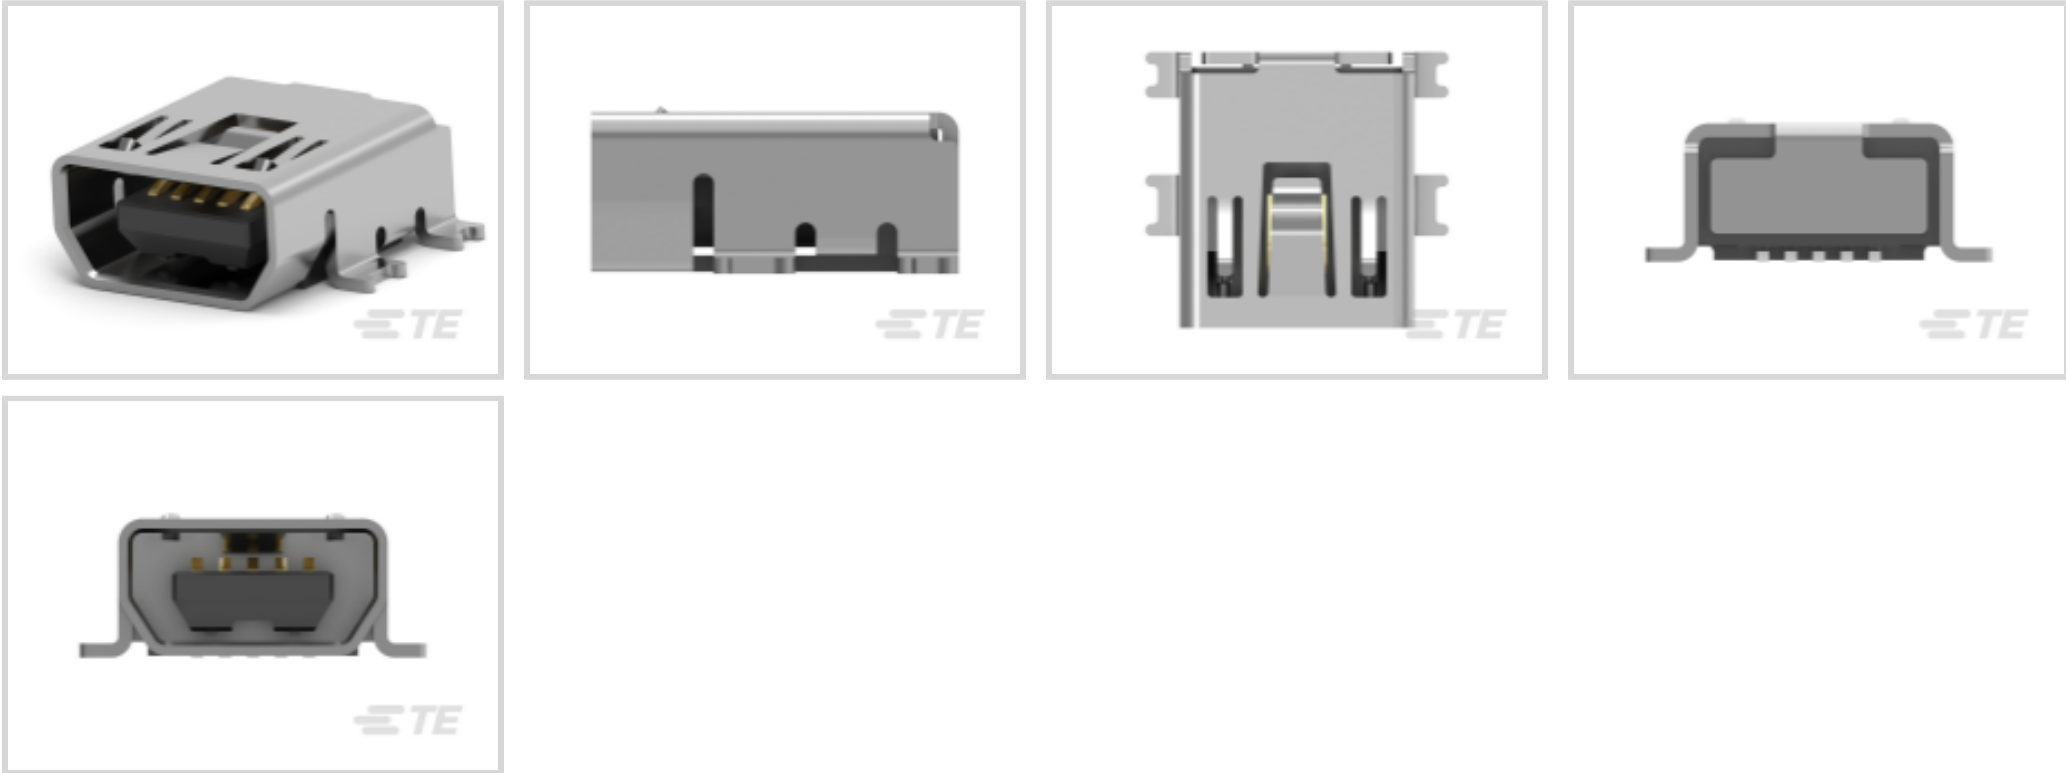

USB 适配器类型: A/B

USB 版本: 2.0

连接器外形: 小型

连接器和壳体类型: 母端

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

整体式锁销	不带
USB 适配器类型	A/B
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
USB 连接器类型	Mini USB 2.0 AB 型

结构特性

端口数量	1
位数	5

主体特性

外壳电镀涂层	亮光
外壳电镀材料	镀锡铜
偏移	0 mm



连接器外形	小型
接触件特性	
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	钎镍打底镀金
端子额定电流（最大值）	1 A
端接特性	
端接柱体和尾部长度	1.15 mm[.045 in]
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
锁定特性	带有
PCB 安装位置	顶部
PCB 连接器固定	齐平
PCB 安装固定类型	压紧
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	PA 6T
壳体颜色	黑色
主体方向	直角
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1 mm[.039 in]
使用环境	
焊接温度（最大值）	260 °C[500 °F]
插接周期（最大值）	5000
工组温度范围	-20 – 60 °C[-4 – 140 °F]
操作/应用	
无卤素	否
装配工艺特点	带式载体
电路应用	电源和信号
行业标准	
工业标准	USB 2.0
湿度敏感度级别	1



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	700
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1496476-1 STD USB-A TO MINI-B ASSY, 1M	 TE 产品编号 1734205-1 MINI USB, TYPE B, PLUG. CABLE-KIT	 TE 产品编号 1929690-1 USB CABLE, USB A to Mini USB,Blue
---	---	--

客户还购买了





TE 产品编号L9000266-01
SMA Jack 50 Ohm .062 PCB Edge Mount



TE 产品编号160101-2
RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253 TPBR



TE 产品编号292175-4
CT BOX HDR V SMT 4P O/TAPE NAT




TE 产品编号1461405-5
OJ-SH-112HM,000



TE 产品编号2-1625890-8
2W SM M/OX 5% 1R2



TE 产品编号4-1879353-2
RR02 5% 220K AMMO

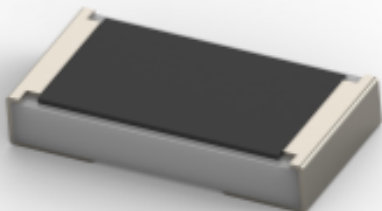

TE 产品编号CAT-C339-A76B
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol



TE 产品编号5787686-1
37 PLUG SP/FMS (RET SL)

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775051-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775051-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775051-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of AMP Lattice Contact

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本