




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

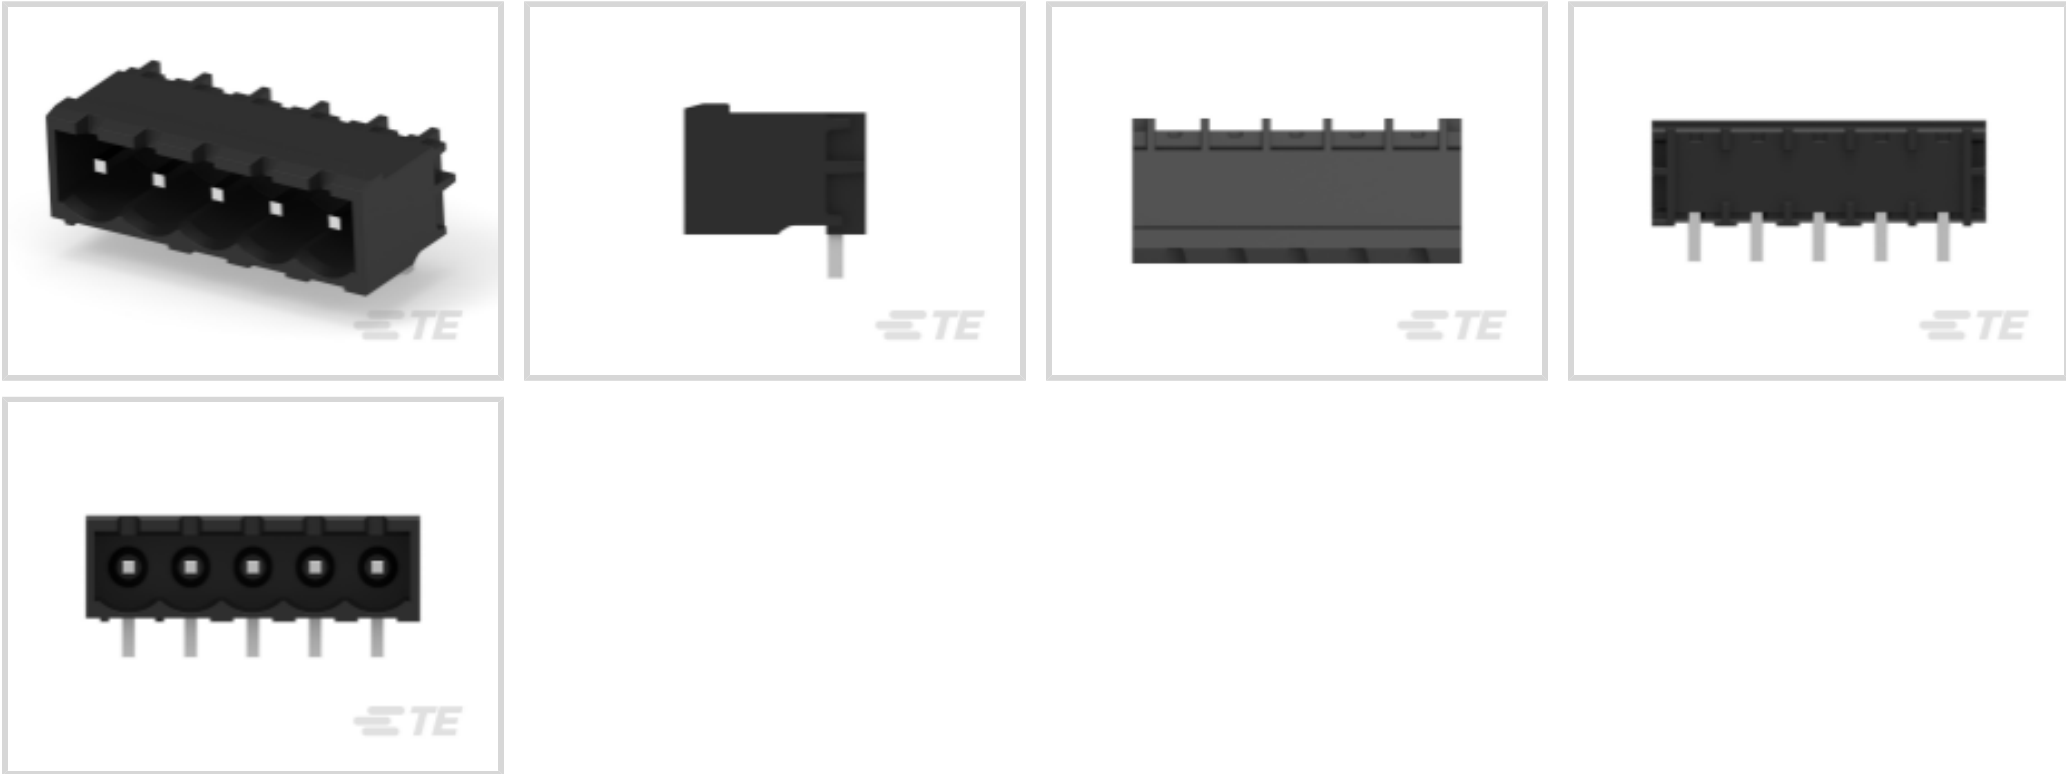

位数: 5

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	直角



接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	高温聚酰胺
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

线径	30 – 12 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	150
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1546105-5
5 POS 5.08MM LH PLUG BLCK

TE 产品编号 796638-5
5POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BLK

客户还购买了

TE 产品编号4-794620-4
14P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF

TE 产品编号5745183-2
09 RCPT SP/MS STD

TE 产品编号5787394-5
50 50SR R/A RCPT ASSY, LD FREE

TE 产品编号5-1625868-8
RP 2A 0.25W 21R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号5650462-4
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE

TE 产品编号CAT-SCH691-SR1B
6个接点的强制导向继电器

TE 产品编号350790-1
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号4-1393659-7
V42254B1202R963=PC612 MESSERLE

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1776038-5_A.2d_dxf.zip

1776038-5

5 Position PCB Terminal Block, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 30 – 12 AWG, .05 – 2 mm² Wire, 300 VAC, Printed Circuit Board



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1776038-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1776038-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本