




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

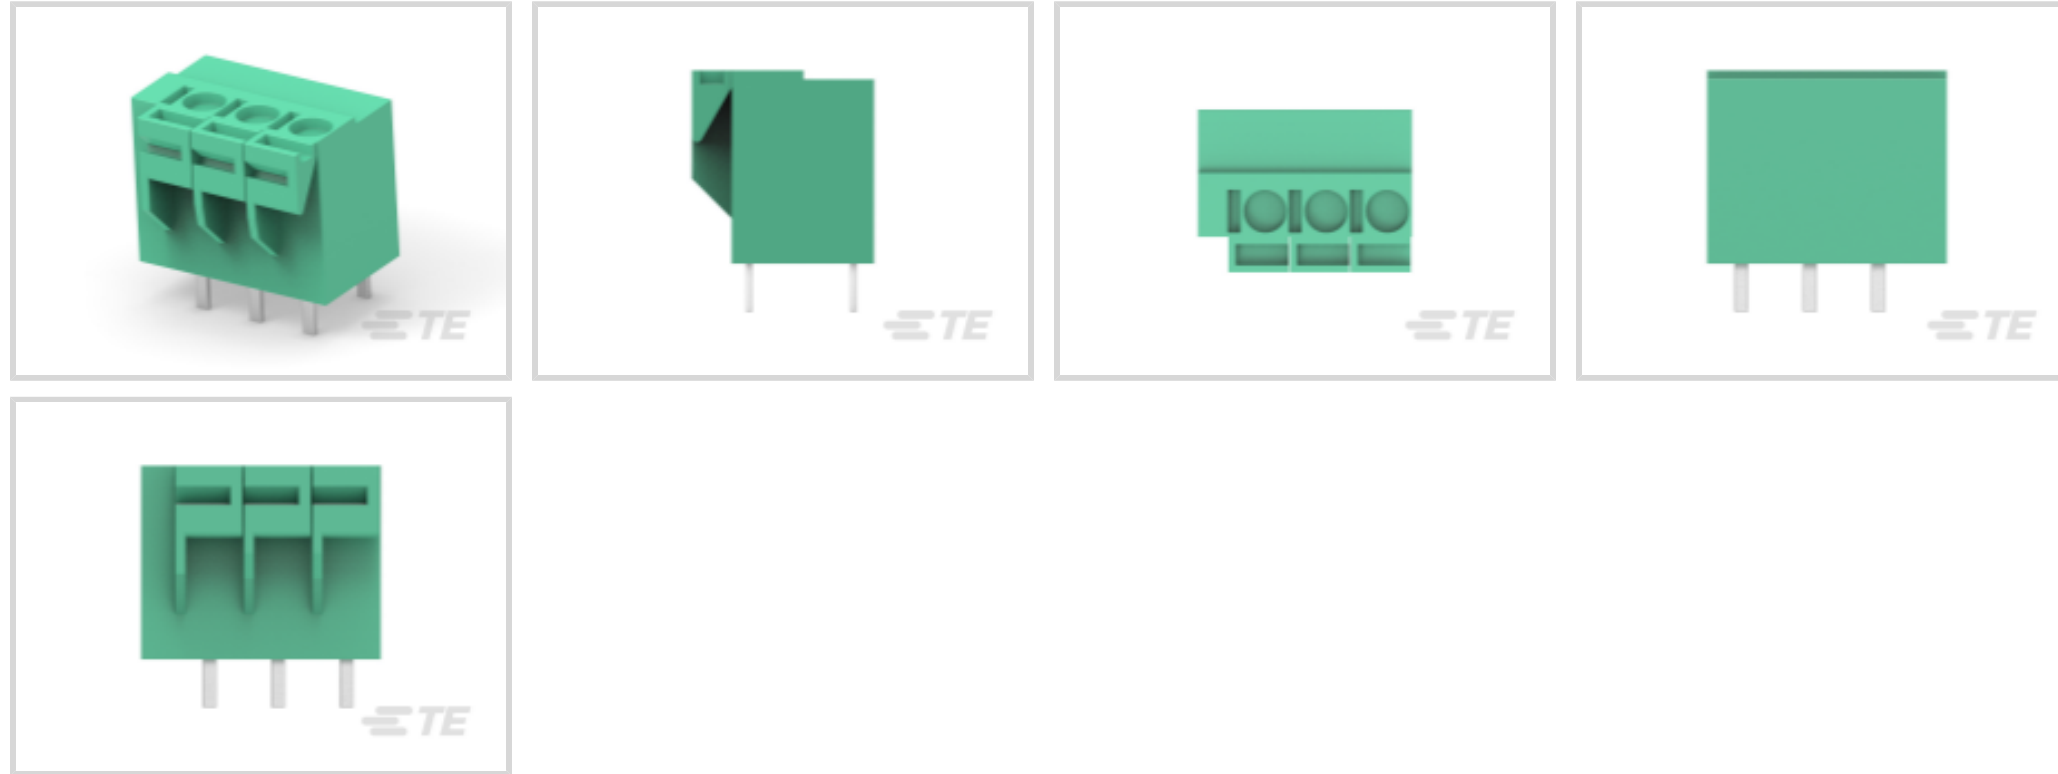

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠层次	不带
电线进入位置	顶部
堆叠配置	侧面可堆叠
位数	3
行数	1
电线进入角度	180°

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	绿色
产品方向	垂直

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.1 mm[.13 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	推入式

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	NY - FR15
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

线径	.3 – 2 mm ²
----	------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	250
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）



SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月
(224)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1776260-3
3P Spring TB, 180deg, VT, 5.08mm, Green



TE 产品编号 1776261-3
3P Spring TB, 90deg, VT, 5mm, Green


客户还购买了



TE 产品编号86BSD150PA-3AIC
150 PSIA 14 BIT DIGITAL PRESSURE SENSOR



TE 产品编号5499922-7
A/L UNIV HDR 30P VERT LG LAT



TE 产品编号EM7491-000
X2-10.0-0-FSP-SM



TE 产品编号8-1437653-0
6PCV-16-006=6PCV ASSEMBLY



TE 产品编号1437622-2
KLN700A1/4=KNOB KNURL W/IND LI



TE 产品编号1-2176397-6
3502 4R3 1%



TE 产品编号8-2176390-3
RQ 1206 8K25 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1775838-2
mSATA/mini PCI-E 5.6H Type I G/F



文档

产品图纸

3P Spring TB, 180deg, VT,5mm, Green

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1776259-3_O2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1776259-3_O2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1776259-3_O2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1776259-3_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1776259-3_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1776259-3_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Eurostyle Terminal Blocks Focus Product Stock List](#)

英文版本

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

1776259-3

PCB Terminal Blocks, Header, Wire-to-Board, 3 Position, .197 in [5 mm] Centerline, 1 Row, 180° Wire Entry Angle, 22 – 14 AWG Wire Size



英文版本