



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



连接器系统: **线到线**

位数: 8

中心线（间距）: 10 mm [.394 in]

行数: 1

工作电压: 250 V

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 块型        | 无     |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 级数 | 1 |
| 位数 | 8 |
| 行数 | 1 |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 250 V |
|------|-------|

主体特性

|            |     |
|------------|-----|
| 快速连接公端电镀材料 | 锡   |
| 主要产品颜色     | 土黄色 |
| 产品方向       | 直角  |



接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子基材        | 黄铜   |
| 端子额定电流（最大值） | 30 A |

机械附件

|         |             |
|---------|-------------|
| 安装选项    | 3.1mm 直径安装孔 |
| 螺钉电镀材料  | 铬酸锌         |
| 螺钉材料    | 钢           |
| 螺纹尺寸    | M3          |
| 连接器安装类型 | 面板安装        |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 聚酰胺 6          |
| 中心线（间距） | 10 mm[.394 in] |

尺寸

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 线径 | 22 – 10 AWG, 22 – 12 AWG |
|----|--------------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -35 – 100 °C[-31 – 212 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 包装  |
| 封装数量 | 400 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月  
(224)

超过限值的SVHC：

Pb (1.8% in Component)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号1SNA176666R0300  
BJMI6-5



TE 产品编号TRA6927M3PBN-001  
OMNI,Ph,PMT,698/1710MHz BK,,  
100W,NGP

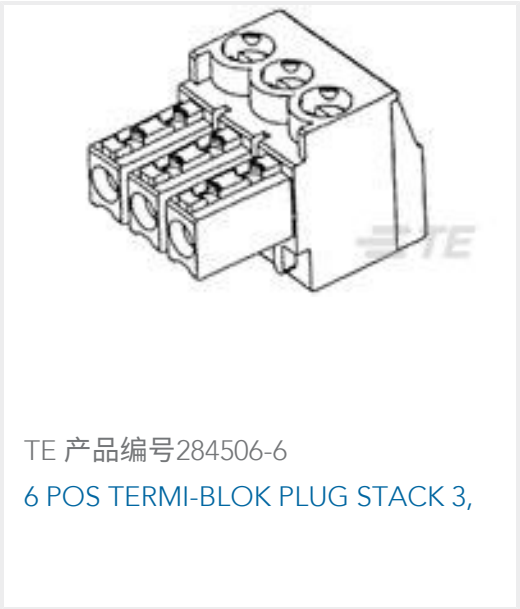

TE 产品编号284506-6  
6 POS TERMI-BLOK PLUG STACK 3,



TE 产品编号324048  
TERMINAL,T-N R 6 5/16



TE 产品编号324049  
TERMINAL,T-N R 6 3/8



TE 产品编号2-1419106-5  
27E893=SOCKET,KU,11,QC,POLY,  
DINRAIL



TE 产品编号1-1718811-1  
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1-1776293-0  
TSB23010DS=EUROPA TERM BLK,  
8MM



TE 产品编号1776296-2  
TSB5000231DS=EUROPA T-BLK,10MM



TE 产品编号1776296-4  
TSB5000431DS=EUROPA T-BLK,10MM





文档

产品图纸

TSB5000831DS=EUROPA T-BLK,10MM

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1776296-8\_O1.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1776296-8\_O1.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1776296-8\_O1.3d\_igs.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1776296-8\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1776296-8\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1776296-8\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROPA TERMINAL BLOCKS

英文版本