




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

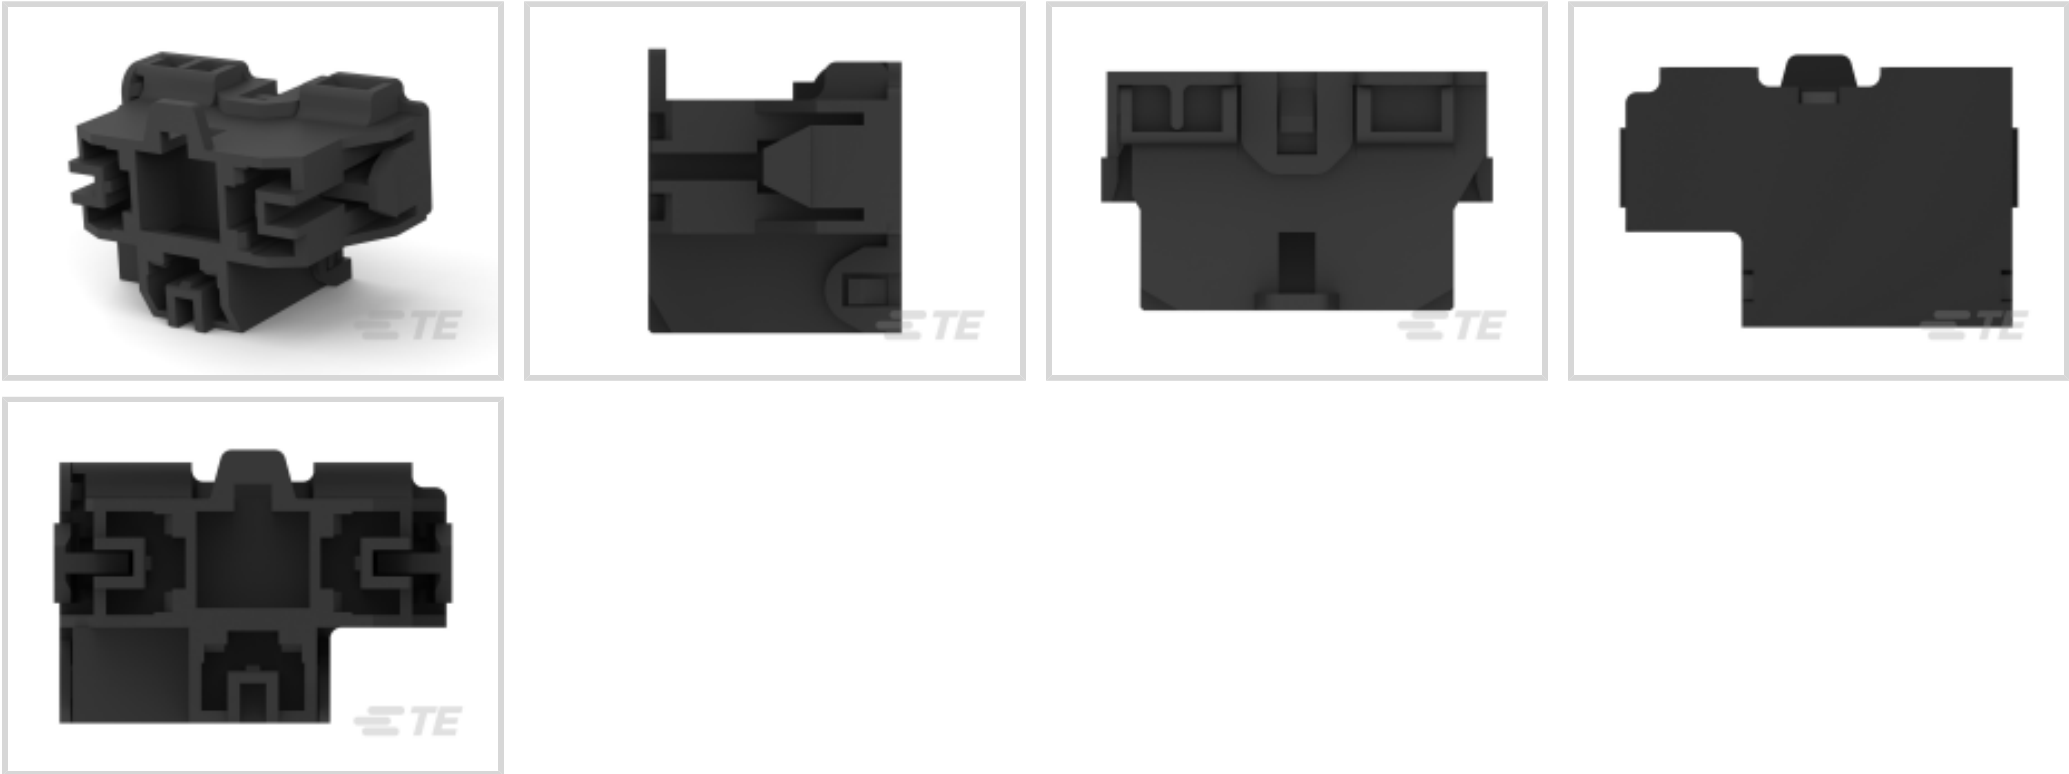

端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 3

端子方向: 标志

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	标志
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准类型	极化
接合对准	带有



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	8.32 mm[.327 in]

尺寸

产品长度	35.1 mm[1.38 in]
产品高度	22.9 mm[.9 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 900318-1
PL 312 FLAG REC 20-18AWG 0.32X24.9 PTPBR

TE 产品编号 172795-1
PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9 PTPBR

TE 产品编号 172796-1
PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9 PTPBR

TE 产品编号 900319-1
PL 312 FLAG REC 20-18AWG 0.32X24.9 PTPBR

该系列中的其他产品 | Positive Lock 312

压接端子护套(3)

快速断开(5)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体

文档

产品图纸
312 POSITIVE FLAG HSG 3P
英文版本

CAD 文件



3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_177720-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_177720-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_177720-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

APPLICATION SPECIFICATION; CRIMPING "312" SERIES, POSITIVE LOCK FLAG RECEPTACLE CONTACT

日语

应用规格

英文版本

APPLICATION SPECIFICATION; CRIMPING "312" SERIES, POSITIVE LOCK FLAG RECEPTACLE CONTACT

英文版本