




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 3100 母端和公端壳体

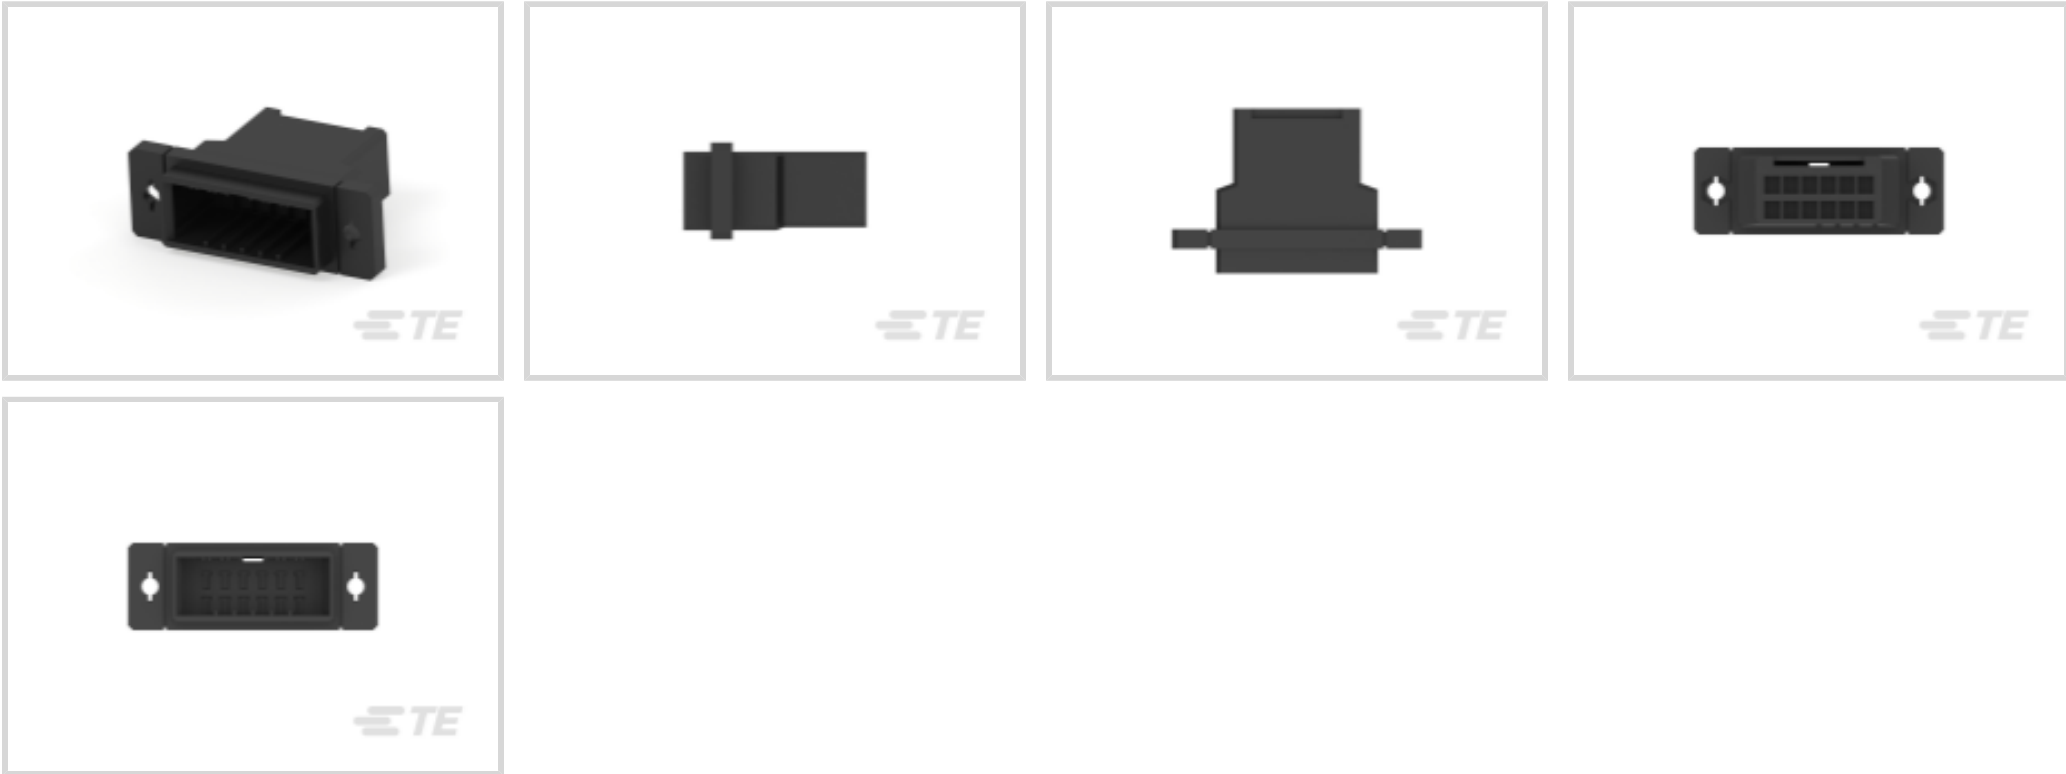

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

[所有 Dynamic 3100 母端和公端壳体 \(45\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----



端子类型	公端
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]
外壳材料	聚酯 GF

尺寸

连接器高度	17.78 mm[.7 in]
连接器长度	51 mm[2 in]
行间距	5.08 mm[.2 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	600
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)



Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D9934-A75
Dynamic 3000 端子

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列

标准矩形连接器(167)	电源端子(94)	矩形电源连接器(443)	矩形连接器壳体(143)
线到板连接器组件和护套(92)	连接器硬件(8)	连接器端子(94)	



客户还购买了



TE 产品编号90683-1
PRO-CRIMPER ASSEMBLY



TE 产品编号CAT-D9934-A75
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号CAT-D9934-A75A
Dynamic 3100 母端和公端壳体



TE 产品编号1939847-1
ME 67M PLUG CASE ASSY



TE 产品编号1939850-1
ME 67M D1100 24P RX ASSY BLACK



TE 产品编号T3209201122-001
HSK-M20B

文档

产品图纸

DYNAMIC D3100D TAB HSG PM 12P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_178803-6_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_178803-6_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_178803-6_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

178803-6

12 Position, Housing for Male Terminals, Housing, Crimp, Wire-to-Wire, UL 94V-0, 3.81 mm [.15 in] Centerline, 2 Row, Wire & Cable, Dynamic 3000 Series



TUV 认证

英文版本