



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 公端

连接器和壳体类型: 公端外壳

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	公端外壳

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	公端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合固定类型	锁闭
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 175179-1
187 PL MII TAB. 22-16 AWG PTBR




TE 产品编号 926330-8
6P POS-LOCK BU GEH



TE 产品编号 1-1743103-1
2P PL 187 HOUSING TAB NATURAL 6 /6 NYLON

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187

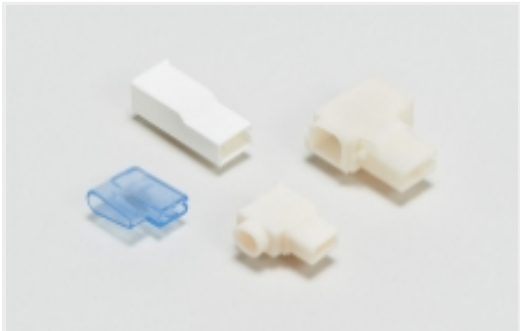

压接端子护套(78)



快速断开(56)




插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(7)

客户还购买了

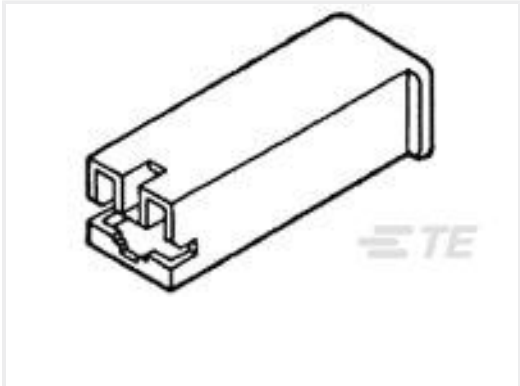

TE 产品编号2-172076-1
250 HSG. PL MKII REC. NAT



TE 产品编号175057-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR



TE 产品编号CAT-P87024-P729
STD 温度电源双锁插头




TE 产品编号179183-6
POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING



TE 产品编号316090-1
2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 6P



TE 产品编号917684-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK REC CONT M

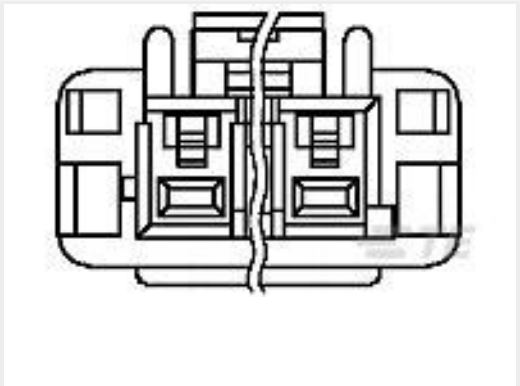

TE 产品编号1376389-1
5MM POWER KEY 3P PLUG HSG NUT



TE 产品编号2-1565083-3
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 4P



TE 产品编号1-2315884-2
GIC2.5W CAPHOUSING 8POS (2-ROW) RED

文档

产品图纸

POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_179182-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179182-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179182-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

187 Series Positive Lock (Mark-II) Wire to Wire Type (w/ Housing Lock)

英文版本

187 Series Positive Lock (Mark-II) Wire to Wire Type (w/ Housing Lock)

日语

产品规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本