




端子和接头 > 快速断开

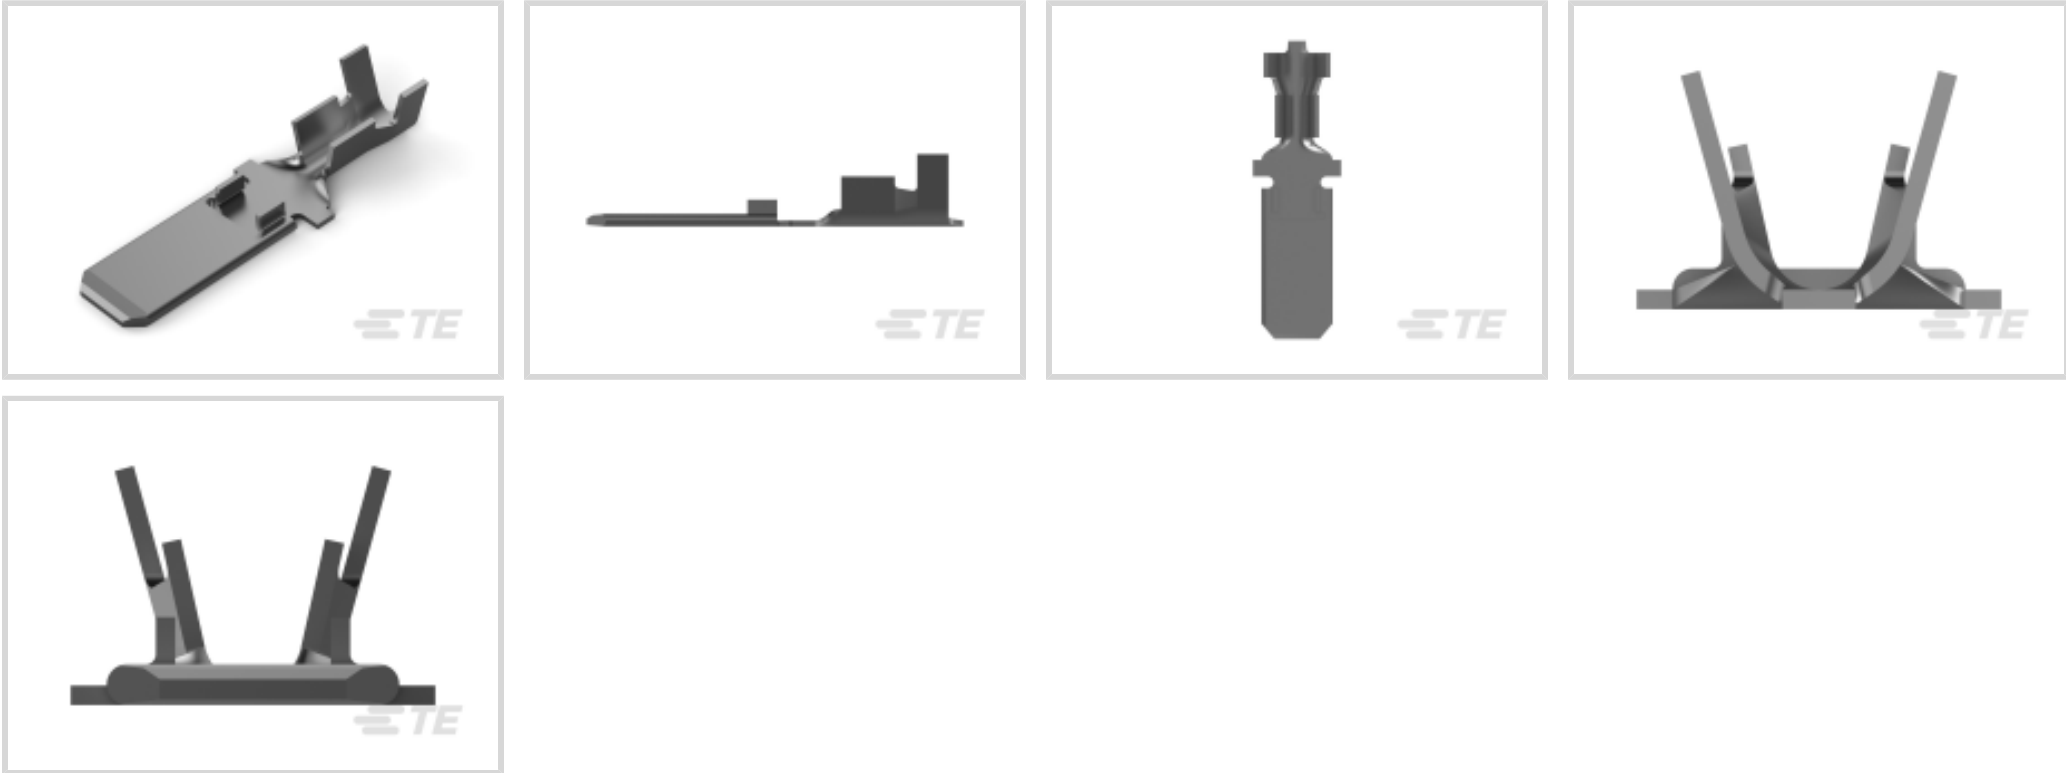

快速断开端子类型: 公端

线径: .51 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



接合固定类型	锁定枪
尺寸	
产品长度	25.8 mm[1.01 in]
兼容的绝缘直径范围	2.1 – 3.4 mm[.083 – .134 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.51 – 2.08 mm²
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
包装特性	
封装数量	1000
封装方法	零散零件/箱
其他	
线路	FASTON .250

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

TE 产品编号 2297438-3
MMF,FREE HANGING,CAP HOUSING

TE 产品编号 934677-1
DAHT 250 FASTON TAB 20-14 ASSY

TE 产品编号 784640-1
EXT TOOL FOR POS LOCK MKI

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(195)

快速断开(213)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号170032-5
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR

TE 产品编号170341-3
FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH

TE 产品编号171897-1
FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT

TE 产品编号172133-1
FF 250 CAP HSG 4P NYLON NAT

TE 产品编号1-179960-2
DYNAMIC D-5200 HDR ASSY 6P V X


TE 产品编号350735-1
12P UMNL PLUG HSG

TE 产品编号794192-1
08P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0

TE 产品编号6-929264-2
MT2 GEH 6P,ASSY,SW



TE 产品编号1437624-6
PK50B1/4=KNOB PLASTIC BLK 1/4

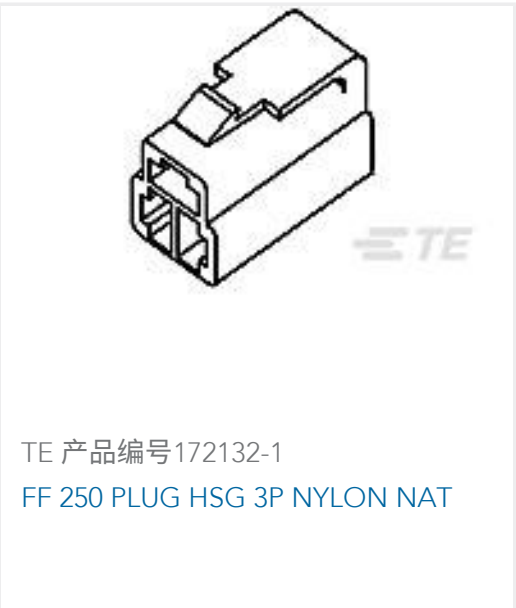

TE 产品编号172132-1
FF 250 PLUG HSG 3P NYLON NAT

文档

产品图纸

FF 250 TAB 20-14AWG W/O LATCH LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_179462-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179462-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_179462-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语