

179956-3 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 5000 Series

TE 内部编号 179956-3


Receptacle Contact, Gold, 12 – 10 AWG Wire Size, 3.08 – 5.5 mm²

Wire Size, Power, -67 – 221 °F [-55 – 105 °C], Dynamic 5000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size

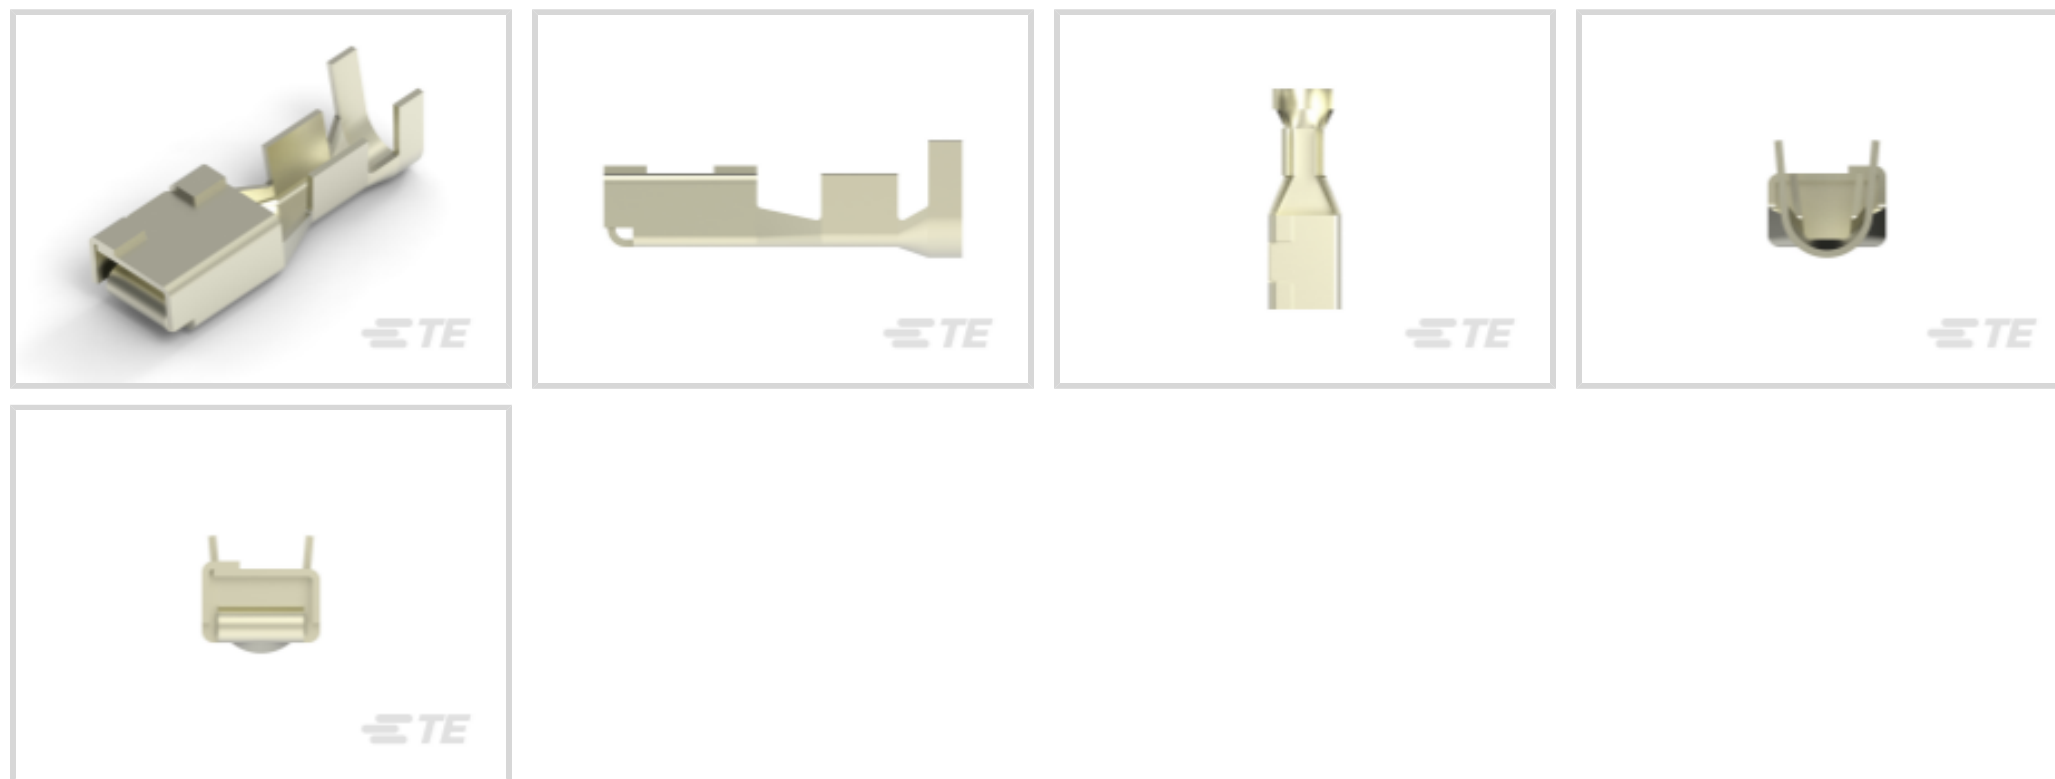

端子类型: 母端

产品端接到: 线缆

端子接触部电镀材料: 金

线径: 3.08 – 5.5 mm²

[所有 Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size \(43\)](#)

产品特性

接触件特性

端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流 (最大值)	30 A
对接公端宽度	6.4 mm[.25 in]
对接公端厚度	1 mm[.039 in]

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	3.08 – 5.5 mm ²
----	----------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----



包装特性

封装方法	卷和盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A83A
Receptacle and Tab Housing: 5.08 or 10.16 mm pitch, 250-600V



TE 产品编号 2151086-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-160F240F-RSA



TE 产品编号 409158-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 234171-1
HHHT DYNAMIC D-5 M 12-10 ASSY



该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 Series



客户还购买了





文档

产品图纸

[DYNAMIC D-5 REC CONT M FORM.](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_179956-3_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_179956-3_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_179956-3_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

[Extraction Tool for AMP Dynamic D-5000 Series](#)

英文版本

使用说明书 (非美国)

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

179956-3

Receptacle Contact, Gold, 12 – 10 AWG Wire Size, 3.08 – 5.5 mm² Wire Size, Power,
-67 – 221 °F [-55 – 105 °C], Dynamic 5000 Series



英文版本