



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 公端

连接器和壳体类型: 公端外壳

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和壳体类型  | 公端外壳  |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 红色 |
|--------|----|

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 端子类型   | 公端 |
| 端子方向   | 直式 |
| 端子接合固定 | 带有 |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合固定类型 | 锁闭 |
|--------|----|



|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
|------|-----|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品长度 | 31.1 mm[1.22 in] |
|------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1400 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 170340-1  
FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH

TE 产品编号 170341-3  
FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH

TE 产品编号 170349-2  
FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH

TE 产品编号 170340-3  
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH

TE 产品编号 170349-1  
FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(195)

快速断开(213)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号ASL006-05PD-HE  
RECEPT.ASSY. 2 HOLE MNT.MICRO MK3


TE 产品编号282316-003  
81044/12-22-6

TE 产品编号32858  
TERMINAL,BUDG R 26-22 6

TE 产品编号32859  
TERMINAL,BUDG R 26-22 8




TE 产品编号42281-1  
FF 250 REC 18-14AWG BR

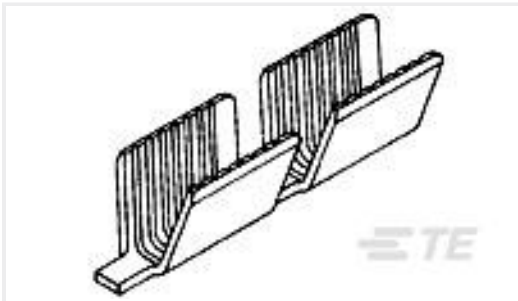


TE 产品编号62200-2  
SPLC AMVAR 600-3000 020TPBR



TE 产品编号151441  
TERMINAL PIDG RING TONGUE 22 AWG BLACK

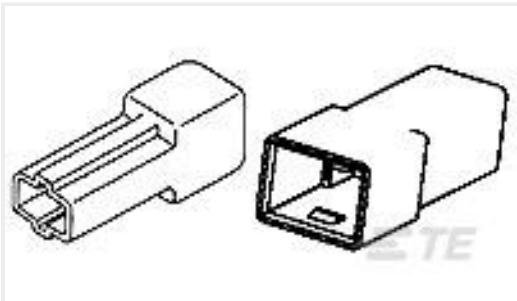

TE 产品编号180916-5  
FF 250 TAB HSG 1P NYLON BLACK

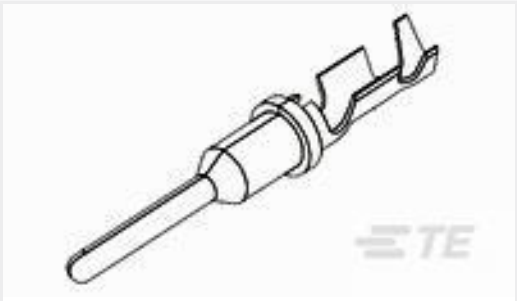

TE 产品编号638078-3  
PIN, SF, SIZE 16, 14-18 AWG, NI/SN



TE 产品编号1-1718484-4  
CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS

文档

产品图纸

FF 250 TAB HSG 1P NYLON RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_180916-1\_AD\_c-180916-1-ad.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_180916-1\_AD\_c-180916-1-ad.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_180916-1\_AD\_c-180916-1-ad.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本