



FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 快接端子 250

TE 内部编号 180941

Receptacle, Receptacle, 3 Position, Straight, UL 94V-2, Natural, Polyamide, Cable Mount (Free-Hanging), FASTIN-FASTON 250, Crimp Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 3

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭
--------	----



接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
中心线（间距）	6.3 mm[.248 in]

尺寸

产品长度	22.9 mm[.9 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件



TE 产品编号 180905-1
FF 250 REC HSG 1P NYLON RED




TE 产品编号 927284-2
FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号 1-480252-0
FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号 880191-1
5W FASTIN-ON REC. H




TE 产品编号 180907-3
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLUE



TE 产品编号 925475-1
FF 110 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号 170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR
REREELING




TE 产品编号 925306-2
FF 312 REC HSG 3P NYLON CLEAR



TE 产品编号 170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

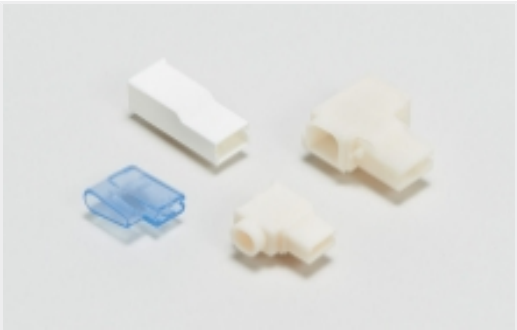

压接端子护套(195)




快速断开(216)




插入和拔出工具(2)


客户还购买了

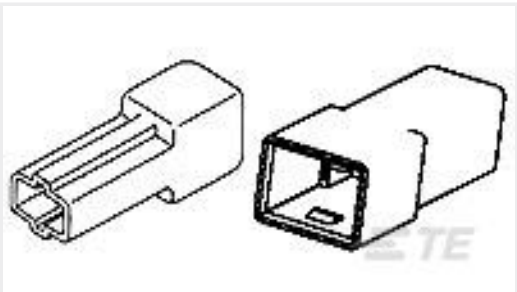


TE 产品编号180916
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT

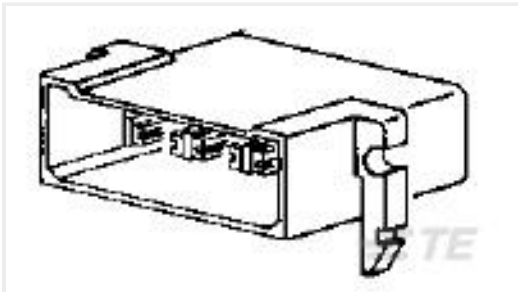

TE 产品编号163008
FF 250 TAB HSG 8P NYLON CLEAR

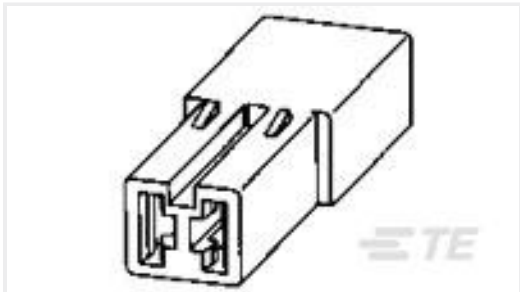


TE 产品编号180923
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT

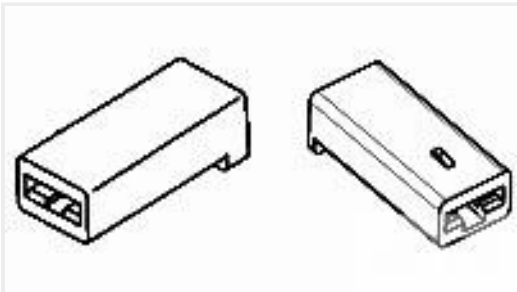

TE 产品编号180905
FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT




TE 产品编号163007
FF 250 REC HSG 8P NYLON CLEAR

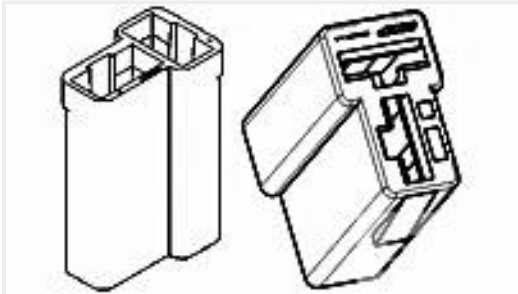


TE 产品编号180907
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT




TE 产品编号170054-1
FF 250 REC 20-14AWG BR LP

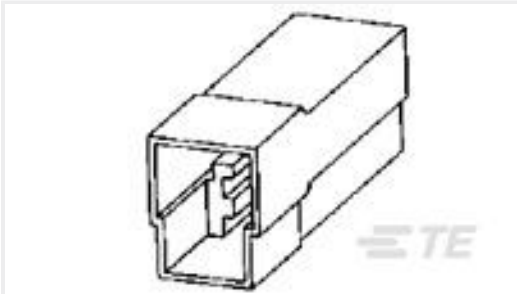

TE 产品编号926097-1
FF 250 TAB HSG 3P NYLON NAT

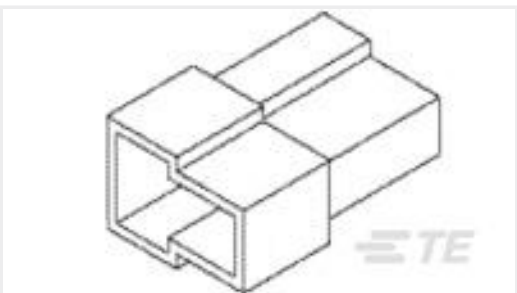

TE 产品编号180908
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT

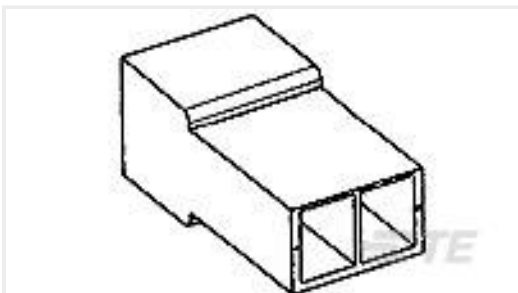

TE 产品编号180924
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_180941_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180941_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180941_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本