



MQS

TE 内部编号 1823111-1

Single Wire Seal (SWS), 8.5 mm [.334 in] Cavity Diameter, -40 – 130 °C [-40 – 266 °F], Brown, Silicone

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 8.5 mm [.334 in]

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: 褐色

主要产品材料: 硅胶

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	褐色
主要产品材料	硅胶

尺寸

线径	13 AWG
腔内径	8.5 mm[.334 in]
兼容的绝缘直径范围	2.7 – 3 mm[.106 – .118 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50



包含润滑剂	是
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2461606-2 3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD B	 TE 产品编号 2-1564536-1 4POS,TAB5.8X0.8,TABHSG,ASSY, COD. B	 TE 产品编号 3-2461606-1 2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD A	 TE 产品编号 3-2461606-2 2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG, COD B
--	---	--	--



TE 产品编号 2-2461606-2
2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG,
COD B



TE 产品编号 2-2461606-1
2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG,
COD A



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号 2461606-2
3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG,
COD B



TE 产品编号 2461606-1
3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG,
COD A



TE 产品编号 1-2461606-1
3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG,
COD A



TE 产品编号 2209520-6
46POS. REC HOUSING ASSY



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP , 母端和公端



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings




TE 产品编号 1241415-3
AMP MCP6.3/4.8K,CONTACT,SWS,
(LP)




TE 产品编号 2-2461606-3
2POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG,
COD C



TE 产品编号 2461606-3
3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,180DEG,
COD C

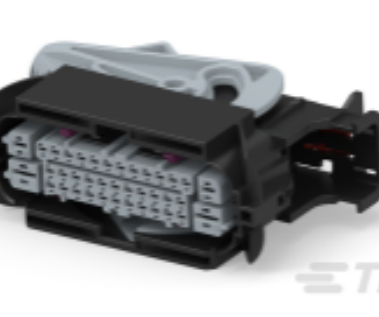

TE 产品编号 1-2112502-1
38POS, MIXED,REC HSG,ASSY,
SEALED

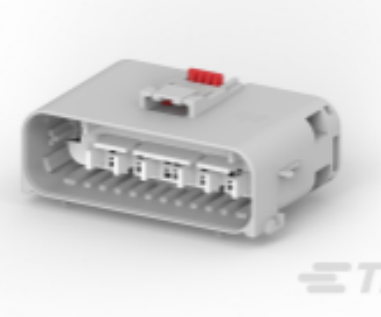

TE 产品编号 2301461-2
30POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,SLD,
COD B



TE 产品编号 1241415-1
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS,
(LP)



TE 产品编号 2301461-1
30POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,SLD,
COD A

客户还购买了



TE 产品编号K1013200
Switch guard 08-0-0-04



TE 产品编号K1007778
Toggle Switch 07-4-1-13



TE 产品编号K1160254
Push button switch TS-221-GN31



TE 产品编号K1133206
Toggle Switch 07-4-1-23 A



TE 产品编号2-968699-1
2POS MQS TAB COD B

TE 产品编号1241416-1
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS

TE 产品编号1-1563878-1
15POS, MIXED, REC HSG, SEALED, AS

TE 产品编号2297813-3
BASE ASSY, 27 POSN ISO FUSE AND RELAY

TE 产品编号2825575-2
MAG-MATE Slim Line with Multispring

TE 产品编号20004807-00
PRESS XDCR U5255-00000G-010BG

文档

产品图纸

SINGLE WIRE SEAL, FOR WIRE 2.5SQMM, BN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1823111-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1823111-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1823111-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

HDSCS Catalog

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本