




开关 > DIP 和 SIP 开关

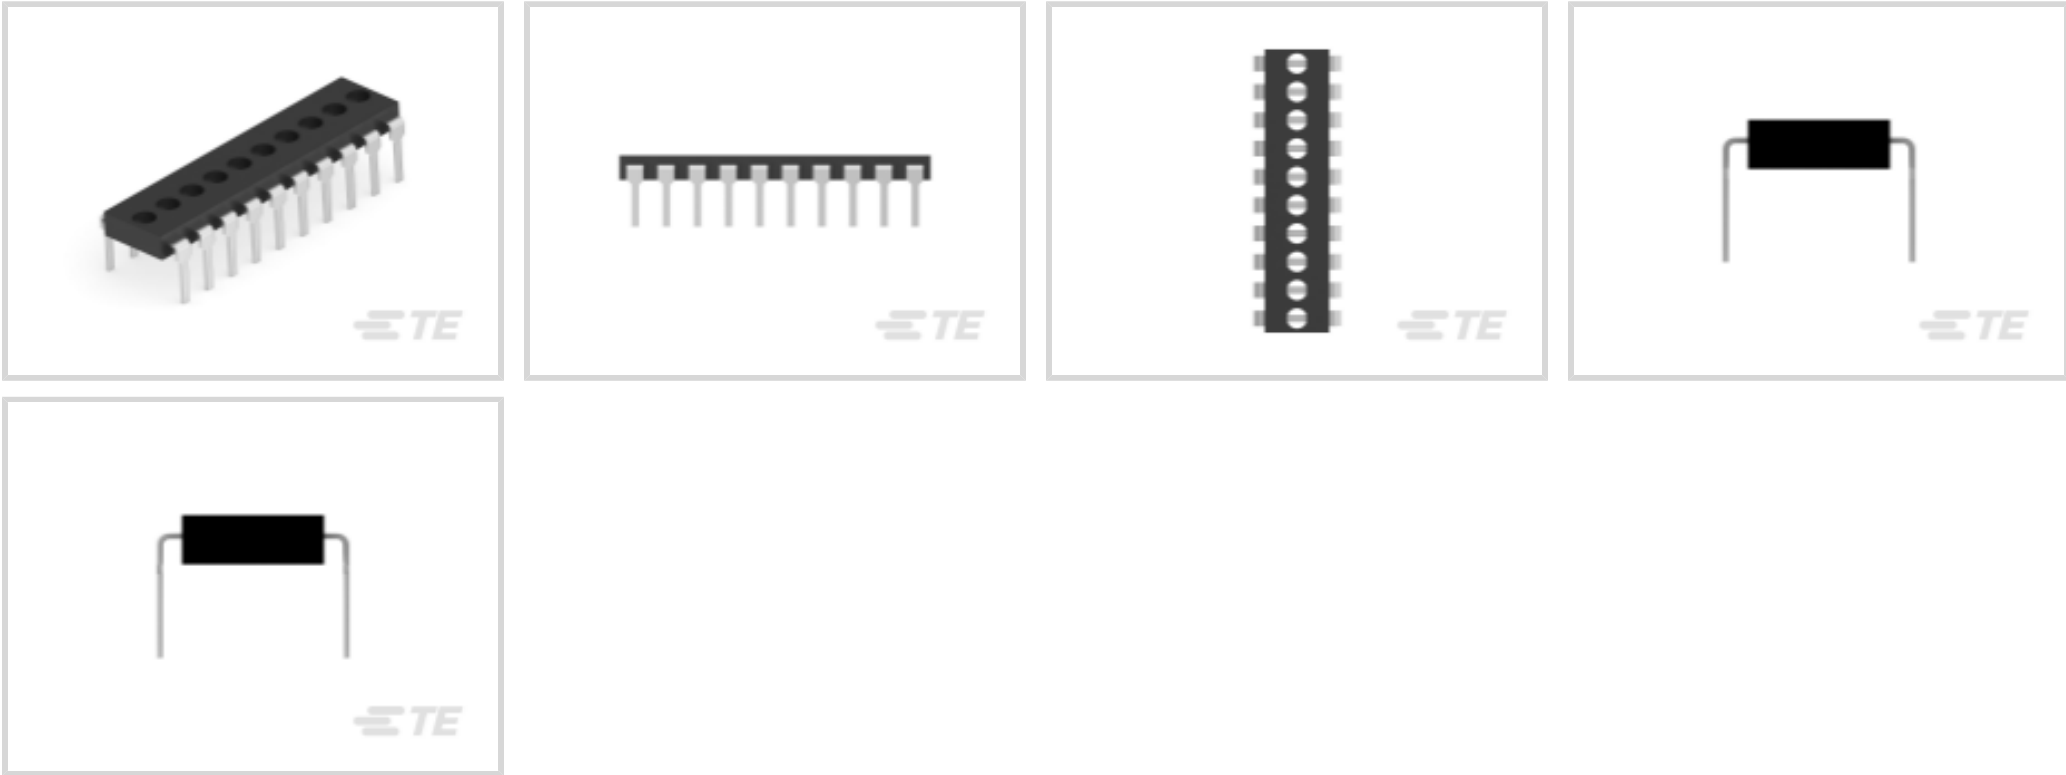

DIP 和 SIP 开关类型: DIP

开关端子电镀材料: 锡

外壳颜色: 黑色

外壳材料: 高温尼龙

密封装置: 否

产品特性

产品类型特性

|                |     |
|----------------|-----|
| DIP 和 SIP 开关类型 | DIP |
| 密封装置           | 否   |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 位数     | 10      |
| 开关数量   | 10      |
| 配置（极掷） | 单极 - 单掷 |

电气特征

|        |         |
|--------|---------|
| 触点额定电流 | 2 A     |
| 工作电压   | 500 VDC |

主体特性

|      |      |
|------|------|
| 产品方向 | 直角   |
| 外壳颜色 | 黑色   |
| 外壳材料 | 高温尼龙 |

接触件特性

|                |   |
|----------------|---|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
|----------------|---|



|          |     |
|----------|-----|
| 开关端子电镀材料 | 锡   |
| 端子基材     | 铜合金 |

端接特性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 端接柱体和尾部长度 | 3.8 mm[.15 in] |
| PCB 端接方法  | 通孔 - 焊接        |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
|---------|----------------|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品长度 | 25.4 mm[.999 in] |
| 产品高度 | 2 mm[.079 in]    |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
| 封装数量 | 20   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Alcoswitch SBP



客户还购买了



文档

产品图纸

DIP Shunt,10 pos

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1825190-9\_C1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1825190-9\_C1.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看





[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1825190-9\\_C1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[SWITCHES\\_CORE\\_PROGRAM\\_CATALOG](#)

英文版本

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本