

1825198-2 ✓ 有效

Alcoswitch | Alcoswitch MSSA

TE 内部编号 1825198-2

Slide Switches, Double Pole - Three Throw Configuration (Pole-Throw), Vertical, Copper Alloy, Single Actuator, 3 Position, On On On, Alcoswitch MSSA

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 滑动开关



配置 (极掷) : 双极 - 三掷

产品方向: 垂直

端子基材: 铜合金

致动器数量: 单

位数: 3

产品特性

结构特性

连接的端子	1-3, 5-7
配置 (极掷)	双极 - 三掷
致动器数量	单
位数	3
操作功能	开开开

电气特征

工作电压	20 VDC
------	--------

主体特性

致动器方向	顶部
致动器行程	2 mm [.079 in]
产品方向	垂直
致动器外形	扩展型
致动器材料	尼龙
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
触点额定电流	.4 A
开关端子电镀材料	金

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.51 mm[.136 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

尺寸

致动器长度	10.4 mm[.41 in]
产品宽度	9.35 mm[.368 in]
产品长度	24.14 mm[.95 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

等级	仪表
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大

浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

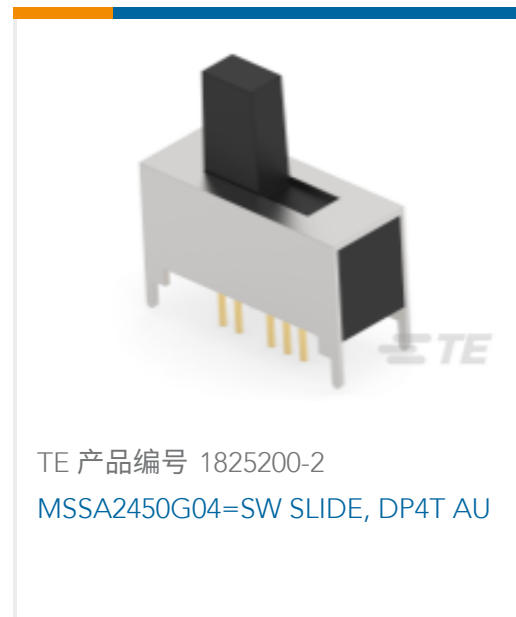

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MSA



客户还购买了

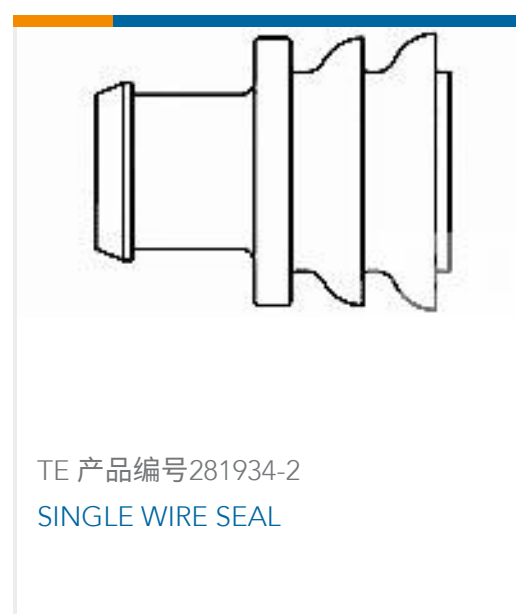



文档

产品图纸

[MSSA2350G04=SW SLIDE, DP3T AU](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825198-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825198-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825198-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本