



开关 > 滑动开关



触点额定电流: .4 A
配置（极掷）：双极 - 四掷
产品方向：垂直
端子基材：铜合金
致动器数量：单

产品特性

结构特性

连接的端子	1-3, 6-8
配置（极掷）	双极 - 四掷
致动器数量	单
位数	4
操作功能	开开开

电气特征

触点额定电流	.4 A
工作电压	20 VDC

主体特性

致动器方向	顶部
致动器行程	2 mm[.079 in]
产品方向	垂直
致动器外形	扩展型
致动器材料	尼龙



致动器颜色	黑色
-------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	金

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.51 mm[.136 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

尺寸

产品宽度	9.35 mm[.368 in]
产品长度	24 mm[.945 in]
致动器长度	10.4 mm[.41 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

等级	仪表
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C











产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

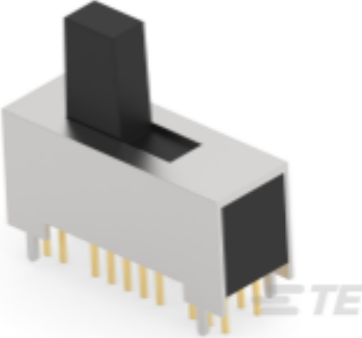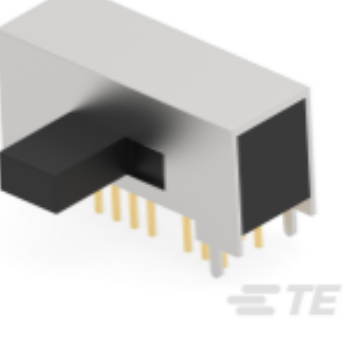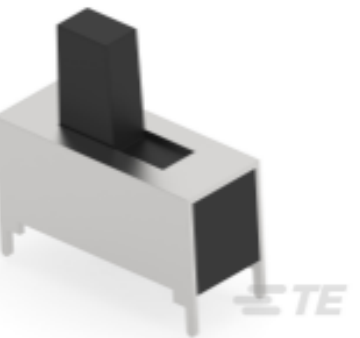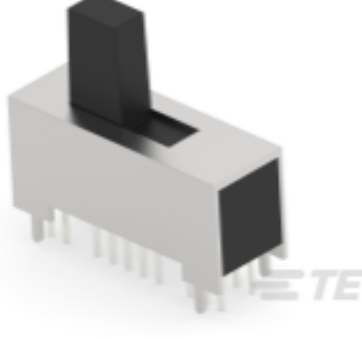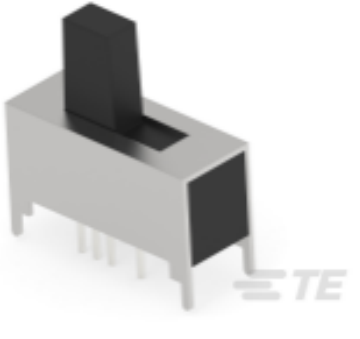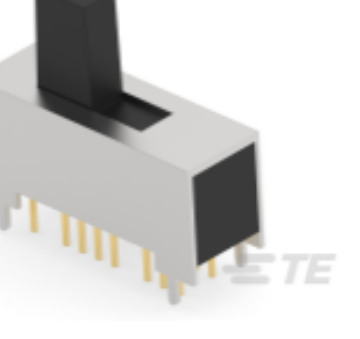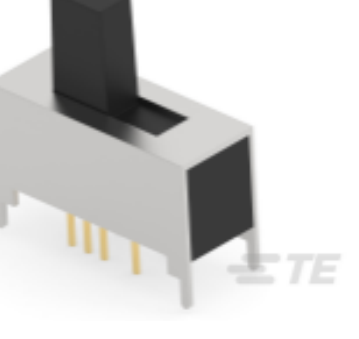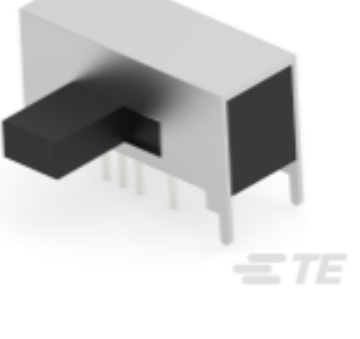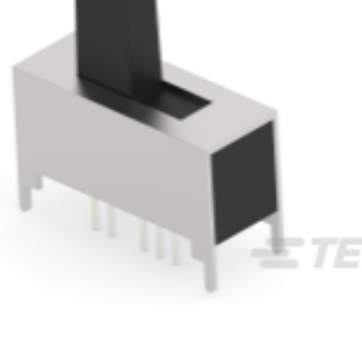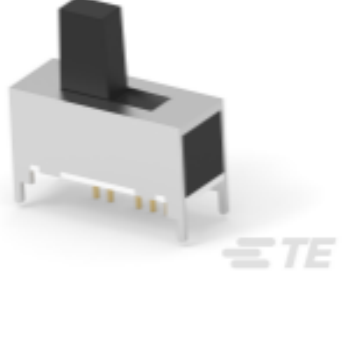配套部件

 TE 产品编号 1825204-2 MSSA4450G04=SW SLIDE, 4P4T AU	 TE 产品编号 5-1437580-4 MSSA2350G=SLIDE 2 POLE/3 POS	 TE 产品编号 1825203-2 MSSA3350RG04=SW SLIDE, 3P3T AU R /A	 TE 产品编号 1825194-1 MSSA135004=SW SLIDE, SP3T AG
 TE 产品编号 1825204-3 MSSA445004=SW SLIDE, 4P4T AG	 TE 产品编号 4-1437580-9 MSSA211NG=SLIDE W/PC TERMINALS	 TE 产品编号 7-1437580-0 MSSA4350G=SW SLIDE 4 POLE - 3	 TE 产品编号 1825198-1 MSSA235004=SW SLIDE, DP3T AG
 TE 产品编号 6-1437580-0 MSSA2450RG=SLIDE 2 POLE / 4 PO	 TE 产品编号 1825202-4 MSSA4350G04=SW SLIDE, 4P3T AU	 TE 产品编号 1825198-2 MSSA2350G04=SW SLIDE, DP3T AU	 TE 产品编号 1825199-1 MSSA2350R04=SW SLIDE, DP3T AG R /A
 TE 产品编号 1825200-1 MSSA245004=SW SLIDE, DP4T AG	 TE 产品编号 3-1437580-8 MSSA1450G=SW SLIDE 1 POLE/4 PO		

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MSSA

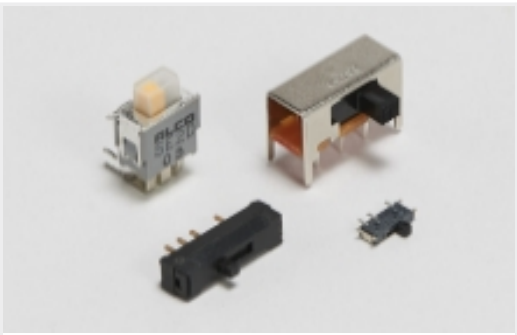

滑动开关(13)

客户还购买了



TE 产品编号GA10K3A1IA
DISCRETE 10K OHMS,+/-0.1C FROM
0C TO 70C



TE 产品编号1676913-8
YR1 0.1% 1K21



TE 产品编号6-104362-1
12 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号6-104909-9
20 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



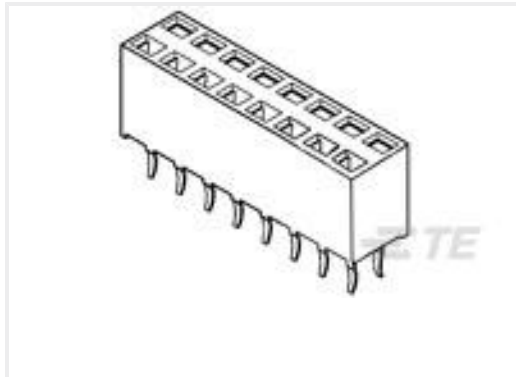
TE 产品编号2-103673-3
24 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN




TE 产品编号640445-9
09P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号8-34149-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10



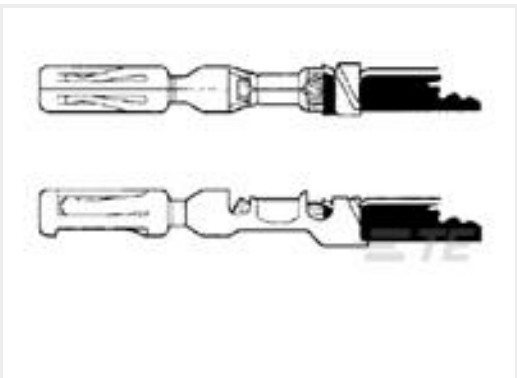TE 产品编号215307-7
2X7P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号770854-1
CONTACT, AMPSEAL SN/LP

文档

产品图纸

MSSA2450G04=SW SLIDE, DP4T AU

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825200-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1825200-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825200-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本