




开关 > 滑动开关

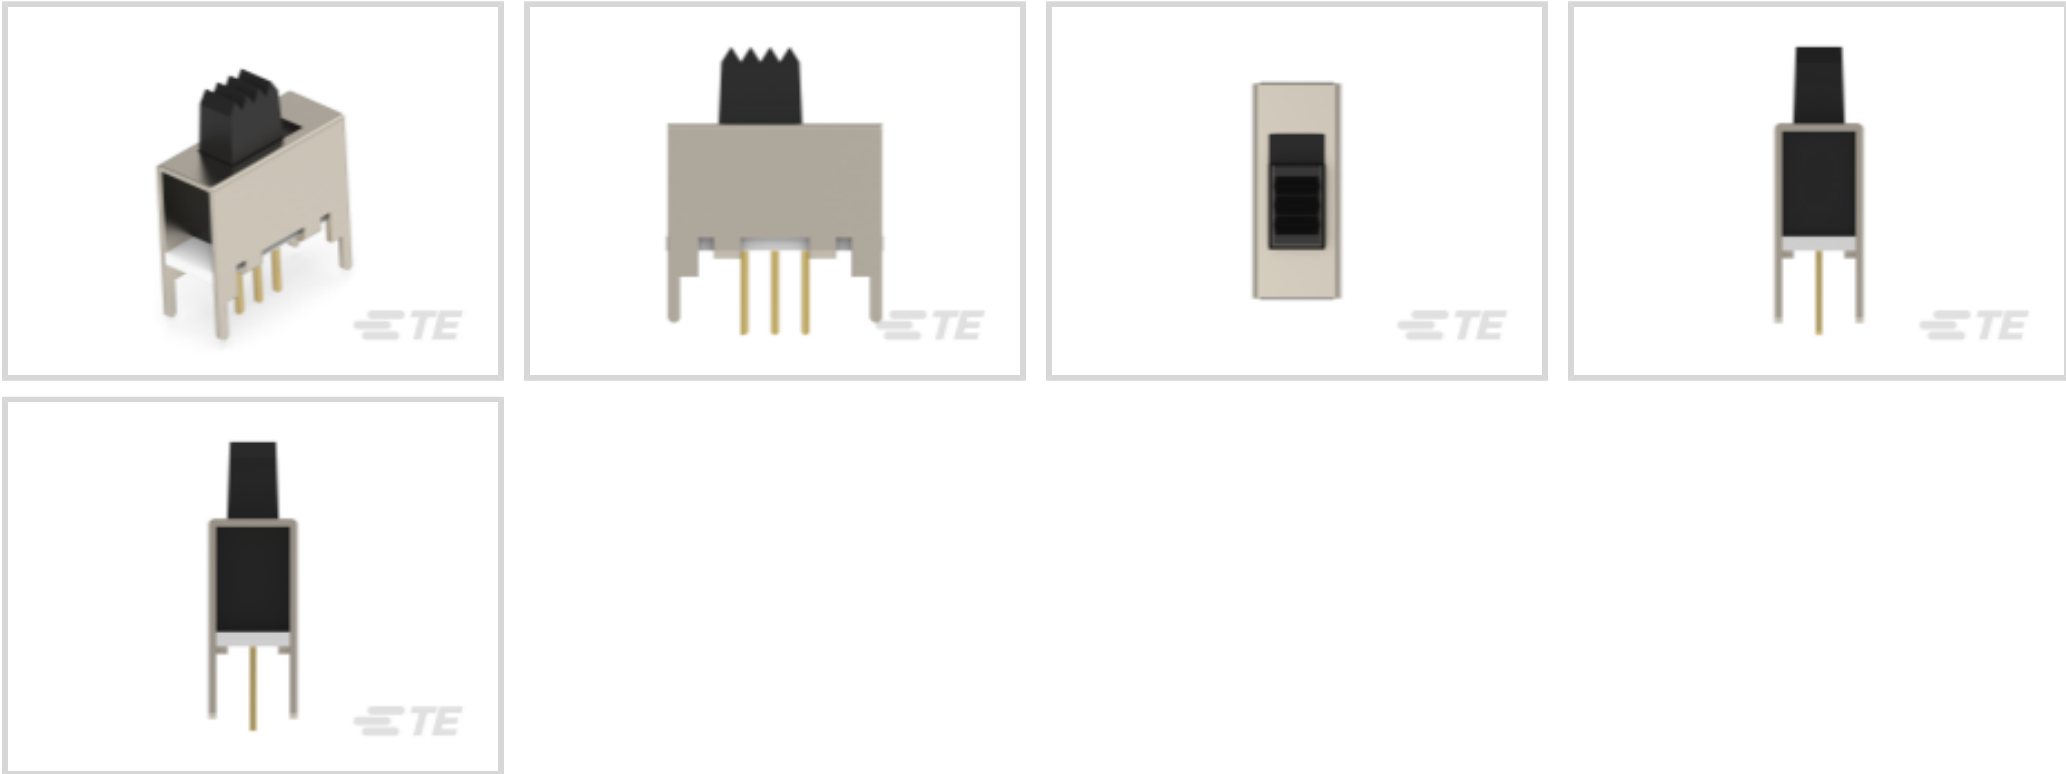

触点额定电流: .4 A

配置（极掷）：单极 - 双掷

产品方向: 垂直

端子基材: 铜合金

致动器数量: 单

产品特性

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 连接的端子  | 2-1     |
| 配置（极掷） | 单极 - 双掷 |
| 致动器数量  | 单       |
| 位数     | 2       |
| 操作功能   | 开开      |

电气特征

|        |        |
|--------|--------|
| 触点额定电流 | .4 A   |
| 工作电压   | 20 VDC |

主体特性

|       |               |
|-------|---------------|
| 致动器方向 | 顶部            |
| 致动器行程 | 2 mm[.079 in] |
| 产品方向  | 垂直            |
| 致动器外形 | 扩展型           |
| 致动器材料 | POM           |



|       |    |
|-------|----|
| 致动器颜色 | 黑色 |
|-------|----|

接触件特性

|          |     |
|----------|-----|
| 端子基材     | 铜合金 |
| 开关端子电镀材料 | 金   |

端接特性

|            |                |
|------------|----------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.8 mm[.15 in] |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接        |

尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 产品宽度  | 5.8 mm[.227 in] |
| 产品长度  | 14 mm[.555 in]  |
| 致动器长度 | 5 mm[.197 in]   |

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tray |
|------|------|

其他

|    |    |
|----|----|
| 等级 | 仪表 |
|----|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1825258-2  
SPDT SL SW R/A AU

TE 产品编号 1825255-7  
MHS13304=SP3T SL SW VERT AG

TE 产品编号 1825255-8  
MHS133G04=SP3T SL SW VERT AU

TE 产品编号 1825255-5  
MHS12304=SPDT SL SW VERT AG

TE 产品编号 1825257-1  
MSS120004=SPDT SL SW VERT AG

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MSS

滑动开关(15)

客户还购买了


TE 产品编号2820893008  
44A0111-28-9

TE 产品编号DTM04-3P  
REC, 3P, GRY, N

TE 产品编号2820833006  
44A0111-28-3

TE 产品编号2820813008  
44A0111-28-1



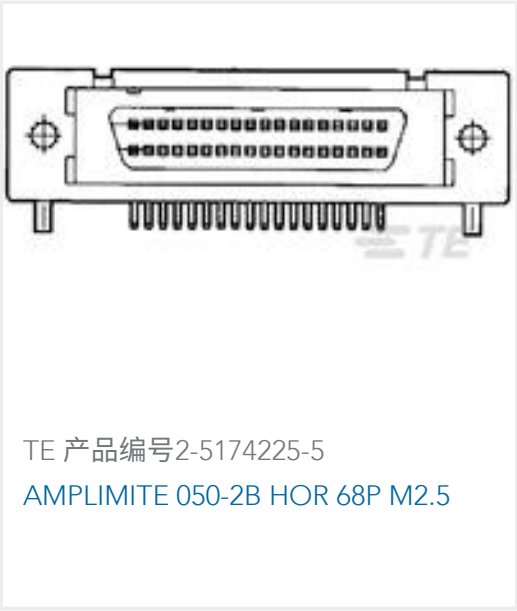

文档

产品图纸

MSS1200G04=SPDT SL SW VERT AU

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1825257-2\_A1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1825257-2\_A1.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1825257-2\_A1.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES\_CORE\_PROGRAM\_CATALOG

英文版本