



开关 > 滑动开关



触点额定电流: .4 A

配置（极掷）：单极 - 双掷

产品方向：直角

端子基材：铜合金

致动器数量：单

产品特性

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 连接的端子  | 2-1     |
| 配置（极掷） | 单极 - 双掷 |
| 致动器数量  | 单       |
| 位数     | 2       |
| 操作功能   | 开无开     |

电气特征

|        |        |
|--------|--------|
| 触点额定电流 | .4 A   |
| 工作电压   | 20 VDC |

主体特性

|       |              |
|-------|--------------|
| 致动器方向 | 侧            |
| 致动器行程 | 2 mm[.08 in] |
| 产品方向  | 直角           |
| 致动器外形 | 扩展型          |
| 致动器材料 | POM          |



|       |    |
|-------|----|
| 致动器颜色 | 黑色 |
|-------|----|

接触件特性

|          |     |
|----------|-----|
| 端子基材     | 铜合金 |
| 开关端子电镀材料 | 金   |

端接特性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.7 mm[.145 in] |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接         |

尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 产品宽度  | 5.6 mm[.221 in] |
| 产品长度  | 18 mm[.709 in]  |
| 致动器长度 | 4 mm[.157 in]   |

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tray |
|------|------|

其他

|    |    |
|----|----|
| 等级 | 仪表 |
|----|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

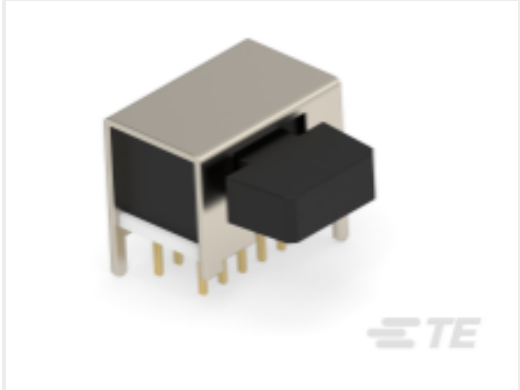
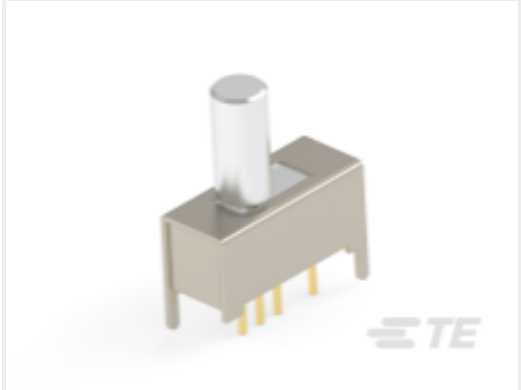
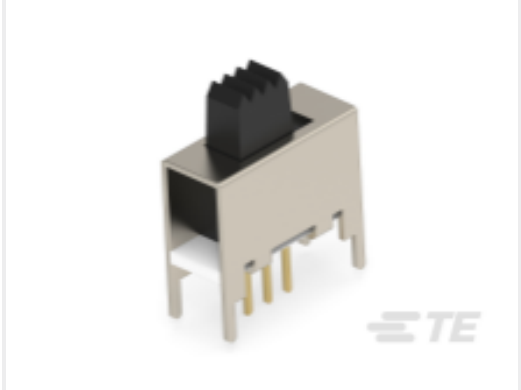
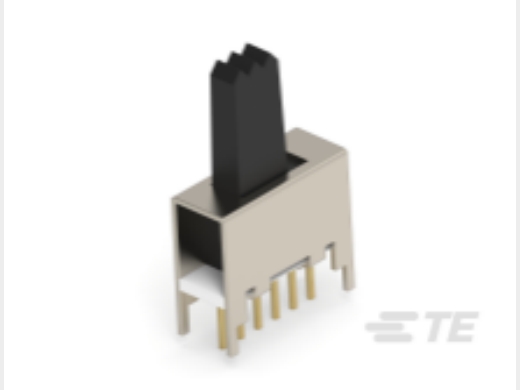
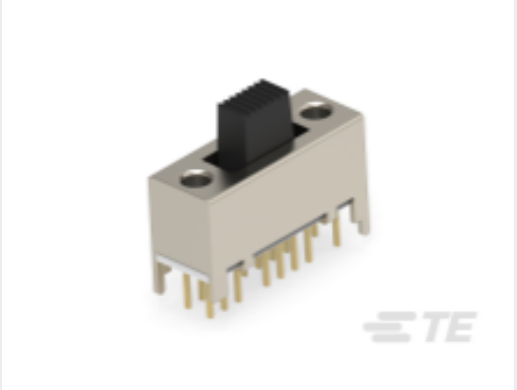
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1825255-5<br/>MHS12304=SPDT SL SW VERT AG</p>     |  <p>TE 产品编号 1825261-2<br/>MSS2200G04=DPDT SL SW VERT AU</p>   |  <p>TE 产品编号 1825264-1<br/>MSS420004=4PDT SL SW AG</p>        |  <p>TE 产品编号 1825261-1<br/>MSS220004=DPDT SL SW VERT AG</p>    |
|  <p>TE 产品编号 1825265-2<br/>MSS4200RG04=4PDT SL SW R/A AU</p> |  <p>TE 产品编号 1825255-8<br/>MHS133G04=SP3T SL SW VERT AU</p>  |  <p>TE 产品编号 1825255-7<br/>MHS13304=SP3T SL SW VERT AG</p>  |  <p>TE 产品编号 1825262-2<br/>MSS2225G04=DPDT SL SW VERT AU</p> |
|  <p>TE 产品编号 1825264-2<br/>MSS4200G04=4PDT SL SW AU</p>      |  <p>TE 产品编号 1825268-2<br/>MSS4300RG04=4P3T SL SW R/A AU</p> |  <p>TE 产品编号 1571630-2<br/>MSS2250R04=DPDT SL SW R/A AG</p> |  <p>TE 产品编号 1825265-1<br/>MSS4200R04=4PDT SL SW R/A AG</p>  |
|  <p>TE 产品编号 1825266-1<br/>MSS425004=4PDT SL SW AG</p>       |  <p>TE 产品编号 1825257-2<br/>MSS1200G04=SPDT SL SW VERT AU</p> |  <p>TE 产品编号 1825263-1<br/>MSS225004=DPDT SL SW VERT AG</p> |  <p>TE 产品编号 1825267-1<br/>MSS430004=4P3T SL SW AG</p>       |



TE 产品编号 1825257-1  
MSS120004=SPDT SL SW VERT AG

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch MSS](#)

滑动开关(15)

客户还购买了

TE 产品编号CON SMA002-SMD-G-T  
SMA Jack 50 Ohm PCB Surface Mount

TE 产品编号3-1437290-7  
26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY, SLD,COD 1

TE 产品编号3-1447221-4  
S/S REC CONTACT ASSY, AU, 0.5

TE 产品编号1623436-1  
CRG1206 1% 180R

TE 产品编号5-1814832-2  
SMA Str PCB Skt GZD

TE 产品编号1825910-6  
FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP

TE 产品编号7-1879128-8  
RN 0402 1K0 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号1879208-5  
CPF 0402 15R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号3-2176230-5  
3522 560R 5% 3W

TE 产品编号4-2176231-3  
3522 560R 1% 3W



文档

产品图纸

SPDT SL SW R/A AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1825258-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1825258-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1825258-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES\_CORE\_PROGRAM\_CATALOG

英文版本