



开关 > 滑动开关



触点额定电流: .3 A

配置（极掷）：单极 - 三掷

端子基材: 铜合金

致动器数量: 单

位数: 3

产品特性

结构特性

配置（极掷）	单极 - 三掷
致动器数量	单
位数	3
操作功能	开开开

电气特征

触点额定电流	.3 A
工作电压	125 VAC

主体特性

致动器方向	侧
致动器行程	2 mm[.079 in]
致动器材料	POM
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

尺寸



产品长度	24 mm[.945 in]
致动器长度	8.51 mm[.335 in]
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94HB
包装特性	
封装方法	Tray
其他	
等级	仪表

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch MSS](#)

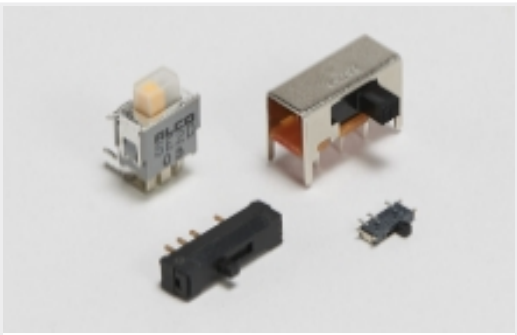


滑动开关(15)


客户还购买了



TE 产品编号YDTS33F11NV0010000
DUST COVER ASSEM

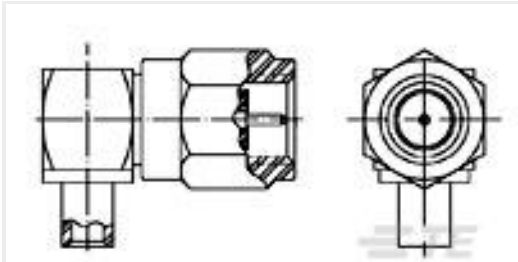

TE 产品编号1058993-1
4007 7947 00

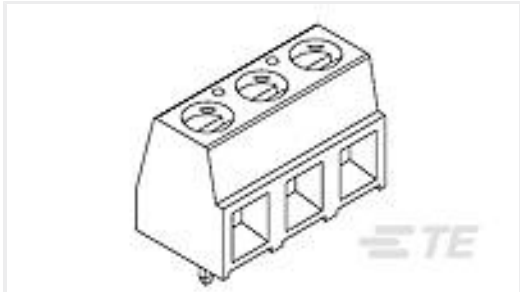


TE 产品编号1776119-4
4P TERMINAL BLOCK,PCB,HIGH TEMP



TE 产品编号1825255-7
MHS13304=SP3T SL SW VERT AG




TE 产品编号1825256-6
MHS133GRA04=SP3T SL SW R/A AU

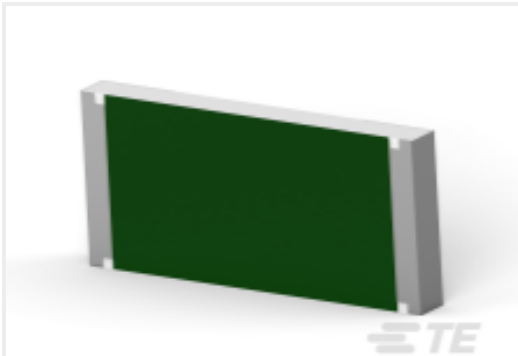

TE 产品编号2-2176403-5
3550 10R 1%



TE 产品编号5499141-2
A/L UNIV HDR 14P RA LAT

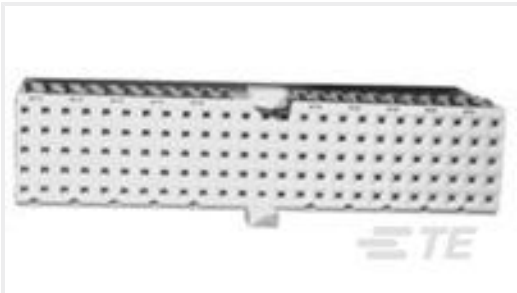

TE 产品编号5646574-1
Z-PACK A/B REC ASY 125P 2MMHM

文档

MSS1300R04=SP3T SL SW R/A AG

英文版本

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本