

1825282-1 ✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 1825282-1

Slide Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Right Angle, Copper Alloy, Single Actuator, 2 Position, On

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 滑动开关



配置 (极掷) : 单极 - 双掷

产品方向: 直角

端子基材: 铜合金

致动器数量: 单

位数: 2

## 产品特性

### 结构特性

连接的端子	2-1
配置 (极掷)	单极 - 双掷
致动器数量	单
位数	2
操作功能	开开

### 电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------

### 主体特性

致动器方向	侧
致动器行程	2 mm[.079 in]
产品方向	直角
致动器外形	扩展型
致动器材料	尼龙
致动器颜色	黑色

### 接触件特性

端子基材	铜合金
触点额定电流	.1 A
开关端子电镀材料	银

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	3 mm[.118 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 尺寸

致动器长度	2.5 mm[.098 in]
产品宽度	4.3 mm[.169 in]
产品长度	10.2 mm[.402 in]

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装方法	Tray
------	------

### 其他

等级	仪表
----	----

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了

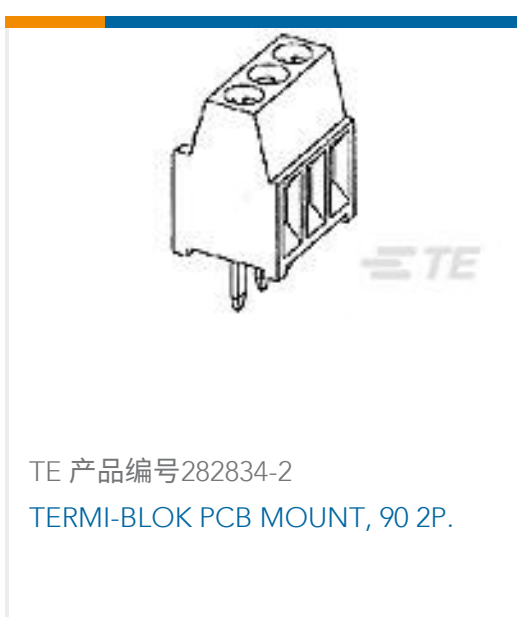

## 文档

### 产品图纸

[SSJ12R04/SSJ91431F04=SPDT SLIDE SWITCH](#)

英文版本

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1825282-1\\_B.3d\\_stp.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1825282-1\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1825282-1\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。