




连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器

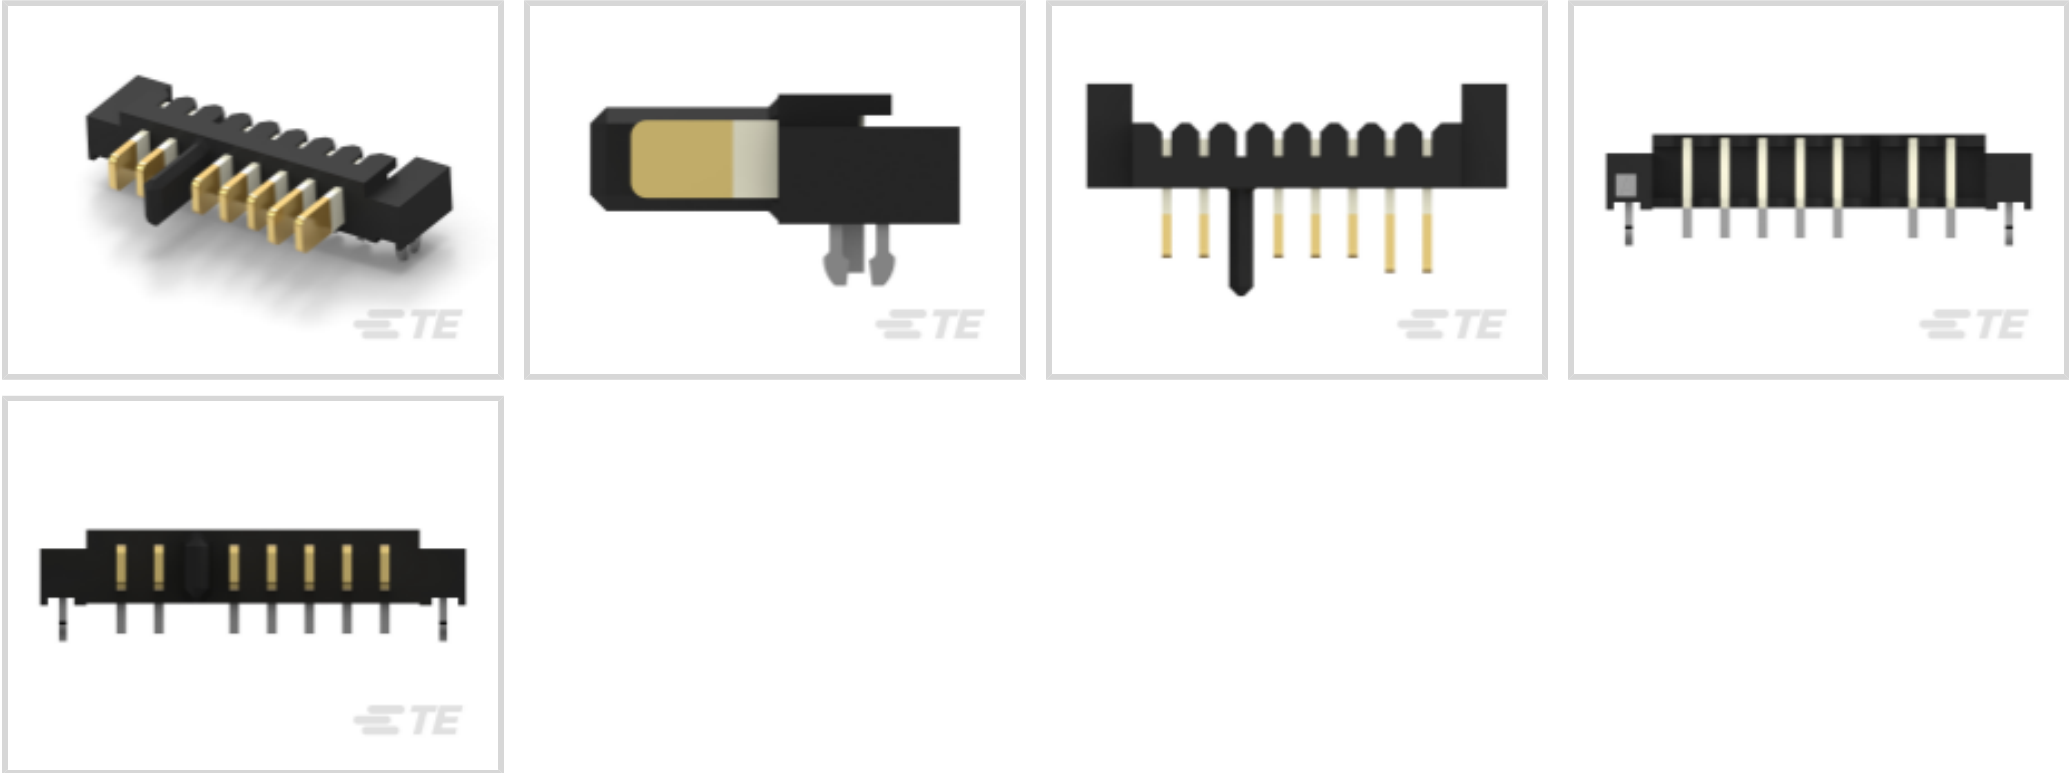

连接器系统: 板对板

位数: 7

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

连接器和壳体类型: 插头

工作电压: 30 VDC

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	7
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	6 A
-------------	-----

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装



壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

使用环境

工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Tray
封装数量	80

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 1827684-3
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
H=4.0



TE 产品编号 1827684-1
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
H=4.0

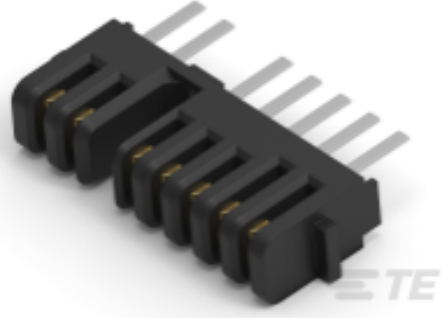


TE 产品编号 1-1939230-2
2mm PITCH BATTERY REC.
(HALOGEN FREE)




TE 产品编号 1827684-2
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
H=4.0



TE 产品编号 2229293-1
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
H=4.0

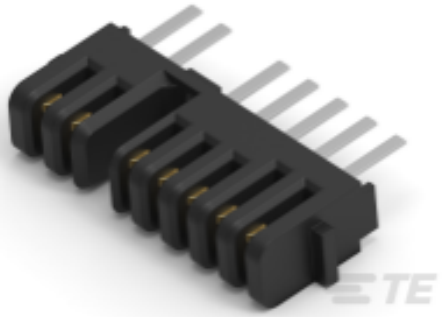


TE 产品编号 1939230-1
2mm PITCH BATTERY REC. ASSY. 7P.
RVS.

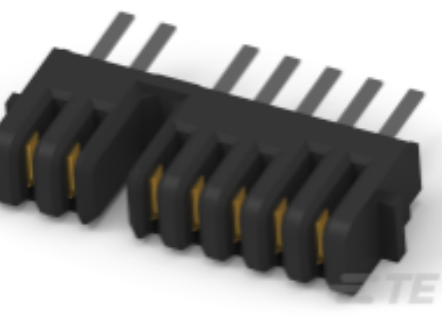

TE 产品编号 1827685-4
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
RVS.



TE 产品编号 1-1827684-3
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
H=4.0

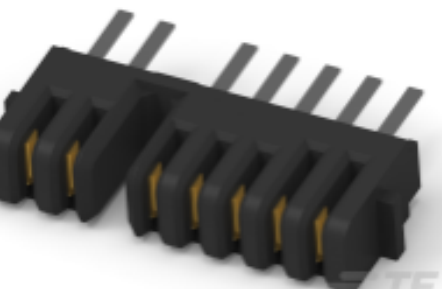

TE 产品编号 1827685-3
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
RVS.




TE 产品编号 1-1827684-2
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
H=4.0

客户还购买了



TE 产品编号6116075-1
INV MJ,1X1,SHIELDED,LED (G/Y)

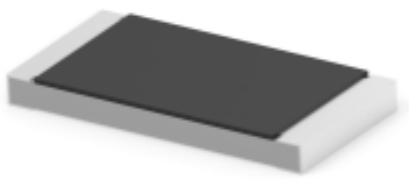

TE 产品编号2176602-5
RLC73K 3A R665 1% 4K RL



TE 产品编号1-5177986-1
0.8FH,P06H.5,040,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号826949-5
5P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号3-2176339-3
CRGCQ 0603 4K7 1%




TE 产品编号2118309-1
Dual Band WiFi, 2.4 & 5GHz, PCB,
Chassis



TE 产品编号4525DO-DS5AI015DP
PRESS XDCR,DIGITAL,PSI RANGE



TE 产品编号2229293-1
2mm pitch Battery Rec. Assy. 7Pos.
H=4.0

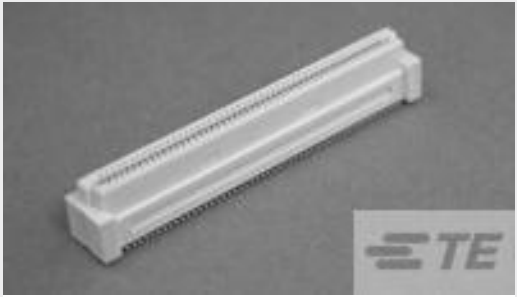

TE 产品编号5-5179180-1
0.8FH,R09H.5,040,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号1397921-1
CCFE-5/8-SB BEARING, CAM FOLL

文档

产品图纸

2mm pitch Battery Plug Assy. 7Pos. H=4.0

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1827654-1_B2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1827654-1_B2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1827654-1_B2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC09_LAPTOPS_PORTABLES

英文版本

1-1773718-4_POWER_CONNECTORS_QRG_CN

1-1773718-5_POWER_CONNECTORS_QRG_TCN

1-1773718-6_POWER_CONNECTORS_QRG_JA

日语

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本