



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 公端外壳

连接器系统: 线到面板

位数: 24

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	公端外壳
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	24
行数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

--	--



接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

连接器宽度	26.9 mm[1.05 in]
连接器高度	47.45 mm[1.86 in]
连接器长度	29.24 mm[1.15 in]
行间距	7.62 mm[.3 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
封装数量	35

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

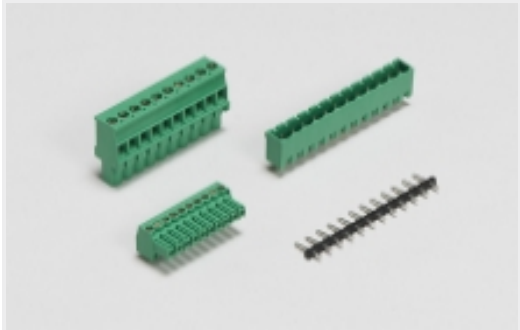
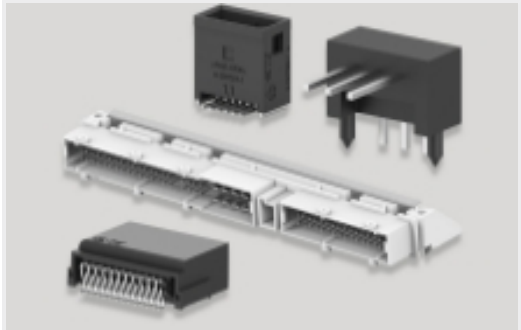
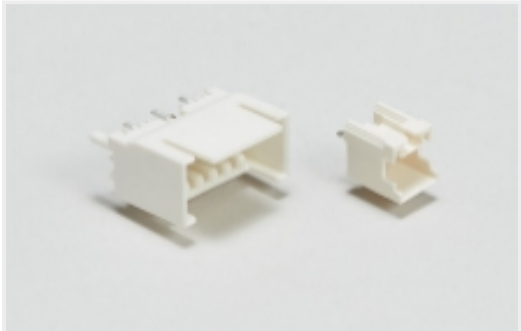
配套部件



TE 产品编号 1-178128-4

DYNAMIC 3200 REC HSG 4P SGL

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列

 PCB 接线端子(16)	 PCB 板端连接器及母端(290)	 插入和拔出工具(2)	 电源端子(94)
 矩形电源连接器(411)	 线对板接头和插座(290)	 连接器端子(94)	

客户还购买了





TE 产品编号2-178802-3
DYNAMICD3100 TAB HSG 3P PM Y-KE



TE 产品编号1-316133-3
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 6P V



TE 产品编号1-1903131-2
DYNAMIC 1200D TAB HSG 4P P/M



TE 产品编号1-1903128-1
DYNAMIC 1100D TAB HSG 22P P/M



TE 产品编号CAT-D9934-A75
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm
Pitch, 250-600V

文档

产品图纸

DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P(P/M)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1827691-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1827691-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1827691-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Dynatap Connector D-3000 Series

日语

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

1827691-2

Connector Assembly, Tab Housing, Wire-to-Panel, 24 Position, 5.08 mm [.2 in]
Centerline, Crimp, 4 Row, Black, Dynamic 3000 Series



机构认证

TUV 认证

英文版本