




端子和接头 > 接头

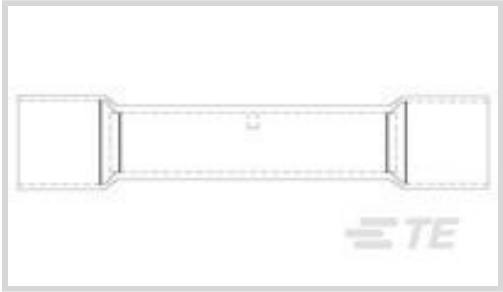

接头类型: **对接接头**

线径: 1.5 – 2.5 mm²

工作温度范围: [-67 – 257 °F]

可密封: **是**

产品特性

产品类型特性

接头类型	对接接头
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

对接能力	1
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	1.35 g
绝缘材料	聚酰胺
绝缘类型	预绝缘
接头特性	标准
主要产品颜色	蓝色

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
----	-----------------



兼容的绝缘直径范围	4.6 mm[.181 in]
压线筒内径	.18 mm[4.6 in]
端子材料厚度	.04 mm[.9 in]
产品长度	1.24 mm[31.5 in]

使用环境

	-67 – 257 °F
绝缘选项	完全绝缘

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号539712-2
MATR. MPQ 0,35-0,5E




ANVIL
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1-1333231-3
ANVIL, COMBINATION, SPECIAL



TE 产品编号9-1579021-0
ERGO DIE MCON 0,22-0,35 mm?

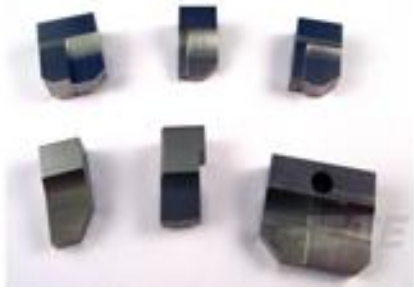

TE 产品编号1-1633127-8
ANVIL, COMBINATION .042



TE 产品编号2150817-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F-REA




TE 产品编号5-2151251-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-071F110F-RSA




TE 产品编号2151282-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F100F-RSA



TE 产品编号2234755-1
ADAPTOR ASSY, FOR 528041, HV-20T

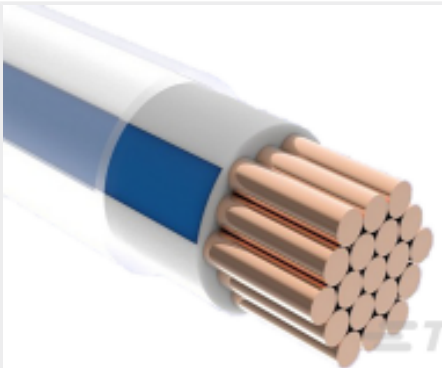

TE 产品编号CQ59573001
ACW0219-0.35-49(NS)

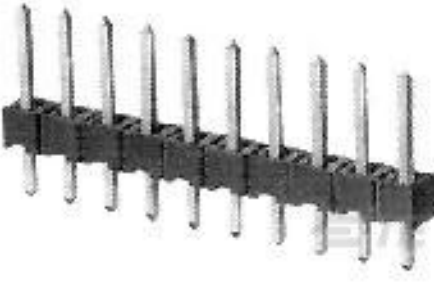

TE 产品编号826936-9
9P MOD2 STIFT LEI

文档

产品图纸

PRE-INSUL.SEALED SPLICE 16-14

英文版本

产品规格

Pre-Insulated Sealed Splice

英文版本

产品规格

英文版本