

184036-1 ✓ 有效

AMP | Sealed Sensor Connector SSC System

TE 内部编号 184036-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Device / Wire-to-Wire / Wire-to-Board, 3 Position, .197 in [5 mm] Centerline, Sealed Sensor Connector SSC System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

位数: 3

连接器和壳体类型: 母端子护套

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	3
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	1.8mm
------	-------

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	不带

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

连接器高度	27.6 mm[1.087 in]
产品宽度	24.55 mm[.967 in]
产品长度	27.6 mm[1.087 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	1300
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-EC7491-T273
Econoseal 母端和公端

TE 产品编号 171631-2
070 TAB CONT GOLD

TE 产品编号 184030-3
RECPT, CONTACT 070, PTPPHBZ

TE 产品编号 184141-1
WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,PURPLE,LIM

TE 产品编号 184140-1
WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,ORANGE

TE 产品编号 184095-2
RECPT, CONTACT .070, PTPPHBZ

TE 产品编号 184139-1
WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,BLUE

TE 产品编号 184373-2
CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE

TE 产品编号 184190-1
3 POS. END CAP HSG., KEY C

TE 产品编号 184194-1
3 POS. CAP HSG., KEY C

TE 产品编号 184272-1
3 POS. PLUG ASSY W/CPA, KEY C

TE 产品编号 184289-3
RECPT, CONTACT 070, PTPPHBZ




该系列中的其他产品 | Sealed Sensor Connector SSC System



客户还购买了



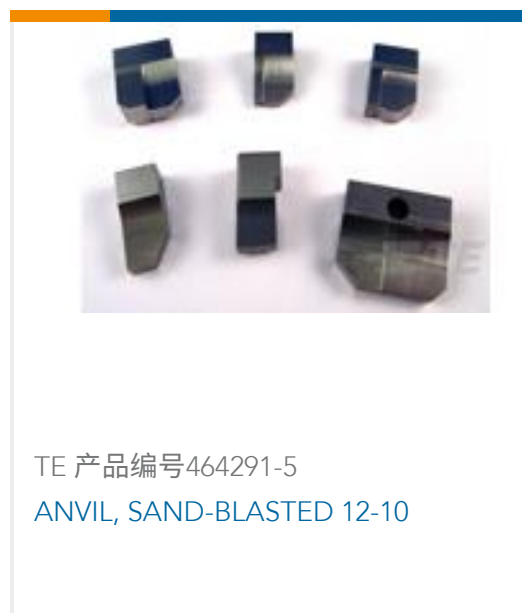

文档

产品图纸

3 POS. PLUG ASSY, KEY C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_184036-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_184036-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_184036-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

[Positioning the Double Lock Plate](#)

英文版本

184036-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Device / Wire-to-Wire / Wire-to-Board, 3
Position, .197 in [5 mm] Centerline, Sealed Sensor Connector SSC System

