



AMP | 密封连接器 SSC 系统

TE 内部编号 184140-1


Wire Seal, -40 – 130 °C [-40 – 266 °F], Orange, Silicone Rubber, 1.6

– 2.1 mm [.063 – .083 in] Insulation Diameter, Sealed Sensor

Connector SSC System

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

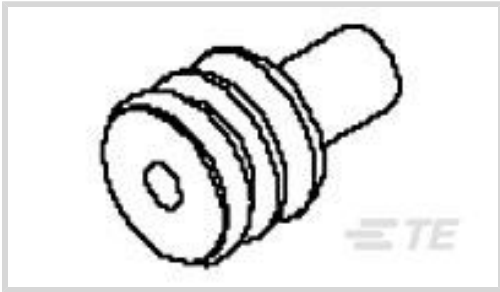

连接器密封件和插头类型: **导线密封**

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: **橙色**

主要产品材料: **硅橡胶**

兼容的绝缘直径范围: 1.6 – 2.1 mm [.063 – .083 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线密封
-------------	------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	橙色
主要产品材料	硅橡胶

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.6 – 2.1 mm[.063 – .083 in]
-----------	------------------------------

使用环境


工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

邵氏 A 级硬度	40
包含润滑剂	是

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 184216-1 2 POS. PLUG ASSY., KEY C	 TE 产品编号 184162-1 2 POS. END CAP HSG., KEY M	 TE 产品编号 184332-1 2X2 CAP ASY KEY G C4 NAT	 TE 产品编号 184167-1 2 POS. CAP HSG., KEY E
 TE 产品编号 184294-1 1 POS PLUG ASSY KEY C	 TE 产品编号 184301-1 2X2 PLG ASY KEY C C4	 TE 产品编号 184169-1 2 POS. CAP HSG., KEY G	 TE 产品编号 184154-1 2 POS. END CAP HSG., KEY D






TE 产品编号 184160-1
2 POS. END CAP HSG., KEY K



TE 产品编号 184375-1
2 POS PLUG ASSY W/ SIDECAP PRO




TE 产品编号 184152-1
2 POS. END CAP HSG., KEY B



TE 产品编号 184305-1
2X2 CAP ASY KEY C C4



TE 产品编号 184171-1
2 POS. CAP HSG., KEY J



TE 产品编号 184188-1
3 POS. END CAP HSG., KEY A



TE 产品编号 184220-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY E



TE 产品编号 184149-1
4 POS. PLUG ASSY W/CPA, KEY A



TE 产品编号 184014-3
2 POS. PLUG ASSY, KEY H, BROWN



TE 产品编号 184284-1
4P,2X2 PLUG ASSY W/O SLOT,KEYB



TE 产品编号 184000-3
2 POS. PLUG ASSY, KEY A, NAT



TE 产品编号 184170-1
2 POS. CAP HSG., KEY H

该系列中的其他产品 | 密封连接器 SSC 系统



插入和拔出工具(1)




汽车端子(5)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器盖帽(2)

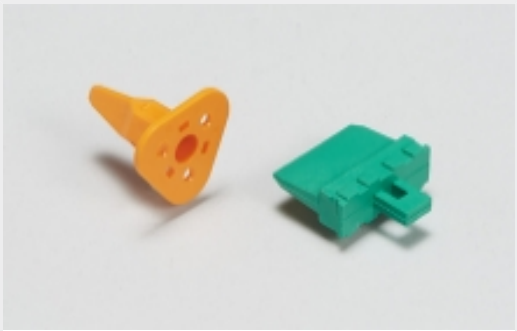


汽车连接器锁和位置保证(2)



连接器密封件和盲堵(4)

客户还购买了



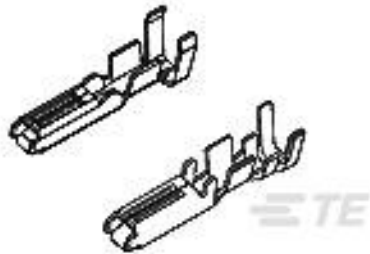

TE 产品编号284088-1
.070 NEW GEN RCPT CONT 0.75 T



TE 产品编号1-1419168-2
MARKET 1X6 FEMALE SEALED



TE 产品编号184000-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY A, BLACK



TE 产品编号2295167-1
22POS,0.64 MALE GEN. Y,TABHSG, ASSY,SLD



TE 产品编号80052-000
LS309-31 Liquid Level Sensor



TE 产品编号184344-1
2X2 PLG ASY KEY A C3



TE 产品编号1544361-1
PC 2V 8 MM WP NG2



TE 产品编号2272163-1
MCON WIRE DRESS, 4P, RIGHT ANGLE



TE 产品编号1924685-1
24W ARM PLUG SL SB RL KEY D BLK



TE 产品编号DT04-3P-KIT-W-PINS
DT3 WY KT WI

文档

WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,ORANGE

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184140-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184140-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184140-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

应用规格

英文版本

184140-1

Wire Seal, -40 – 130 °C [-40 – 266 °F], Orange, Silicone Rubber, 1.6 – 2.1 mm [.063 – .083 in] Insulation Diameter, Sealed Sensor Connector SSC System

