




MQS

TE 内部编号 185309-1
3 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire,
2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Cable
Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳

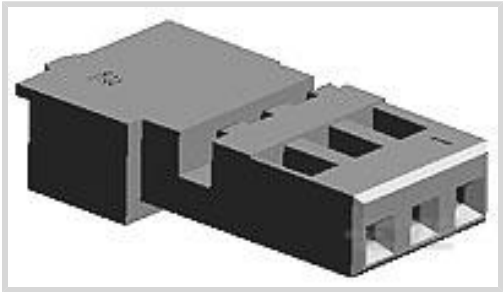

位数: 3
连接器和壳体类型: **母端子护套**
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
连接器系统: **线到线**
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	16 VDC
标称电压架构	16 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性



接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品宽度	17.2 mm[.677 in]
产品长度	7.68 mm[.302 in]
连接器高度	3.35 mm[.132 in]

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 144969-1
[MQS0,63 Sn rec LL unseal. 0,2-0,6](#)

TE 产品编号 185730-1
[3pos MQS .63 header 180deg](#)

客户还购买了

TE 产品编号31114
[TERMINAL,BUDG R 12-10 10](#)

TE 产品编号178214-1
[DYNAMIC 3400 REC HSG 12P](#)

TE 产品编号353715-3
[DYNAMIC D-3 REC CONT. 3L AU 0.76](#)

TE 产品编号CAT-SI261-P729A
[灼热丝信号双锁插头](#)



TE 产品编号2-1318116-3
DYNAMIC D2100 TAB HSG 3P P/M Y

TE 产品编号1586027-4
4P SR RCPT VAL-U-LOK V0

TE 产品编号1744417-4
4 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE

TE 产品编号2005082-1
025 24P PLUG ASSY

TE 产品编号1544434-1
BOITIER PC 2 VOIES

文档

产品图纸

PLUG HOUSING 3W MQS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_185309-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_185309-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_185309-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

PORTE CLIPS 3 VOIES MQS

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

RECOMMANDATIONS GENERALES D'UTILISATION CONNECTEUR 3 VOIES MQS

英文版本



使用说明书（非美国）

英文版本