




汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽

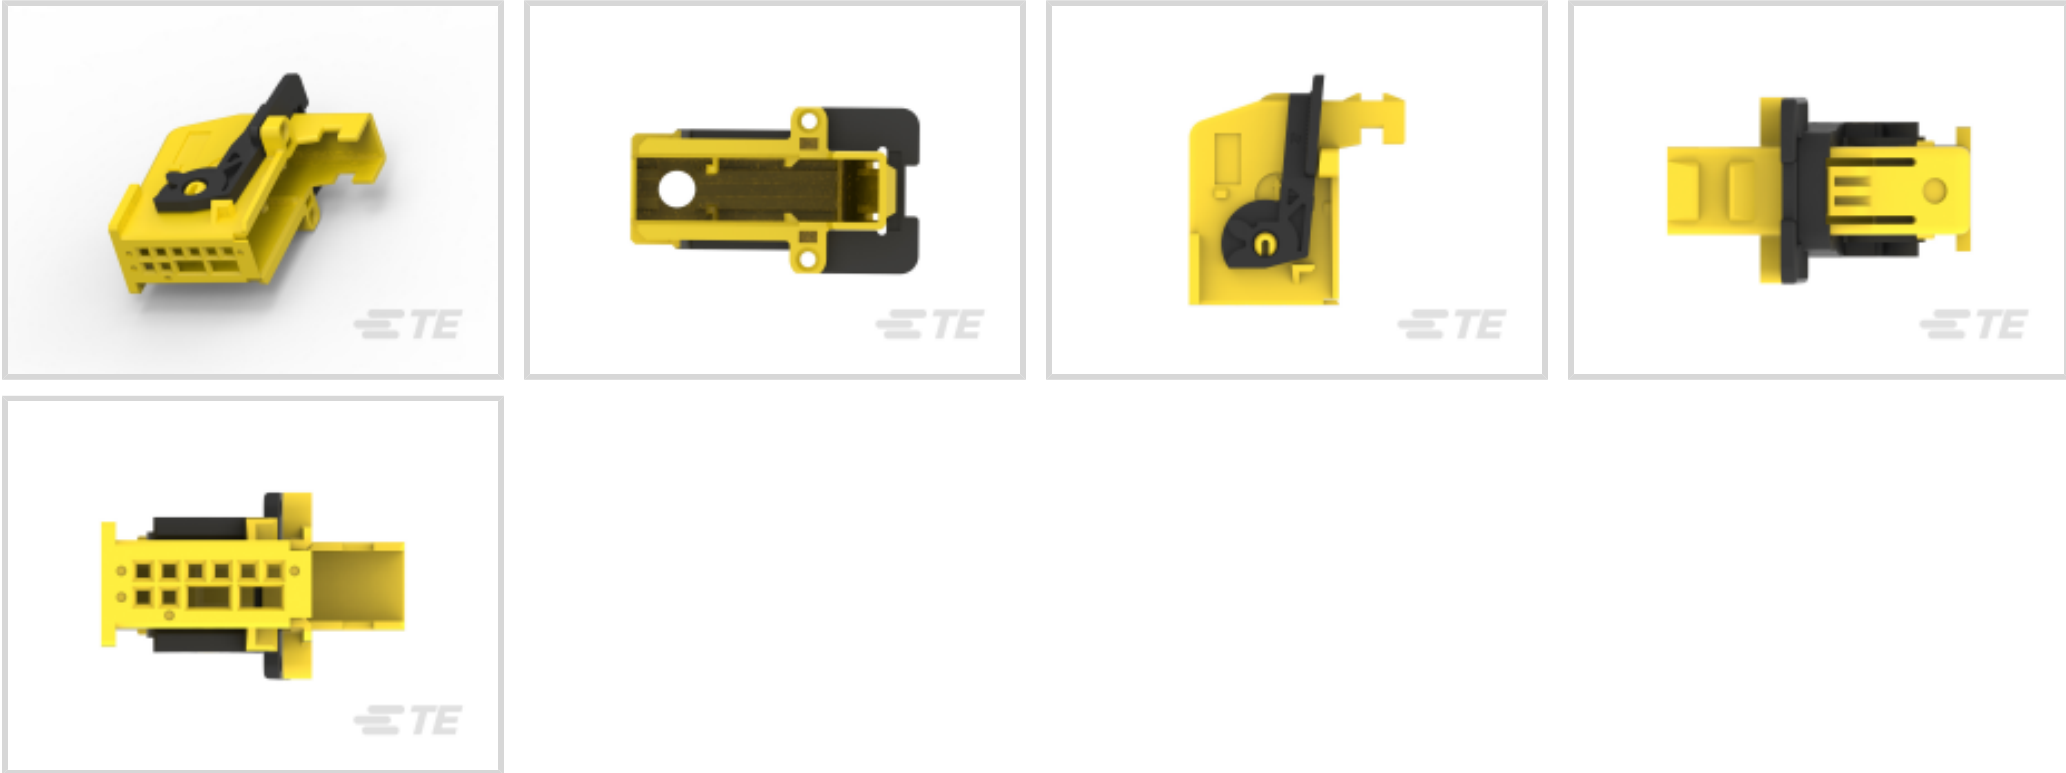

位数: 8
主要产品颜色: 黑色
保护和应力消除附件类型: 盖 - 电缆引出
主要产品材料: PBT GF
应力消除: 带有

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖 - 电缆引出
-------------	----------

结构特性

位数	8
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------



包装特性

封装方法	Box
封装数量	1800

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2307893-2 SQUIB HARNESS WITH HORN AND MFL	TE 产品编号 2307893-3 HORN HARNESS WITH MFL	 TE 产品编号 144936-1 LOCKING DEVICE MQS	 TE 产品编号 2307893-1 HORN HARNESS
---	---	--	---

客户还购买了



TE 产品编号5053186089
RNF-100-3/8-9-20MM




TE 产品编号CAT-HST-RNF100-6
RNF-100-6 热缩管




TE 产品编号1801735-3
18W HYBRID UNSEALED RCPT HSG
ASSY BLUE



TE 产品编号1801735-4
18W HYBRID UNSEALED RCPT HSG
ASSY BROWN

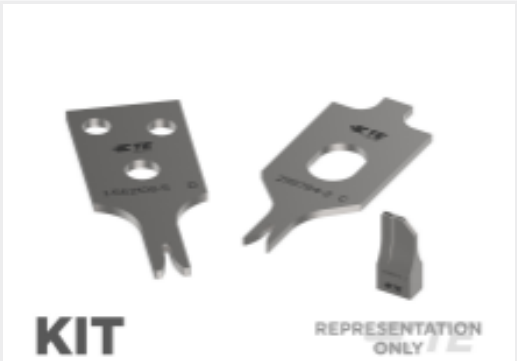


TE 产品编号7-2837883-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
042F0500

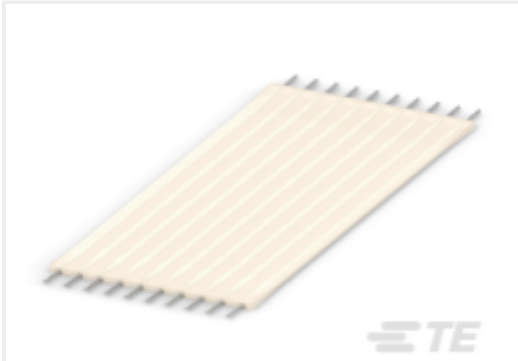

TE 产品编号7-6474621-9
FSN-22AB-6V2



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

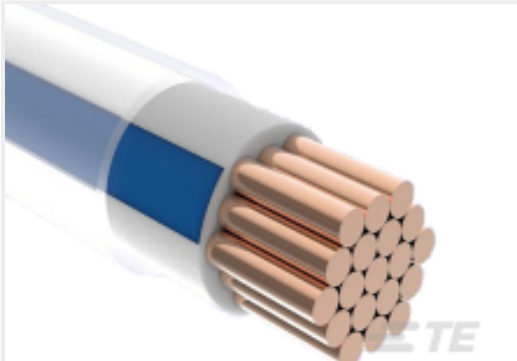

TE 产品编号3943683001
ACW0219-0.75-76(NS)

文档

产品图纸

SHIELD+LEVER FOR MQS 8W+2

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_185511-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_185511-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_185511-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

法语

使用说明书

Recommandations Generales D'Utilisation - 8 Voies + 2 Shunts MQS

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

185511-1

8 Position, Black, Cover - Cable Exit, PBT GF, -40 – 100 °C [-40 – 212 °F]

