




MQS

TE 内部编号 185534-3
Horizontal, Wire-to-Board, 26 Position, 2 Rows, 2.54mm [.1in]
Centerline, Tin (Sn), Printed Circuit Board, 1.75A Contact Current
Rating (Max), Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header

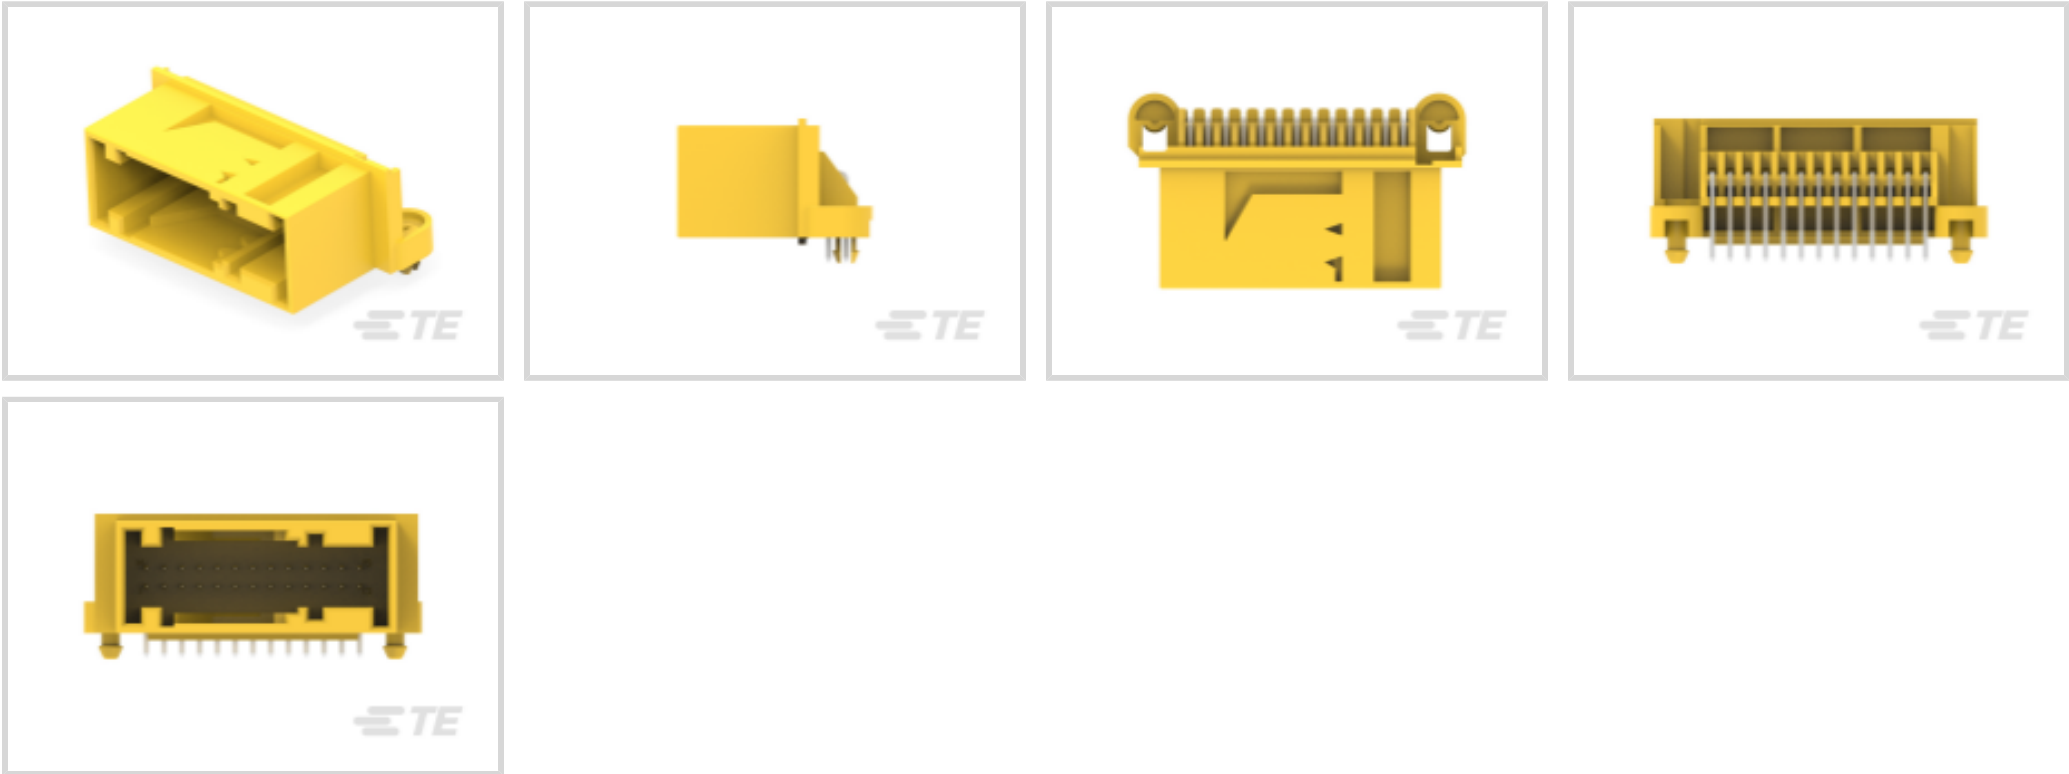

PCB 安装方向: 水平
PCB 端接方法: 通孔 - 焊接
可密封: 否
连接器和端子端接到: 印刷电路板
端子额定电流（最大值）: 1.75 A

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	26
节数	1
PCB 安装方向	水平

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

--	--



连接器和键控代码	1
----------	---

主要产品颜色	黄色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

端子额定电流（最大值）	1.75 A
-------------	--------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

接合固定类型	锁定接口
--------	------

安装孔	不带
-----	----

PCB 安装固定类型	板锁
------------	----

尺寸

连接器宽度	27.9 mm[1.098 in]
-------	-------------------

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

PCB 的外形高度	17 mm[.669 in]
-----------	----------------

连接器长度	48.2 mm[1.898 in]
-------	-------------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
-----------	---

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	700
------	-----

其他

接口编号	208-15550
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 185791-5
0.63 SQR PIN CONTACT 21.4

TE 产品编号 185875-1
26POS MQS REC

TE 产品编号 185879-1
26W MQS COVER ASSY YELLOW

客户还购买了

TE 产品编号2305987-3
2-PORT MATENET HDR ASSY 90DEG, COD C

TE 产品编号967598-1
32pos MQS .63 header 180deg


TE 产品编号180367-2
250 FASTON,REC.,12-10 AWG,TPBR

TE 产品编号2404815-2
1X4 COMBO,MATE-AX,HDR ASSY, SEALED,COD B





TE 产品编号2404815-1
1X4 COMBO,MATE-AX,HDR ASSY,
SEALED,COD A

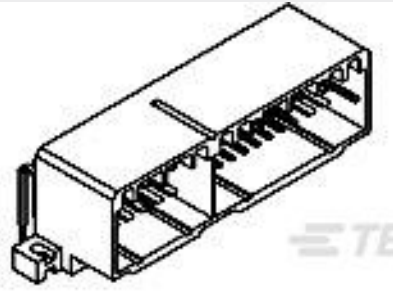


TE 产品编号173864-1
070 MLC 24P CAP ASSY NATURAL



TE 产品编号342063
16-14 H.D.R/T 1/4" STUD BLACK

TE 产品编号3-2840625-1
2POS,HC-STAK 25,HDR INNER HSG
ASSY,BXDU

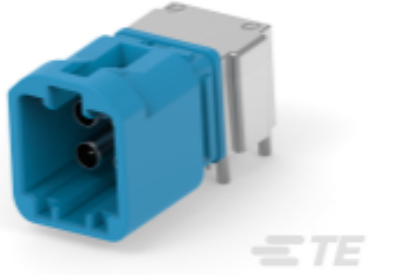

TE 产品编号2321775-3
4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD
C



TE 产品编号2321775-1
4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD
A

文档

产品图纸

26pos MQS .63 header 90deg

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_185534-3_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_185534-3_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_185534-3_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_185534-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_185534-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_185534-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本