

SQBW306R8JFASTON

✓ 有效

CGS | CGS SQ


TE 内部编号 1879009-6

6.8 ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 30 W, 5 %, ±300 ppm/°C, Radial-Leaded FASTON, 39.5 x 19 mm, Loose Piece - Box, CGS SQ

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器 > 线绕电阻器：水平安装

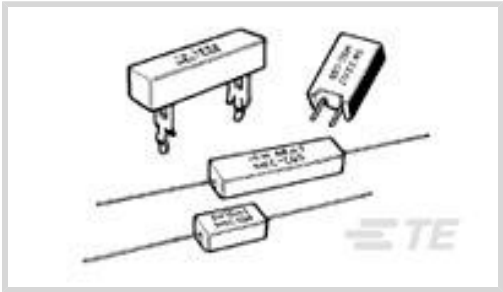

电阻值: 6.8 Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 30 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

[所有 线绕电阻器：水平安装 \(156\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	6.8 Ω
额定功率	30 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	径向引线 FASTON 快接端子
------	------------------

端接特性

端接数量	2
------	---

尺寸

无源元件尺寸	39.5 x 19 mm
--------	--------------

使用环境



工组温度范围	-55 – 250 °C
温度系数	±300 ppm/°C

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [CGS SQ](#)

SQBW306R8JFASTON

6.8 ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 30 W, 5 %, ±300 ppm/°C, Radial-Leaded FASTON, 39.5 x 19 mm, Loose Piece - Box, CGS SQ



通孔式电阻器(659)


客户还购买了




TE 产品编号T4062124004-001
RPC-M8-4MS-0.5SH-M8-4FR-PUR



TE 产品编号K1142884
Battery Disconnecter 35-210-051-R-900

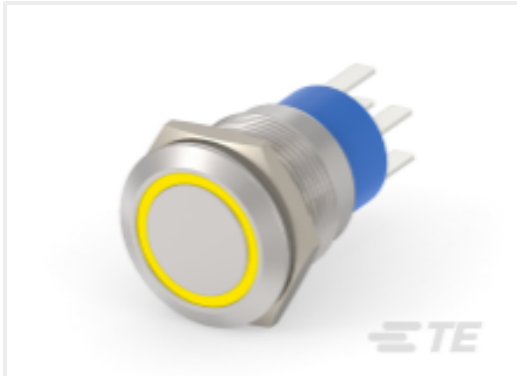

TE 产品编号5-2213767-1
AV19 DPM 3A MOVE RING LED
YELLOW 24V

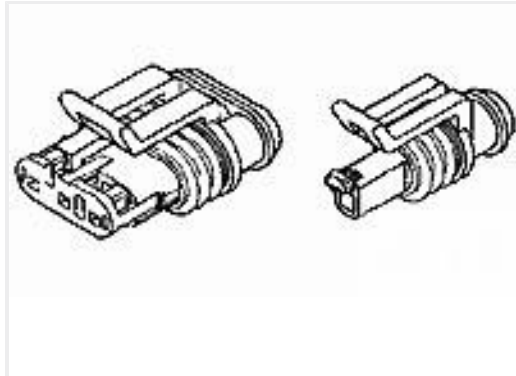

TE 产品编号282080-3
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 2P PL




TE 产品编号2329387-5
PB OFF/ON FC BLK M1 TERM BLU
LED IP68



TE 产品编号1-1879233-3
SMW5 R33 5%



TE 产品编号20009605-15
FX293X-100A-0100-L

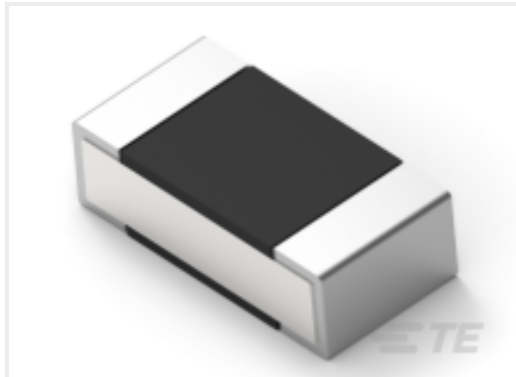

TE 产品编号2-2176308-5
RP 1E 0.1W 237K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号4-1879073-3
THS10 1K0 5%



TE 产品编号9998552005
DWTC-16/4-X-STK

文档

产品图纸

SQB30 6R8 5% 6.35MM FASTON

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1879009-6_BA.2d_dxf.zip

SQBW306R8JFASTON

6.8 ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 30 W, 5 %, ±300 ppm/°C, Radial-Leaded FASTON, 39.5 x 19 mm, Loose Piece - Box, CGS SQ



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1879009-6_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1879009-6_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本