



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电热缩管 > 母线绝缘管高达 35 kV



产品供货情况: 美洲

电压等级: ≤ 36 kV

原始内径（最小值）： 25 mm [.984 in]

收缩后内径（最大值): 10 mm [.393 in]

收缩率: 2.5:1

所有 母线绝缘管高达 35 kV (18)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
------	-----

电气特征

电压等级	≤ 36 kV
------	---------

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	聚烯烃
收缩率	2.5:1

尺寸

原始内径（最小值）	25 mm[.984 in]
收缩后内径（最大值)	10 mm[.393 in]

使用环境

工组温度范围	0 – 125 °C
--------	------------

操作/应用

兼容设备	汇流条
------	-----

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [RAYCHEM BBIT](#)



电热缩管(18)


客户还购买了

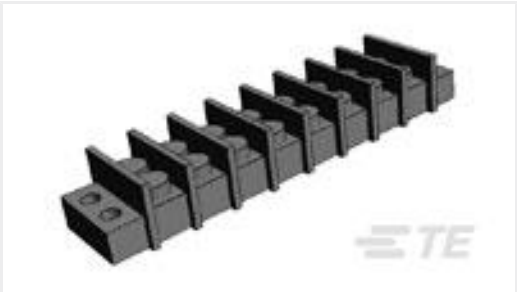

TE 产品编号1546306-8
8P .374" DR BARRIER STRIP



TE 产品编号211150-1
METRIMATE SKT HSG 25P

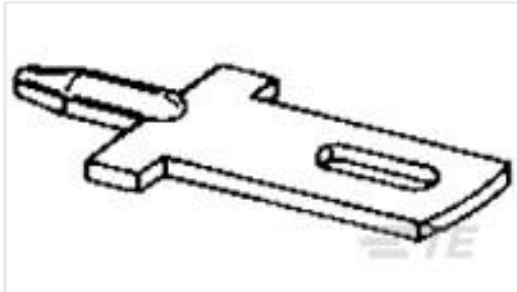

TE 产品编号735427-2
110 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号2-1393143-4
27E212=SOCKET,R10,10,PC,PHEN



TE 产品编号2-1630024-8
HSC250 82R 5%



TE 产品编号3-1393104-2
KRPA-11AN-120=KRPA



TE 产品编号42470-1
110 FASTON REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号8-1393104-1
KRPA-14DG-110=KRPA



TE 产品编号EN0508-000
CSTO-353G



TE 产品编号3-1393766-8
R10-E1Y2-S800=R10

文档

产品图纸

BBIT-25/10-A/U(B65)

英文版本

数据表/目录页

BBIT BUSBAR INSULATION TUBING

英文版本