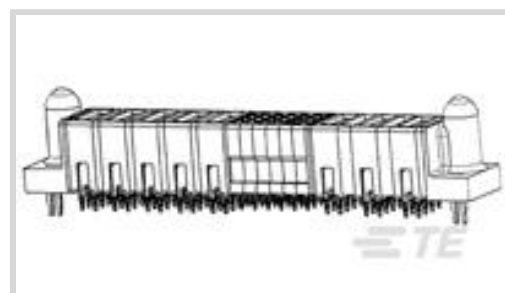


## MULTI-BEAM

TE 内部编号 1892430-5

Rectangular Power Connectors, Header, Receptacle, Board-to-Board, 28 Position, 2.54 mm / 6.35 mm [.25 in / .1 in] Centerline, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)
[连接器](#) > [电源连接器](#) > [矩形电源](#) > [矩形电源连接器](#)


矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 板对板

位数: 28

中心线 (间距) : 2.54 mm, 6.35 mm [.1 in, .25 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

位数	28
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	4
信号位置数量	24
行数	4

### 电气特征

工作电压	60 VDC, 200 VDC
------	-----------------

### 接触件特性

电源端子基材	锡
端子底板材料厚度	3.43 $\mu$ m
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子底板材料	镍

端子额定电流 (最大值)	42 A
--------------	------

壳体内部的端子定位力	不带
------------	----

端子类型	母端
------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子接合区域电镀材料厚度	.76 $\mu\text{m}$ [30 $\mu\text{in}$ ]
--------------	--

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的长度	3.43 mm[.135 in]
--------------	------------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

### 机械附件

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	板锁
------------	----

接合固定类型	板锁
--------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm, 6.35 mm[.1 in][.25 in]
----------	---------------------------------

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	高温热塑塑料
------	--------

### 尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

### 使用环境

工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
--------	-------------

### 包装特性

封装方法	Tray
------	------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6450830-1  
MBXL R/A HDR 2LP + 8S + 2LP

客户还购买了



TE 产品编号5747847-4  
37 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM,BL)



TE 产品编号2-31890-1  
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8



TE 产品编号6450140-6  
MBXL VERT RCPT 1P+24S+1P



TE 产品编号5205818-2  
FEMALE SCREWLOCK,PLTD



TE 产品编号6600330-4  
MBXL VERT HDR 1P+24S+1P




TE 产品编号1-641964-1  
02P UMNL HDR ASSY POL BLK



TE 产品编号4-1614881-8  
CPF 0603 33R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1-534998-8  
36 MODIV VRT DR CE 100/125

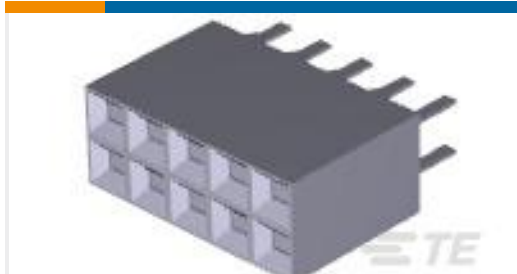

TE 产品编号534998-5  
10 MODIV VRT DR CE 100/125

## 文档

### 产品图纸

[MBXL VERT RCPT 2P+24S+2P](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1892430-5\\_D1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1892430-5\\_D1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1892430-5\\_D1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[2\\_PIECE\\_POWER\\_CONNECTORS\\_qrg\\_4-1773458-1](#)

英文版本

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本

### 机构认证

[UL](#)

1892430-5

Rectangular Power Connectors, Header, Receptacle, Board-to-Board, 28 Position,  
2.54 mm / 6.35 mm [.25 in / .1 in] Centerline, Printed Circuit Board



英文版本