



TE 内部编号 1909119-4

2 x 1 Combo Jack, Single Port, RJ45 over Single USB, Standard Profile, Combo Jacks, Jack, Shielded, Standard - Latch Down, PCB Ground, Cat 3

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > 组合插座



端口矩阵配置: 2 x 1

端口配置: 单端口

模块化插座和插头接口类型: RJ45 搭配单 USB

连接器外形: 标准

模块化插座和插头产品: 组合插座

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器和连接器元件类型	连接器
模块化插座和插头接口类型	RJ45 搭配单 USB
模块化插座和插头产品	组合插座
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器系统	缆到板

结构特性

PCB 安装方向	直角
PCB 接地片数量	4
多端口配置	堆叠
端口矩阵配置	2 x 1
端口配置	单端口
连接器端子密度	标准
位数	4, 8



装载位置数量	4, 8
主体特性	
外壳电镀材料	黄铜
连接器外形	标准
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
屏蔽材料	黄铜
屏蔽电镀材料	镍
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A, 1.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	1.02 mm, 2 mm, 2.5 mm[.04 in][.07 in][.09 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
操作/应用	
指示器类型	无指示灯
电路应用	Signal
屏蔽	是
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类
包装特性	
封装方法	Tray, 盒和托盘



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

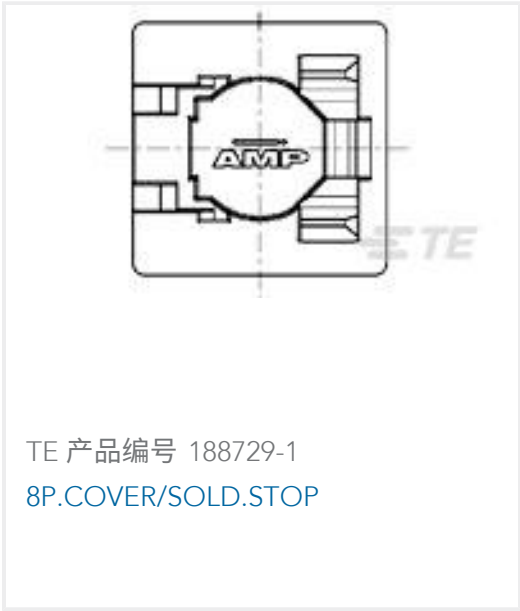

客户还购买了



文档

产品图纸

VAO, MODULAR JACK, RJ45+USBx1F, W/O LED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1909119-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1909119-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1909119-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本