

1934353-1 ✓ 有效

Z-PACK | Z-PACK TinMan


TE 内部编号 1934353-1

High Speed Backplane Connectors, 96 Position, Mating Alignment, Guide Slot Mating Alignment Type, 12 Row, 8 Column, PCB Mount Header, Z-PACK TinMan

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器

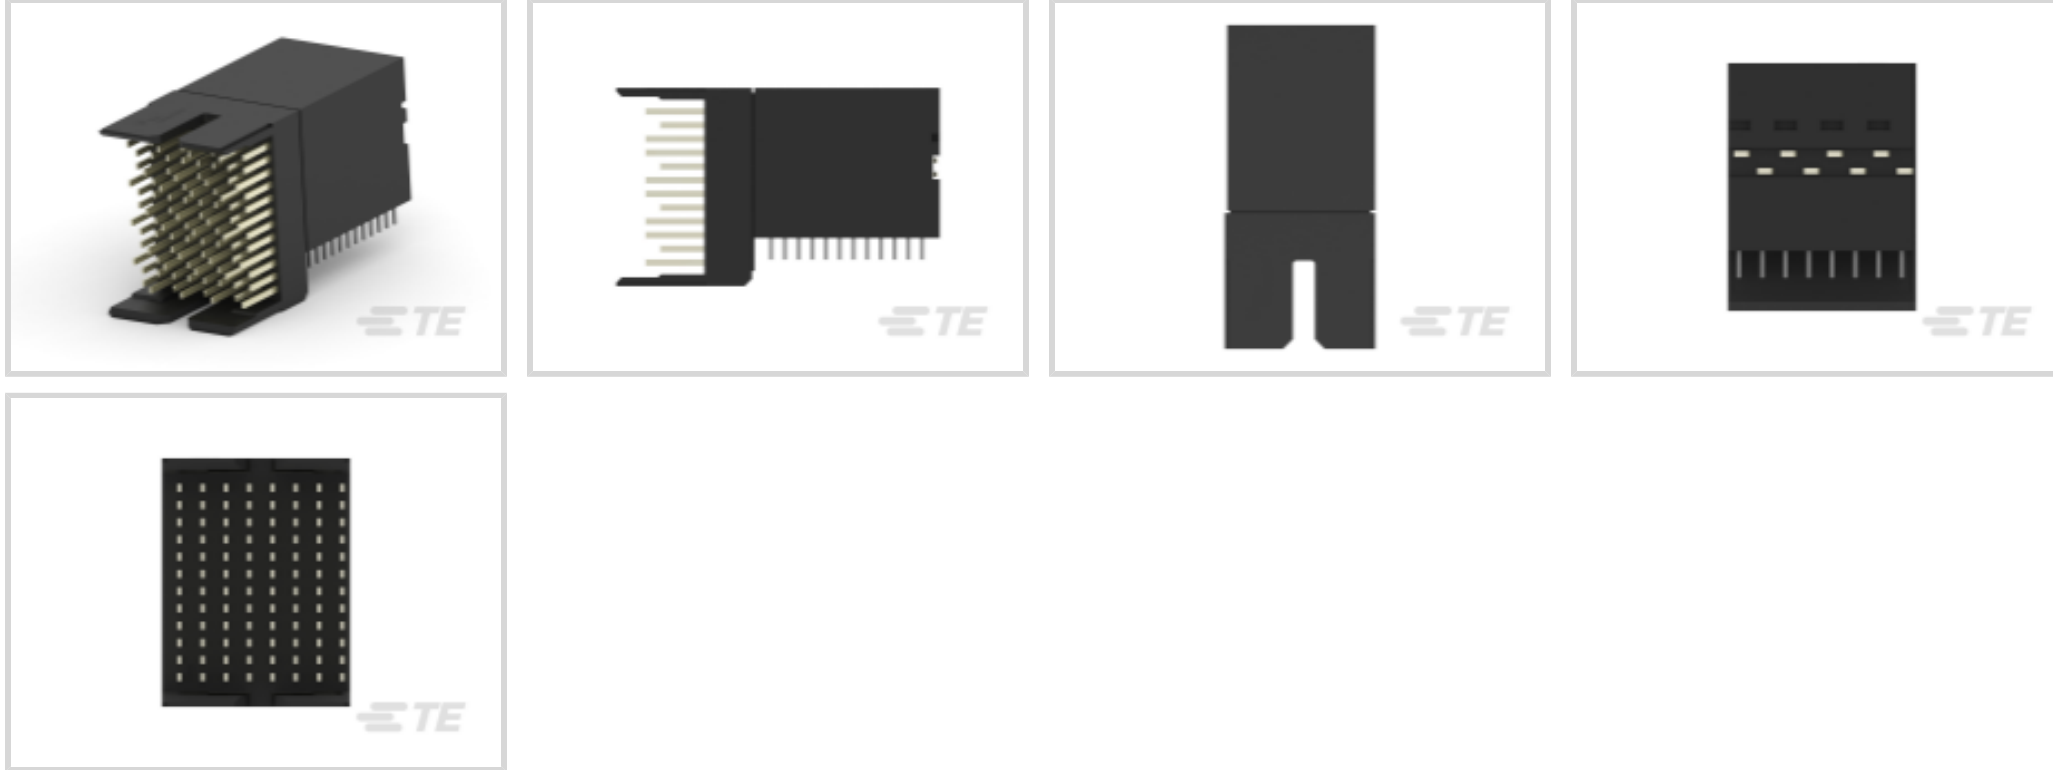

位数: 96

行间距: 1.4 mm [.055 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 引导槽

行数: 12

产品特性

产品类型特性

背板模块类型	中心
信号排列	差分
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩

结构特性

每列的对数	4
线对数量	32
可堆叠	否
信号位置数量	64
背板架构	共面
位数	96
行数	12



列数	8
----	---

PCB 安装方向	直角
----------	----

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

工作电压	250 VAC
------	---------

信号特征

差分阻抗	100 Ω
------	-------

每列的差分对数量	4
----------	---

数据速率	10 Gb/s
------	---------

主体特性

屏蔽材料	磷青铜
------	-----

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部长度	6 mm[.236 in]
---------	---------------

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 μm[20 μin]
------------------	---------------

端子类型	插针
------	----

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	矩形
---------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.2 mm[.087 in]
-----------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

导轨硬件	不带
------	----

接合固定	不带
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
------------	-----------

接合对准	带有
------	----

接合对准类型	引导槽
--------	-----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

有带罩的边数	2 - 侧面
--------	--------

端壁位置	开式
------	----

外壳材料	LCP (液晶聚合物)
------	-------------

中心线 (间距)	1.9 mm[.075 in]
----------	-----------------

尺寸

连接器长度	15.35 mm
-------	----------

连接器高度	20.2 mm
-------	---------

连接器宽度	33 mm
-------	-------

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
-------------	------------------

PCB 孔直径	.47 mm
---------	--------

行间距	1.4 mm[.055 in]
-----	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 90 °C[-85 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
------------------------------------------------------------	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
-----------------------------	--------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1934222-1
Tin Man Recpt Assy 4Pair8Column

该系列中的其他产品 | Z-PACK TinMan



高速背板连接器(65)

客户还购买了




TE 产品编号1-2176051-2
RLP73N 1J R15 1% 1K RL



TE 产品编号1-2007562-5
SFP+assy 2x6 EMI Spg 4 LP Sn
Enhanced



TE 产品编号1-1614881-9
CPF0603 75K 0.1% 25PPM

TE 产品编号YD3SFC35SA2DKR0000
RECP ASSY

TE 产品编号YD3SFC35SC2DKR0000
RECP ASSY

TE 产品编号YD3SFC35SN2DKR0000
RECP ASSY

TE 产品编号YD3SFD35SN2DKR0000
RECP ASSY

TE 产品编号YD3SFE35SA2DKR0000
RECP ASSY

TE 产品编号YD3SFE35SN2DKR0000
RECP ASSY

文档

产品图纸

[Tinman R/A Header Assy 4x8 Open](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1934353-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1934353-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1934353-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK TinMan High Speed, High Density Backplane Connector

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本