




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器

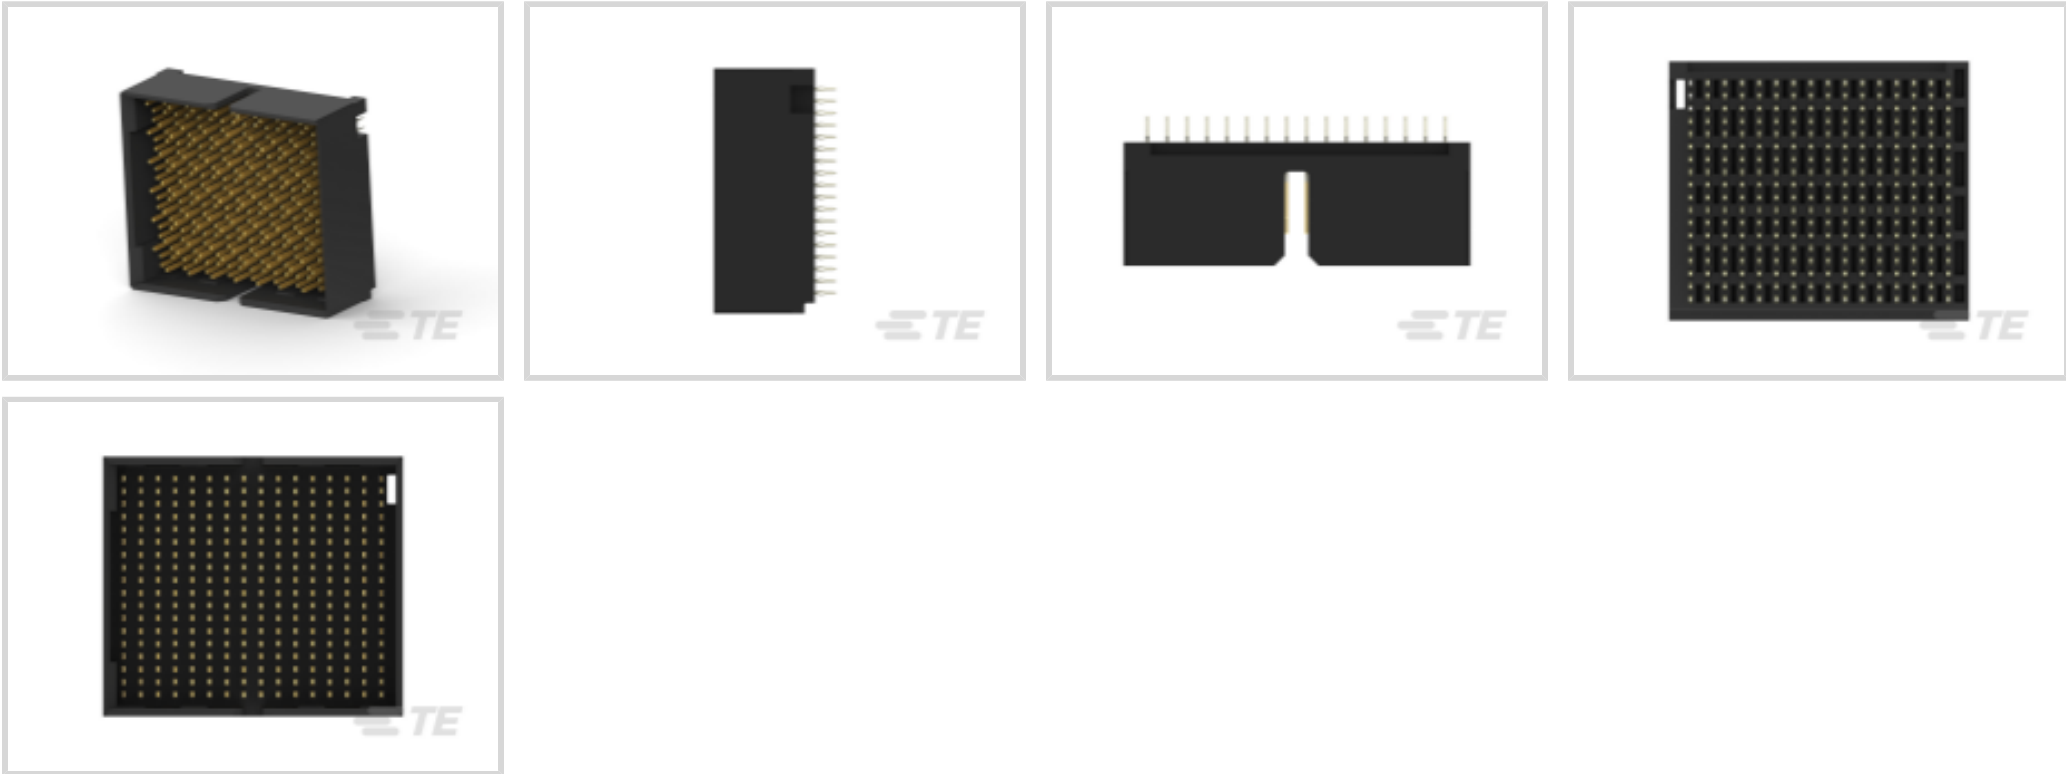

位数: 288
行间距: 1.4 mm [.055 in]
接合对准: 带有
接合对准类型: 引导槽
行数: 18

产品特性

产品类型特性

信号排列	差分
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
护罩种类	全部带罩

结构特性

线对数量	96
信号位置数量	192
背板架构	传统背板
可堆叠	否
每列的对数	6
位数	288
行数	18
列数	16



PCB 安装方向	垂直
----------	----

电气特征

工作电压	250 VAC
阻抗	100 Ω

信号特征

数据速率	10 Gb/s
差分阻抗	100 Ω
每列的差分对数量	6

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 μm[20 μin]
端子形状和构造	矩形
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接触部长度	6 mm[.236 in]
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	2.5 mm[.098 in]

机械附件

导轨硬件	不带
PCB 安装固定	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
PCB 安装对准	不带
接合对准	带有
接合对准类型	引导槽



连接器安装类型

板安装

壳体特性

有带罩的边数	4 - 侧面
端壁位置	双
外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.9 mm[.075 in]

尺寸

连接器宽度	28.6 mm
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	11.8 mm
PCB 孔直径	.47 mm
连接器长度	33.15 mm
行间距	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 90 °C[-85 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E28476

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




TE 产品编号 2063381-3
TINMAN HEADERS, 6x16




TE 产品编号 1934912-1
TinMan Receptacle Assy 6 Pair 16 Column

该系列中的其他产品 | Z-PACK TinMan

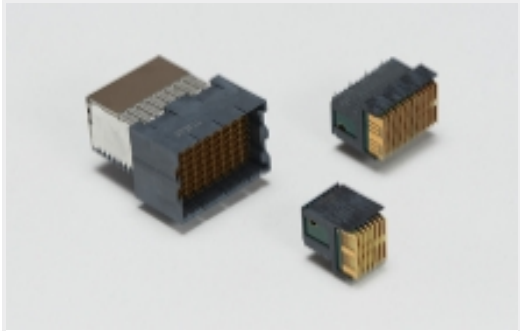

高速背板连接器(68)

客户还购买了

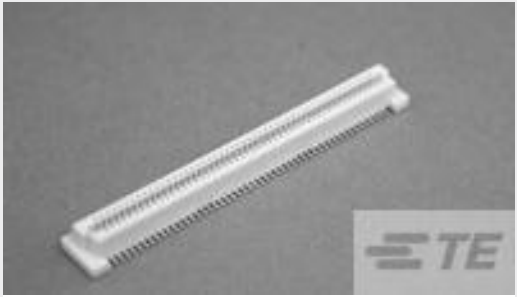


TE 产品编号1735482-3
0.8FH,R17H.5,080,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号8-1622796-9
YR1 0.1% 191K



TE 产品编号9-1734774-3
PCI EXP 2.3L 64 POS BLK 30u"

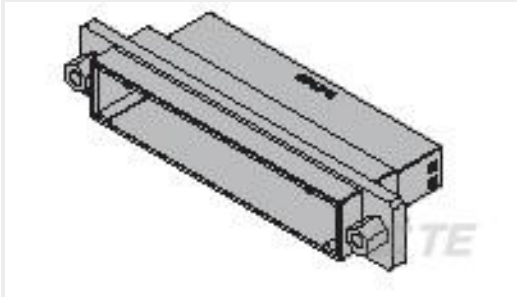

TE 产品编号1376073-2
DYNAMIC D-2000 TAB ASSY 50P




TE 产品编号50865
SOCKET,MIN-SPR AU SER-4



TE 产品编号1-1879208-4
CPF 0402 36R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号861647-6
RECPT FLANGED H.V. 7 CONTACTS

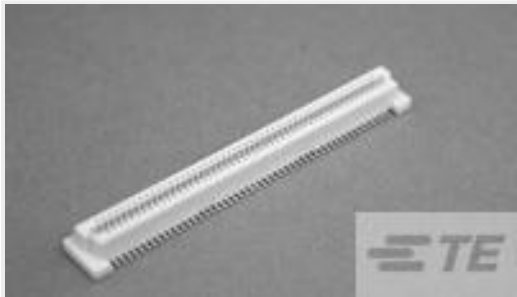

TE 产品编号1735482-4
0.8FH,R17H.5,100,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号8-1879160-5
RN 0805 8R66 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号4-2176230-7
3522 5K6 5% 3W

文档

Tinman Header Assy 6Pair 16ColumnDouble

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1934519-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1934519-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1934519-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK TinMan High Speed, High Density Backplane Connector

英文版本



应用规格

英文版本