




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

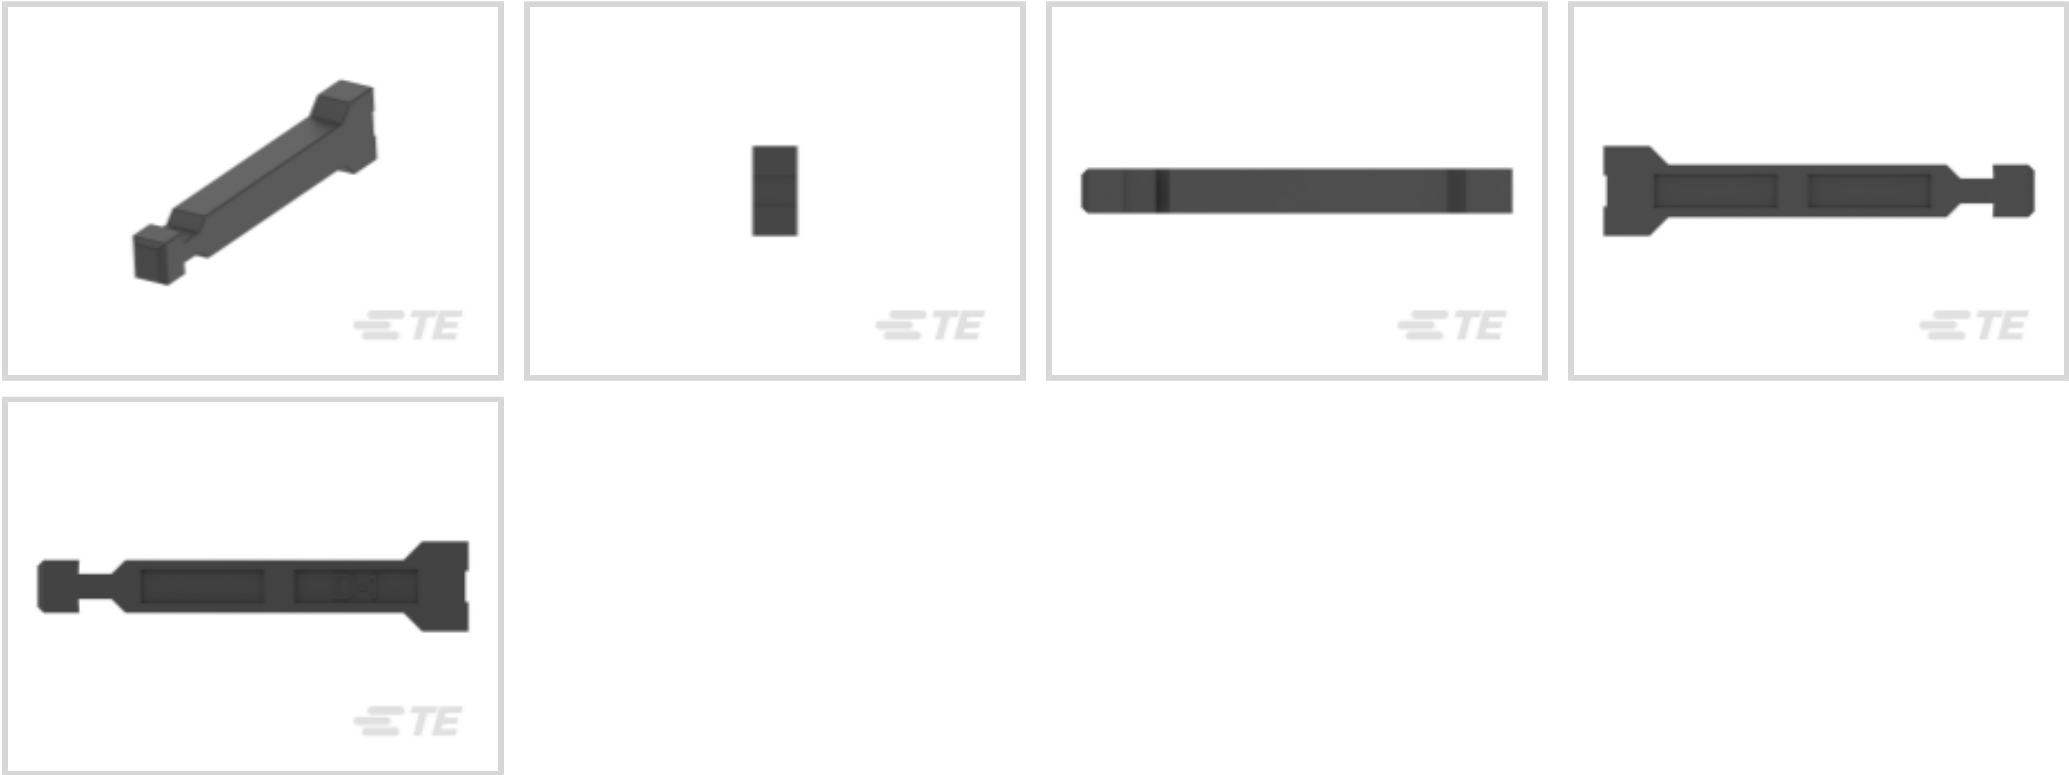

连接器硬件附件类型: **键控插头**

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

硬件附件功能: **防错和键控**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	键控插头
硬件附件功能	防错和键控

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


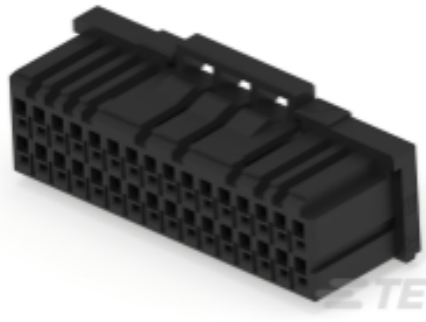


TE 产品编号 1-1827863-6

DYNAMIC 1100D REC HSG X 32P

BLACK

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 系列

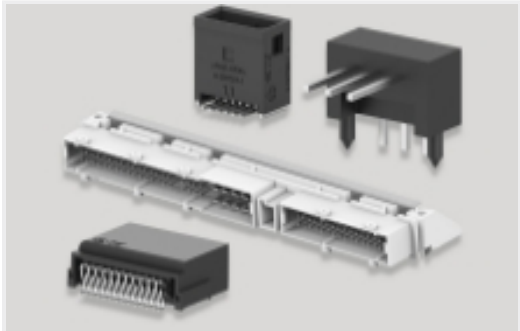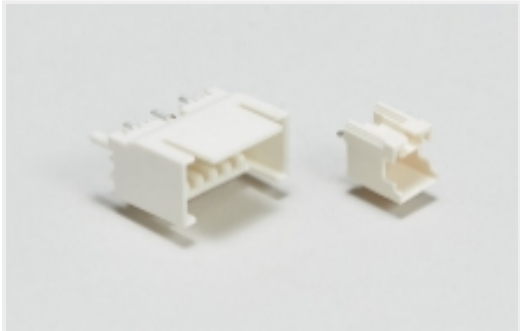 PCB 板端连接器及母端(169)	 插入和拔出工具(2)	 电源端子(9)	 矩形电源连接器(115)
 线对板接头和插座(169)	 连接器硬件(3)	 连接器端子(40)	

客户还购买了



TE 产品编号1827691-2

DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P(P/M)

TE 产品编号CAT-D9934-A15

Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size

TE 产品编号1827691-3

DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P BOTTOM MOUNT

TE 产品编号1-1827579-1

DYNAMIC 1500T REC HSG 3P X BLACK

TE 产品编号CAT-D9934-A15B

Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V

TE 产品编号CAT-D9934-A15C

Dynamic 1500T 母端和公端壳体

文档

DYNAMIC D-1000 KEYING PLUG

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1939588-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1939588-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1939588-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。