




端子和接头 > 环形端子

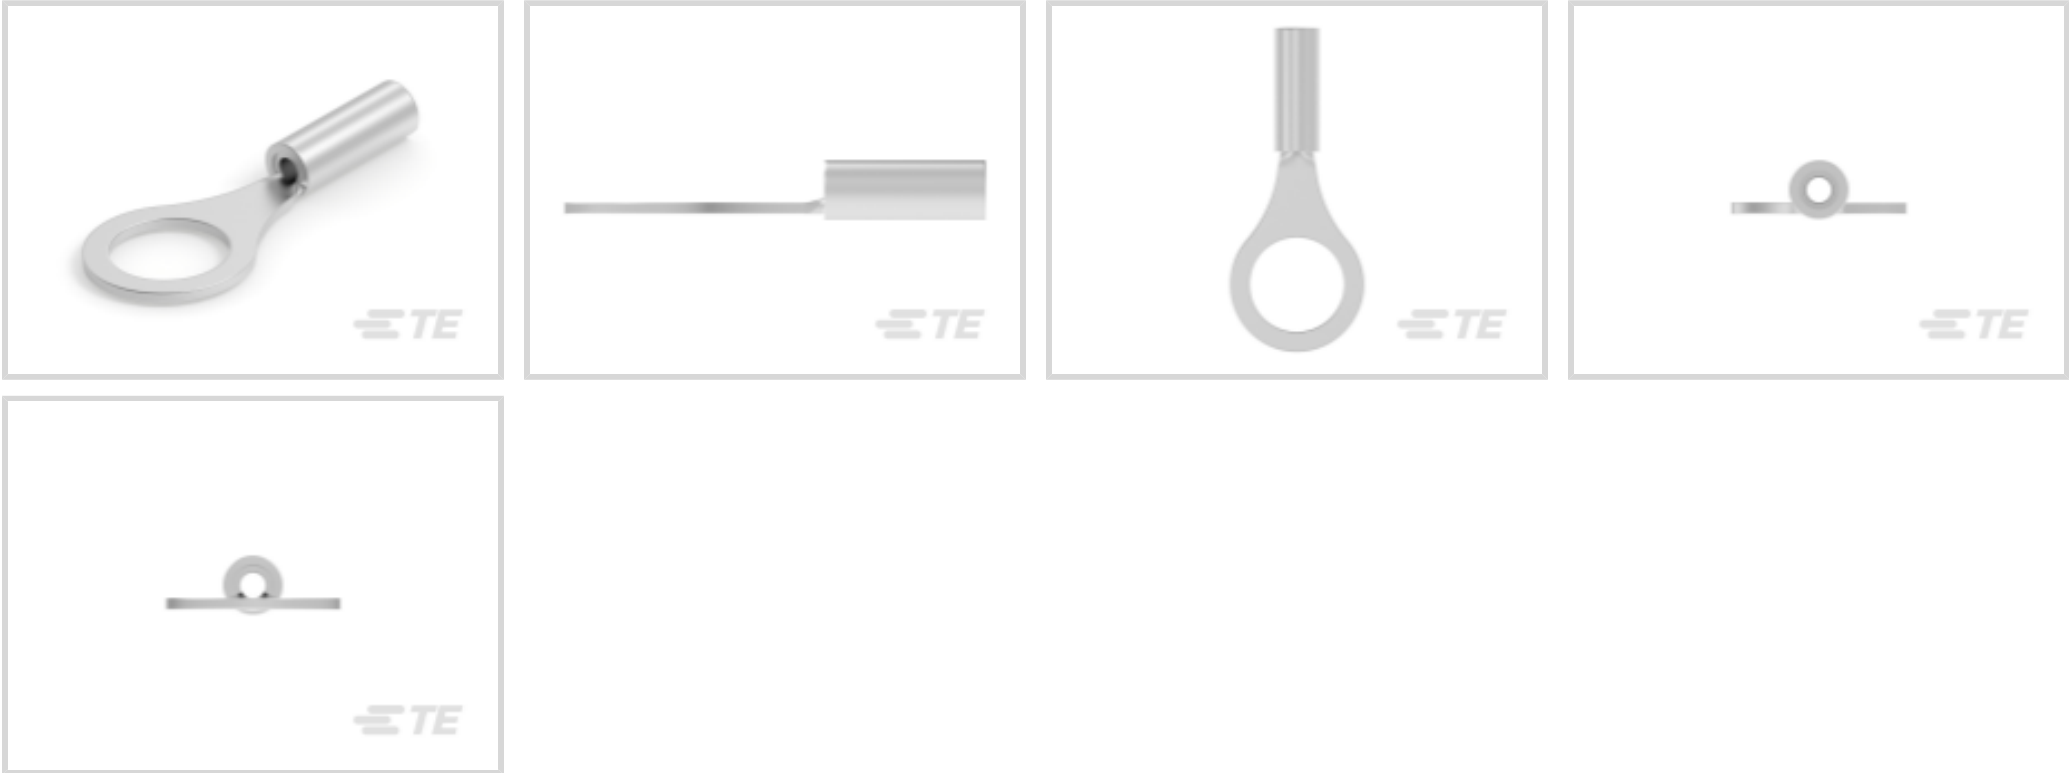

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 202 – 810 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#10
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	202 – 810 CMA
螺钉直径	5 mm [.197 in]
舌厚	.79 mm [.031 in]



产品长度	18.03 mm[.71 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.03 mm[.08 in]
兼容的绝缘直径范围	1.27 – 2.03 mm[.05 – .08 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (40% in 3433454) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

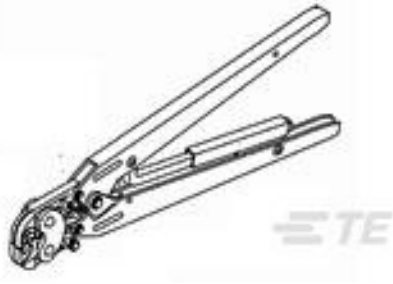

TE 产品编号 48070
DAHT DIAMOND GRIP 26-22 ASSY


客户还购买了




TE 产品编号CB7839-000
RW-200-1/2-0-SP




TE 产品编号04-1103-1058
PT1DC-2-UP-Z10-MC4-SG

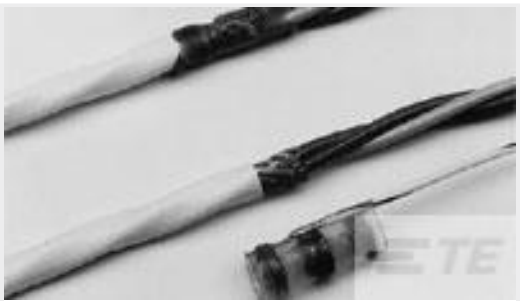

TE 产品编号242489-000
CWT-3811

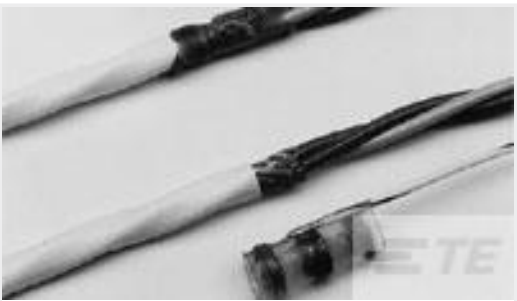

TE 产品编号A49199-000
B-155-3809

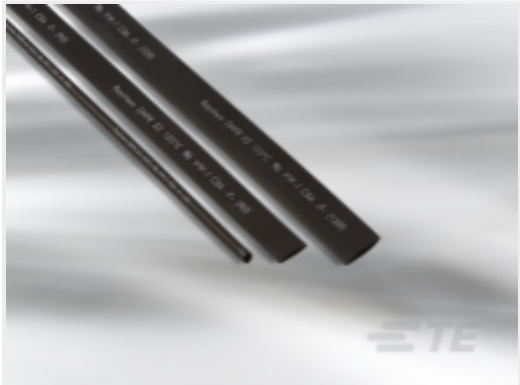

TE 产品编号EM7501-000
X4-1.5-0-SP-SM



TE 产品编号277152-4
TERMINAL,COPALUM R 2/0 3/8



TE 产品编号1462041-7
IMB03CGR=IM RELAY 140mW 5V HDV



TE 产品编号1490413-1
HYP10 SOLIS 8AWG NEST



TE 产品编号1490413-3
HYP10 SOLIS 4AWG NEST



TE 产品编号1490414-1
HYP10 SOLIS 8AWG INDENTER

文档

产品图纸
DG,R,26-22,#10,SNPB(60/40)
英文版本

1958074-1

Closed Ring Tongue Terminal, 26 – 22 AWG, #10 Stud, 5 mm [.197 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1958074-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1958074-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1958074-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。