




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 集线端子排

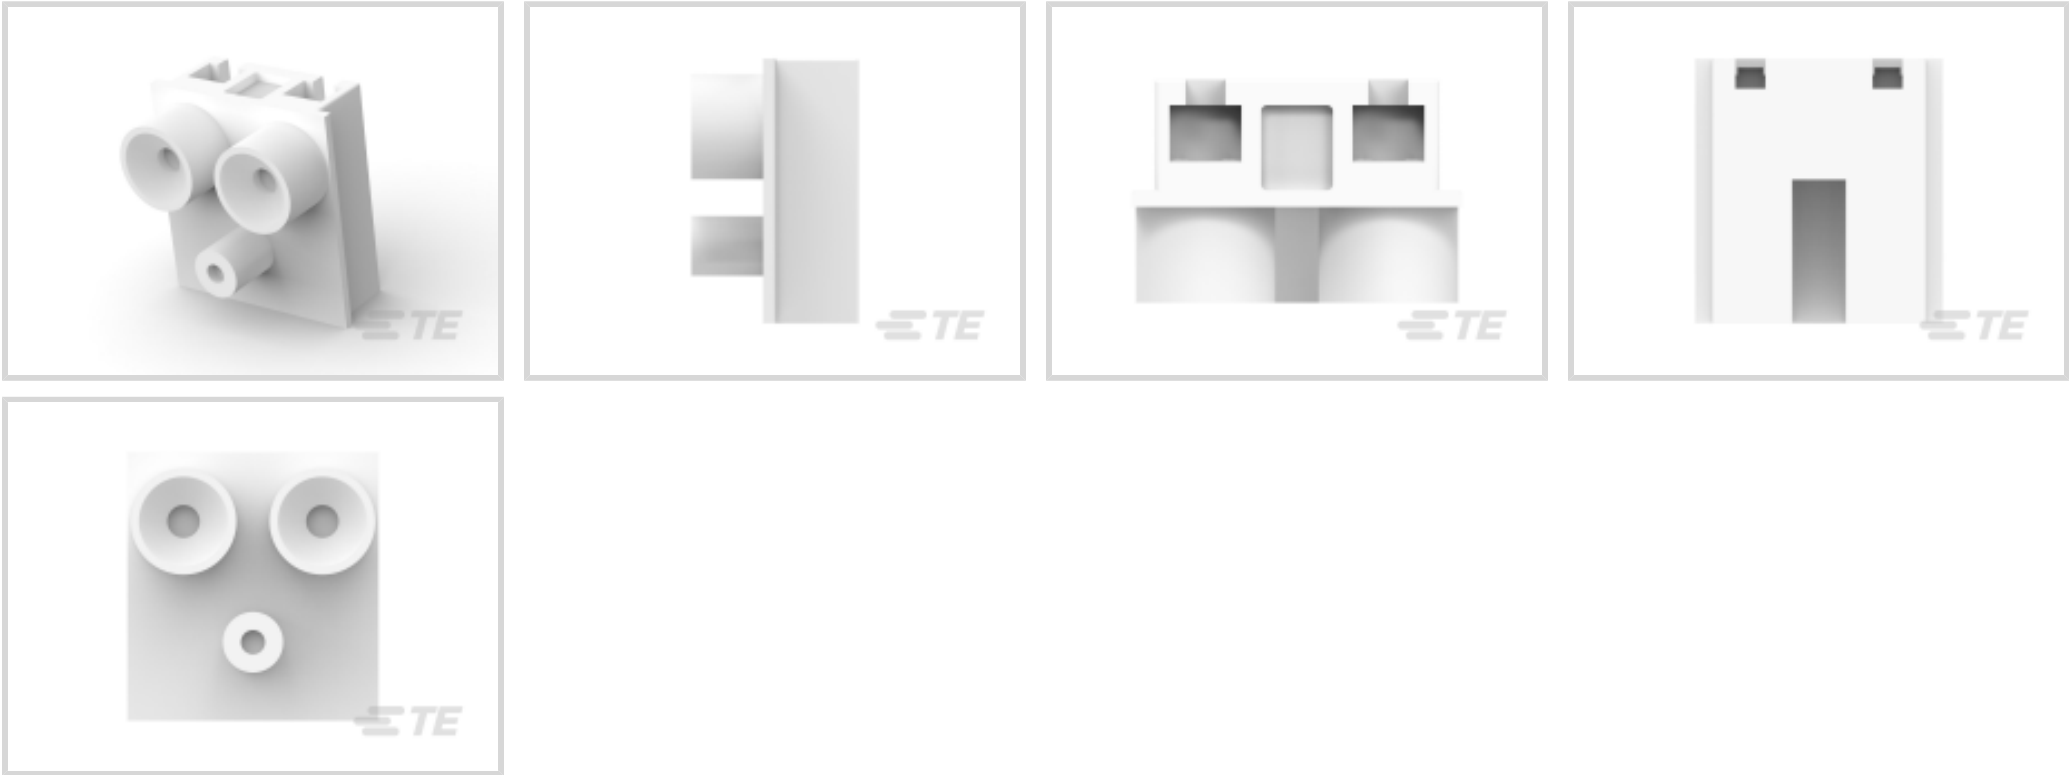

电路数: 2

主要产品材料: 聚酯 PBT

线径: .326 – 5.26 mm²

工组温度范围: -20 – 120 °C [-4 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	引线
------------	----

结构特性

电路数	2
-----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	聚酯 PBT

接触件特性

接合插针直径	2.29 mm[.09 in]
--------	-----------------

机械附件

安装直径	13.46 mm[.53 in]
接头排安装配置	2 前进 - 1 后退

尺寸

产品长度	22.45 mm[.884 in]
线径	.326 – 5.26 mm²

使用环境



工组温度范围	-20 – 120 °C[-4 – 248 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1742981-1
2.29 DIA CLUST PIN AMPLVR REC 400-1600

TE 产品编号 1742964-1
2.29 DIA CLUSTER PIN AMPLV REC 1600-4800



客户还购买了



TE 产品编号T1240160129-000
H16B-TGH-PG29



TE 产品编号T2050001025-000
CNM-25



TE 产品编号T2050001016-000
CNM-16



TE 产品编号T2100042201-000
HK4/0-004-F,WITH ONE SLOT SCREW



TE 产品编号T1410161000-000
H16B-AGS



TE 产品编号T2100042101-000
HK4/0-004-M,WITH ONE SLOT SCREW



TE 产品编号1742539-3
CLUSTER BLOCK RECEPT,TPCuFeP



TE 产品编号T2050002016-000
CNF-16



TE 产品编号T1010162100-000
H16B-KDBP



TE 产品编号T2070164101-000
H16BN-T4-M

文档

产品图纸

HSG .090 CLUSTER BLOCK 2 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969357-1_A_c-1969357-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969357-1_A_c-1969357-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969357-1_A_c-1969357-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

1969357-1

2 Circuit Cluster Block, Polyester PBT, 22 – 10 AWG, .326 – 5.26 mm² Wire, -20 – 120 °
C [-4 – 248 °F]



产品规格

工程报告

英文版本