




Positive Lock | Mark II, Positive Lock 250

TE 内部编号 1969453-6

Receptacle, Receptacle, 2 Position, Straight, UL 94V-0, Yellow, Nylon, Cable Mount (Free-Hanging), Carton, Positive Lock 250, Crimp Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

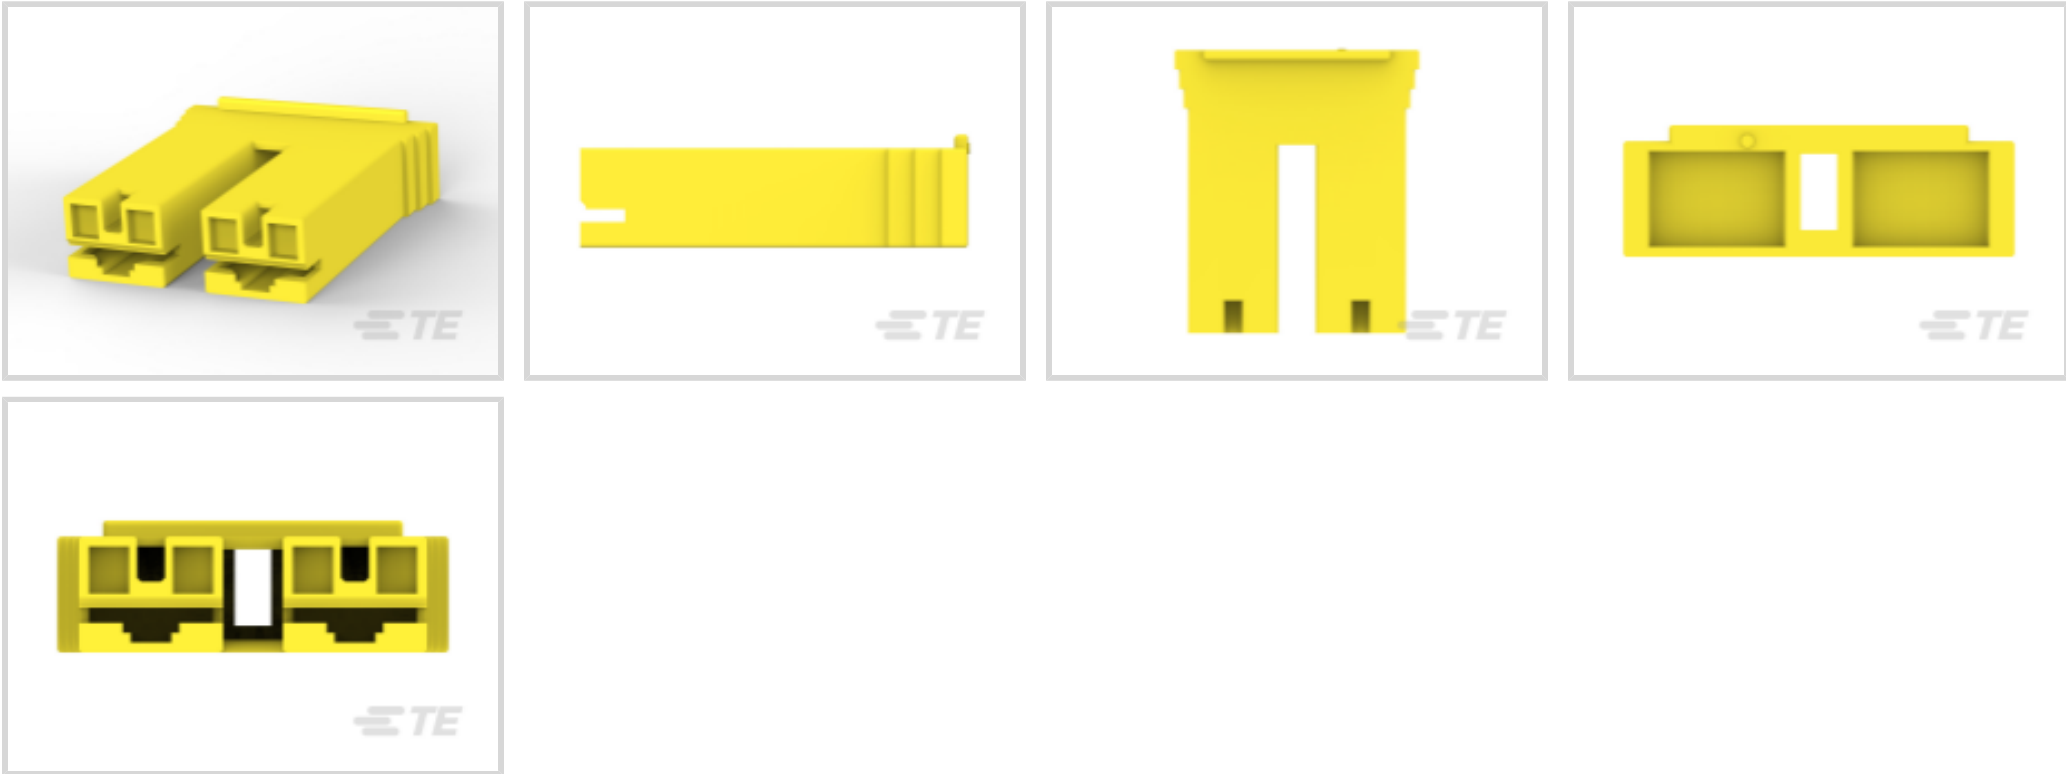

端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|          |    |
|----------|----|
| 可密封      | 否  |
| 连接器和壳体类型 | 母端 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黄色 |
|--------|----|

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 端子类型   | 母端 |
| 端子方向   | 直式 |
| 端子接合固定 | 带有 |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |



壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 尼龙             |
| 中心线（间距） | 13 mm[.512 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 95 °C[-40 – 203 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 63854-2  
250 PL MKIII REC. 18-14AWG TPBR




TE 产品编号 63933-2  
250 PL MKIII REC. 22-18AWG TPBR




TE 产品编号 1217092-2  
PL 250 TERMINAL REC 16-12 AWG TPBR



TE 产品编号 63933-1  
PL .250 TERMINAL REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号 1217092-1  
PL 250 TERMINAL RECEPTACLE 16-12 AWG BR

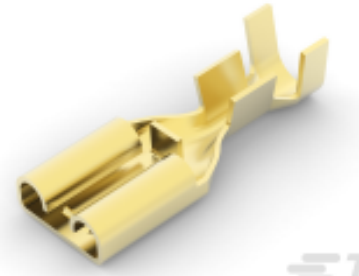

TE 产品编号 63854-1  
250 PL MKIII REC. 18-14AWG BR

该系列中的其他产品 | [Mark II](#)



压接端子护套(173)



快速断开(171)



插入和拔出工具(3)




汽车密封件和盲堵(1)



汽车端子(1)



汽车连接器护套(6)

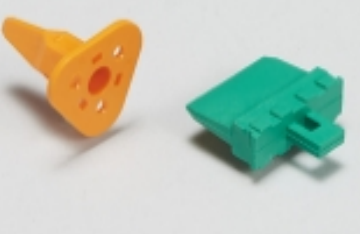


汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

该系列中的其他产品 | [Positive Lock 250](#)



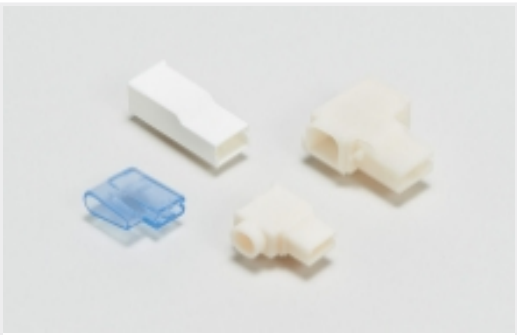


压接端子护套(173)



快速断开(171)



插入和拔出工具(3)

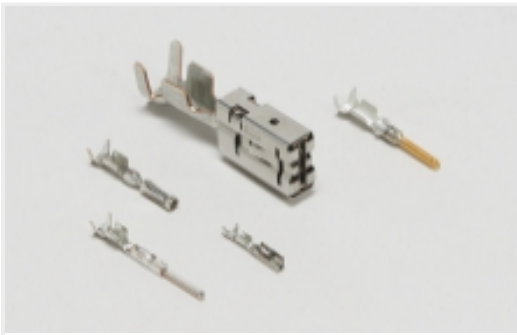

汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

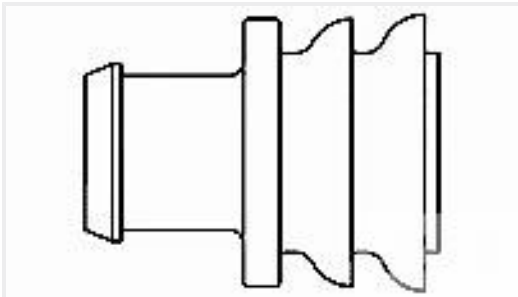

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1969453-6\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1969453-6\_B.3d\_igs.zip

1969453-6

Receptacle, Receptacle, 2 Position, Straight, UL 94V-0, Yellow, Nylon, Cable Mount (Free-Hanging), Carton, Positive Lock 250, Crimp Terminal Housings



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1969453-6\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本