




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

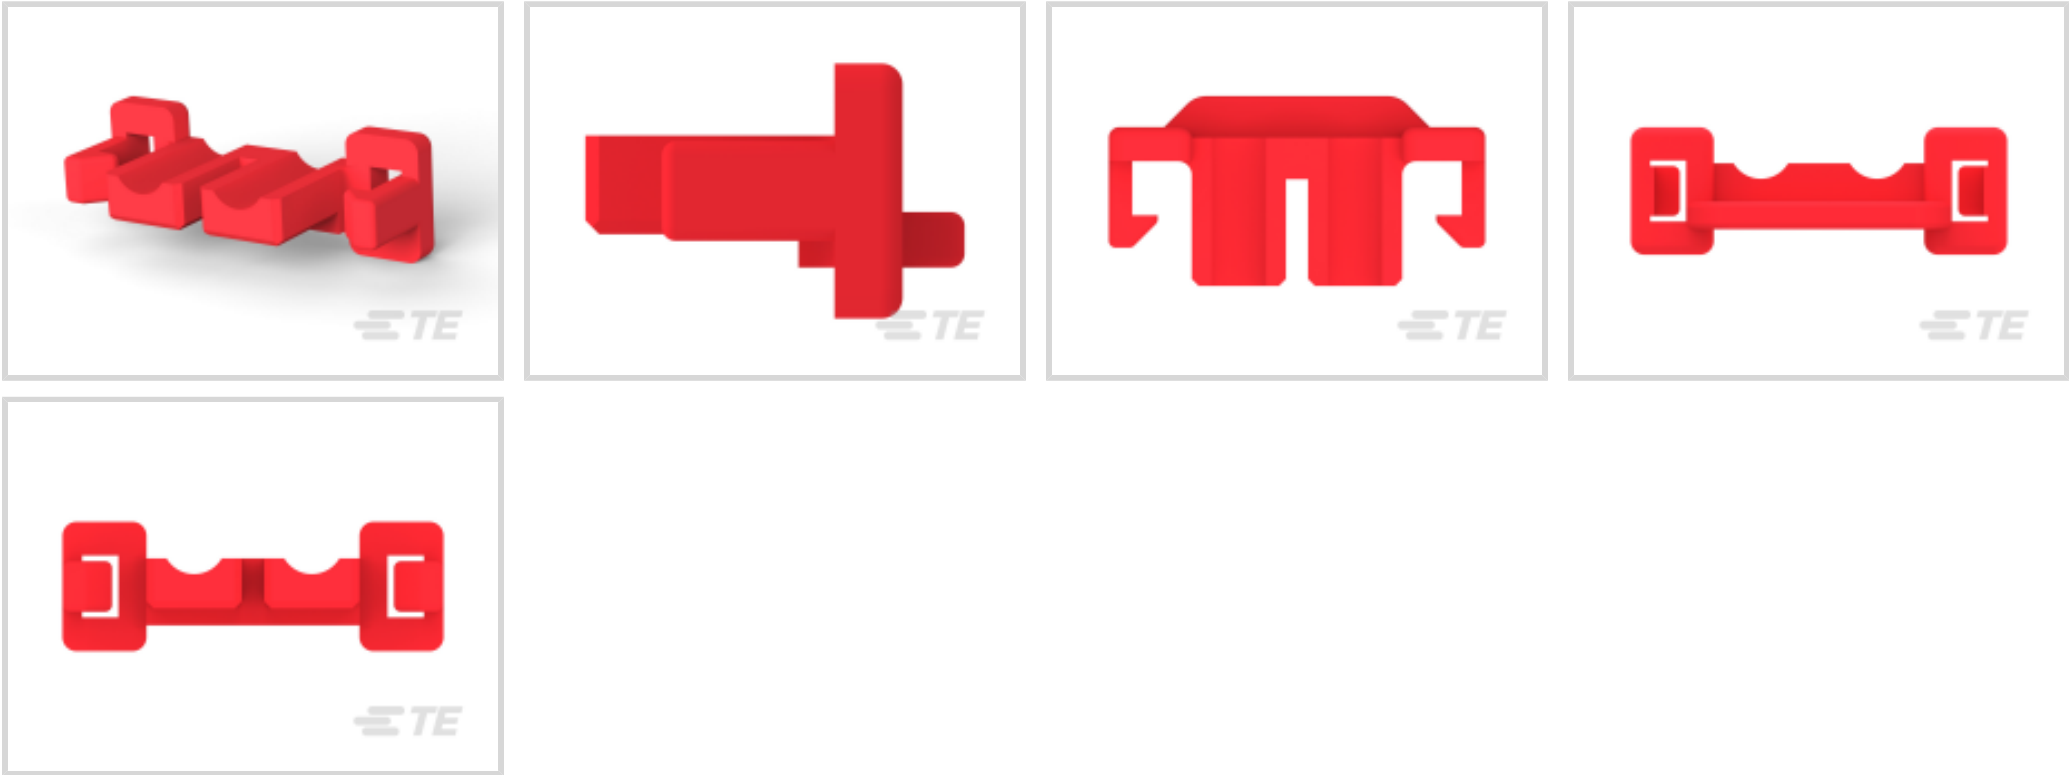

硬件附件功能: 位置卡扣

连接器硬件附件类型: TPA (端子位置保证)

位数: 2

工作温度 (最大值) : 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	位置卡扣
连接器硬件附件类型	TPA (端子位置保证)

结构特性

位数	2
----	---

尺寸

产品宽度	5.93 mm[.233 in]
产品长度	13.6 mm[.535 in]
产品高度	4.35 mm[.171 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性



封装方法	袋/盒
封装数量	9000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1969609-8
8P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG



TE 产品编号 1-1969609-0
10P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG




TE 产品编号 1-1969609-1
11P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

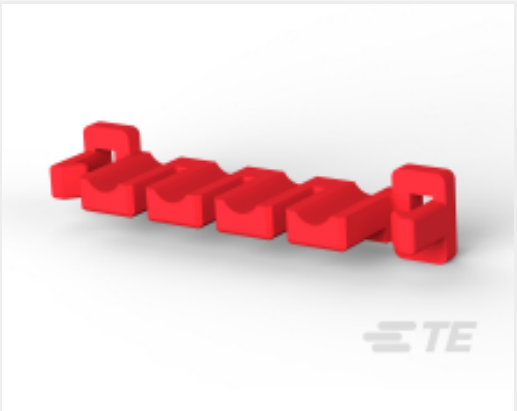

TE 产品编号 1969609-4
4P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG



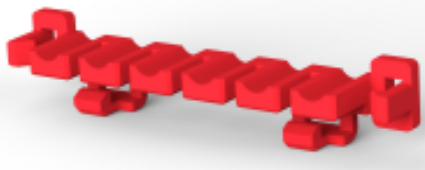


TE 产品编号 1969609-6
6P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG



TE 产品编号 1969608-2
2P VAL-U-LOK TPA 22-18 AWG



TE 产品编号 1969609-3
3P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

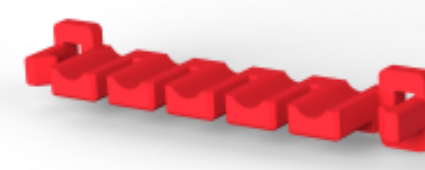

TE 产品编号 1969609-5
5P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG




TE 产品编号 1969609-1
1P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG



TE 产品编号 1-1969609-2
12P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG


客户还购买了

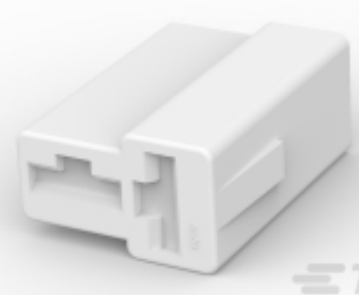

TE 产品编号1-180907-6
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号2238018-1
VAL-U-LOK PIN BR SN 22-26AWG

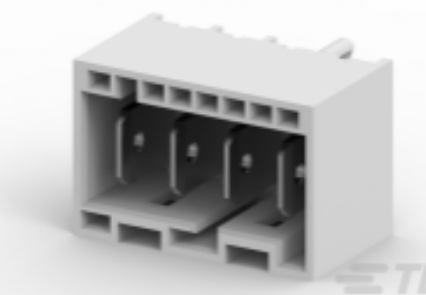


TE 产品编号2292457-4
4P, RAST 5 HEADER, PL, SHROUDED




TE 产品编号2296205-8
8P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0



TE 产品编号1-2296205-0
10P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0

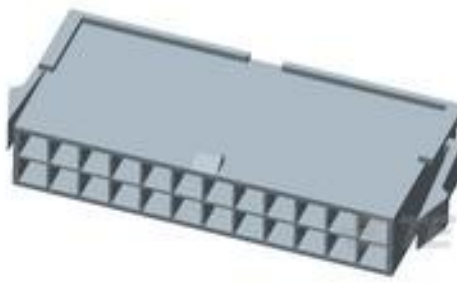

TE 产品编号2296207-8
8P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0

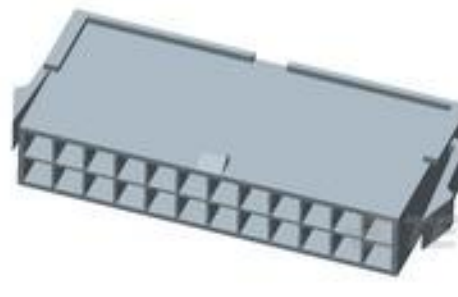

TE 产品编号1-2296207-0
10P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0



TE 产品编号2380041-1
250 HSG. F-SPRING REC. 10MM 8MM 4P NAT.



TE 产品编号2432643-4
4P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG



TE 产品编号2432643-5
5P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

文档



2P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969609-2_C1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969609-2_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969609-2_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1-1773730-3 VAL-U-LOK Connectors with TPA Flyer

英文版本

应用规格

英文版本