




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

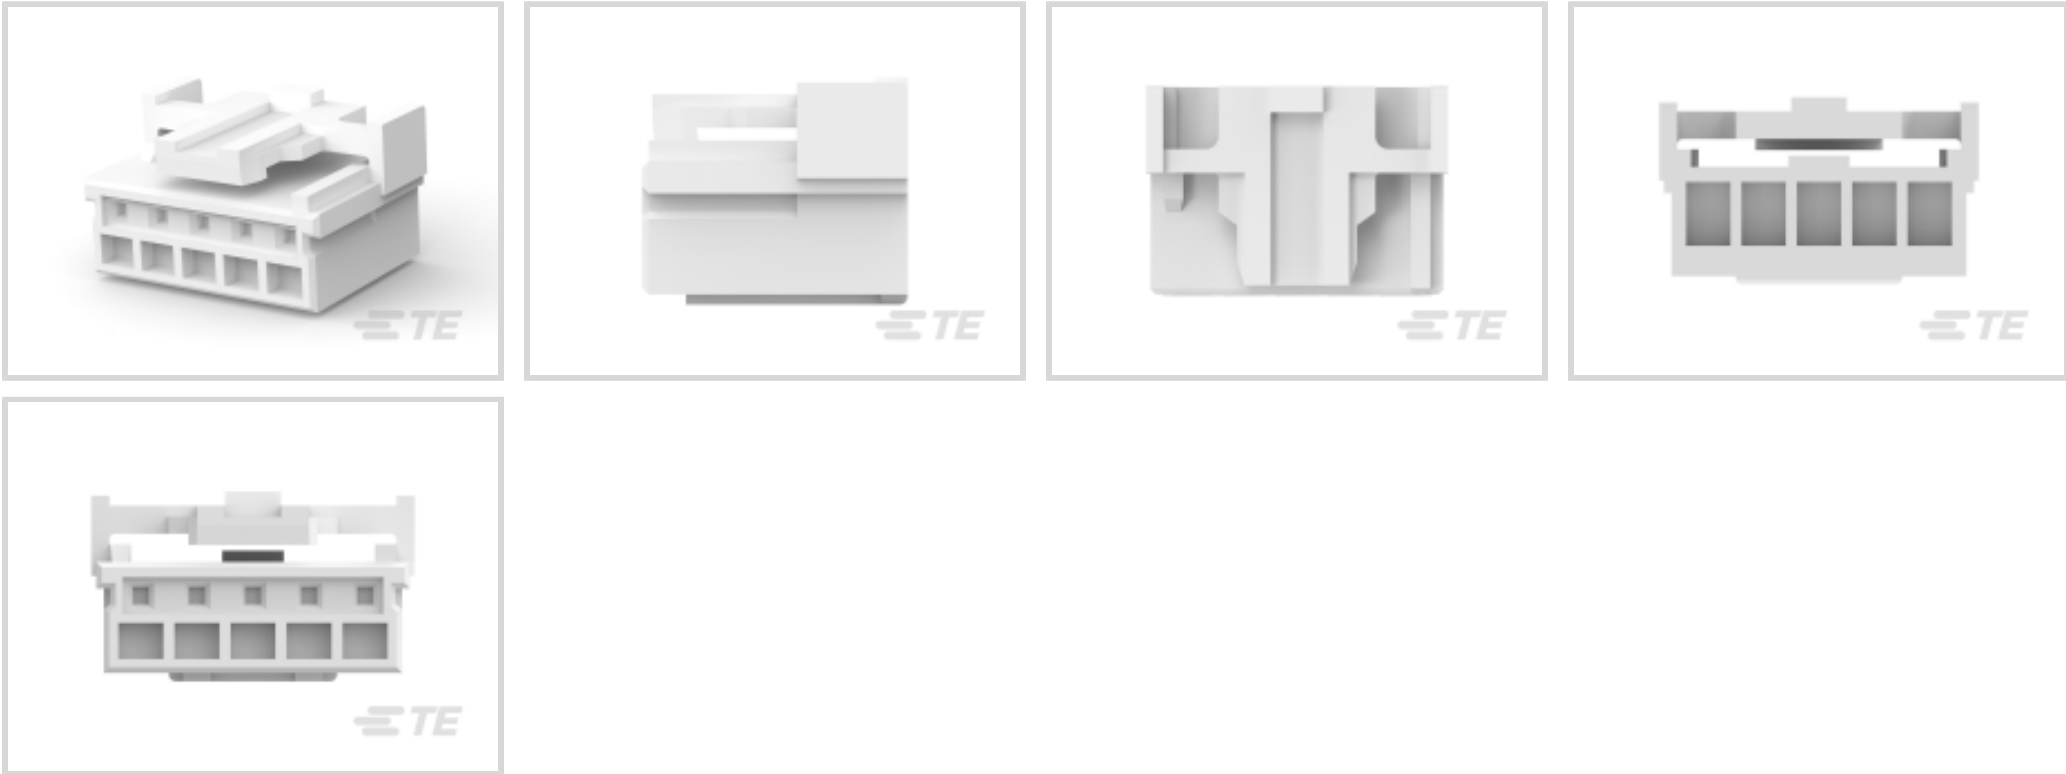

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 5

所有 STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头 (63)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 66 GF
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

连接器宽度	6.75 mm[.266 in]
连接器高度	7.9 mm[.311 in]
连接器长度	11.54 mm[.454 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

无卤素	否
电路应用	Signal

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	400

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料





欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

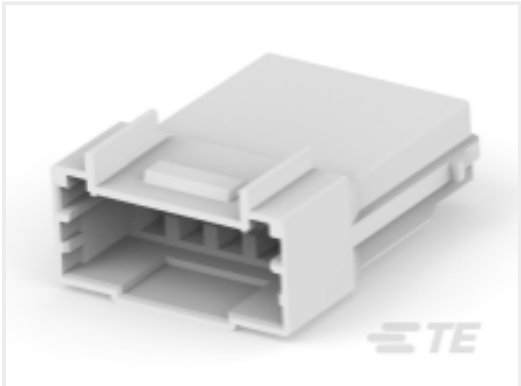 TE 产品编号 CAT-G7534A-P729 STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头	 TE 产品编号 2400014-5 GIC2.0 EV CAP HOUSING 5 POS. NATURAL	 TE 产品编号 2232823-5 SGI2.0 RA SMT HEADER PIN	 TE 产品编号 2367943-5 GI2.0EV VT SMT Potting HDR,NTL,Key A,5P
--	--	---	--

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.0

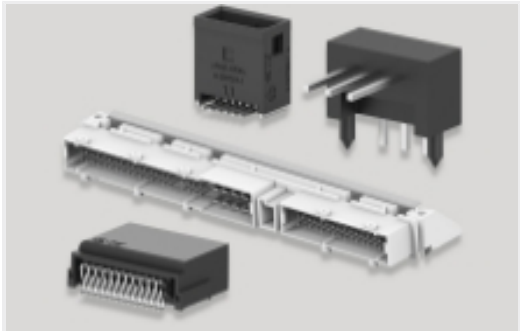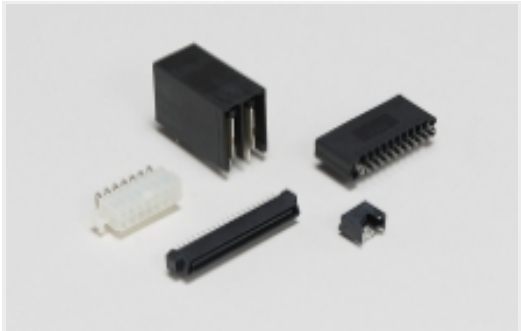 PCB 板端连接器及母端(70)	 标准矩形连接器(38)	 矩形连接器壳体(20)	 线到板连接器组件和护套(1)
---	---	--	---

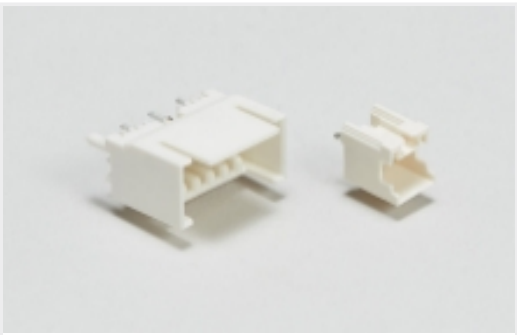


线对板接头和插座(70)



连接器端子(4)


客户还购买了

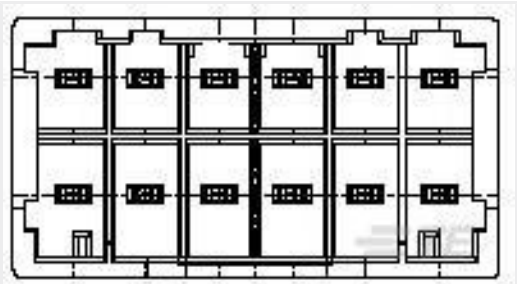


TE 产品编号2-1871571-3
GIC 3.3 HEADER ASSY 12POS




TE 产品编号1981973-1
GIC2.5W CAP HOUSING 12POS (2-ROW) NAT

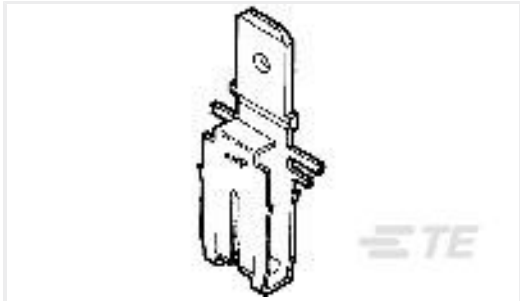


TE 产品编号63816-1
TAB, MAG-MATE 250F TPBR

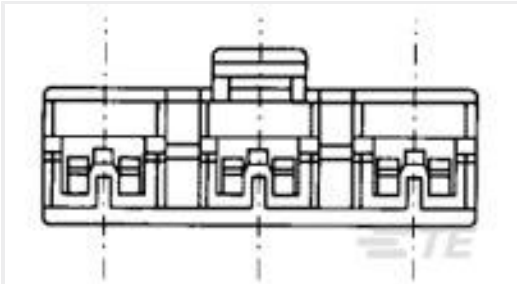


TE 产品编号353255-1
110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT

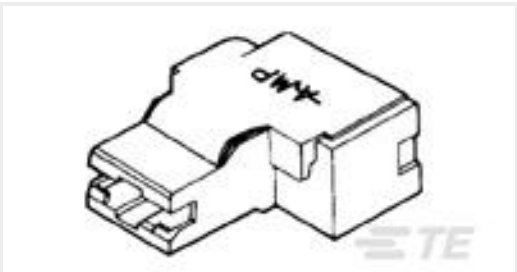


TE 产品编号1-172469-1
PL 250 HOUSING NATURAL 6/6 NYLON

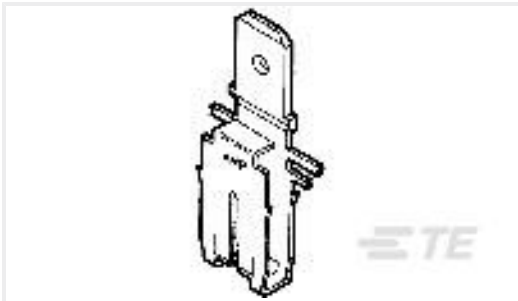

TE 产品编号63464-3
MAG-MATE 250 F-TAB TPBR

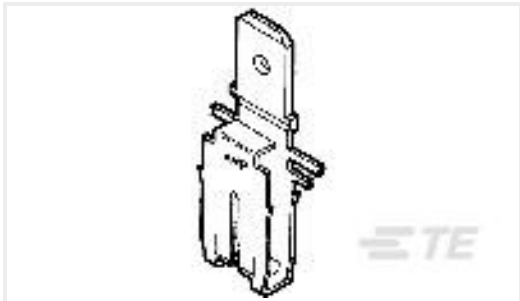


TE 产品编号63459-3
MAG-MATE 250 F-TAB 15-16 TPBR

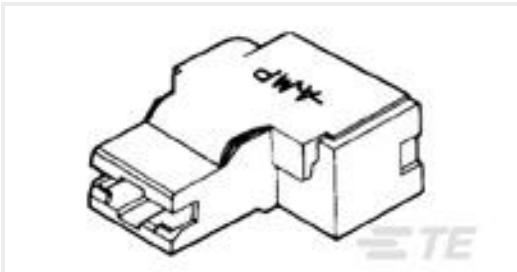

TE 产品编号1-172469-2
PL 250 (6.3 MM) HOUSING BLUE 6/6 NYLON



TE 产品编号1461403-4
OJE-SH-112LMH,000

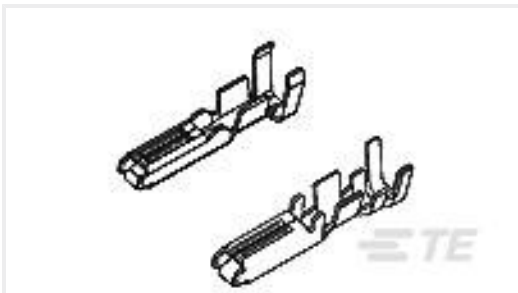

TE 产品编号173631-6
070 MLC REC CONT 20-16

文档

[5POS Plug Housing for GIC 2.0 EV Series](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1971030-5_F3.2d_dxf.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971030-5_F3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971030-5_F3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本