



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 公端外壳

连接器系统: 线到面板

位数: 34

中心线（间距）: 3.5 mm [.137 in]

产品特性

产品类型特性

|          |       |
|----------|-------|
| 连接器产品类型  | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型 | 公端外壳  |
| 连接器系统    | 线到面板  |
| 可密封      | 否     |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 34 |
| 行数 | 4  |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子基材        | 黄铜  |
| 端子类型        | 公端  |
| 端子额定电流（最大值） | 5 A |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 接合固定 | 带有 |
|------|----|



连接器安装类型

面板安装

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 聚酯 GF           |
| 中心线（间距） | 3.5 mm[.137 in] |

尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 连接器高度 | 18.7 mm[.73 in] |
| 连接器长度 | 40.8 mm[1.6 in] |
| 行间距   | 3.3 mm[.13 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tray |
| 封装数量 | 28   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1971150-1

Rec Plug 10P For D1500 JCT Box

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 系列

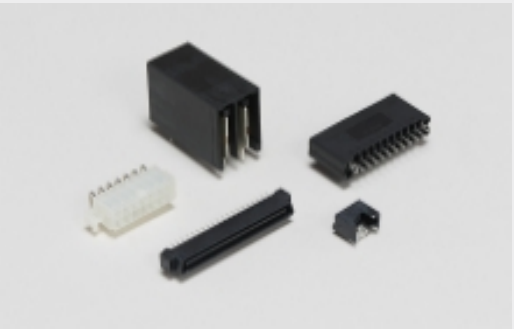

标准矩形连接器(130)



电源端子(9)



矩形电源连接器(115)



矩形连接器壳体(129)



线到板连接器组件和护套(24)



连接器硬件(3)



连接器端子(40)

客户还购买了



TE 产品编号2-2295044-4

RITS CONN. PLUG ASSY 4P BLUE TIN



TE 产品编号CAT-D9934-A15

Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size



TE 产品编号1-1827579-1

DYNAMIC 1500T REC HSG 3P X BLACK



TE 产品编号1887204-1

XT28816 metal clip





文档

产品图纸

D1500 Junction Box 34P, V Mount type

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1971151-2\_E3.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1971151-2\_E3.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1971151-2\_E3.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773721-5\_DYNAMIC\_SERIES\_QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL

英文版本