

Power Triple Lock

TE 内部编号 1971780-2


Tab Contact, Tin, 600 VAC, 600 VDC, 12 AWG Wire Size, 3 mm²

Wire Size, Crimp, Copper Alloy, Power, -67 – 302 °F [-55 – 150 °C],

Power Triple Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子 > Tab Contact — POWER TRIPLE LOCK

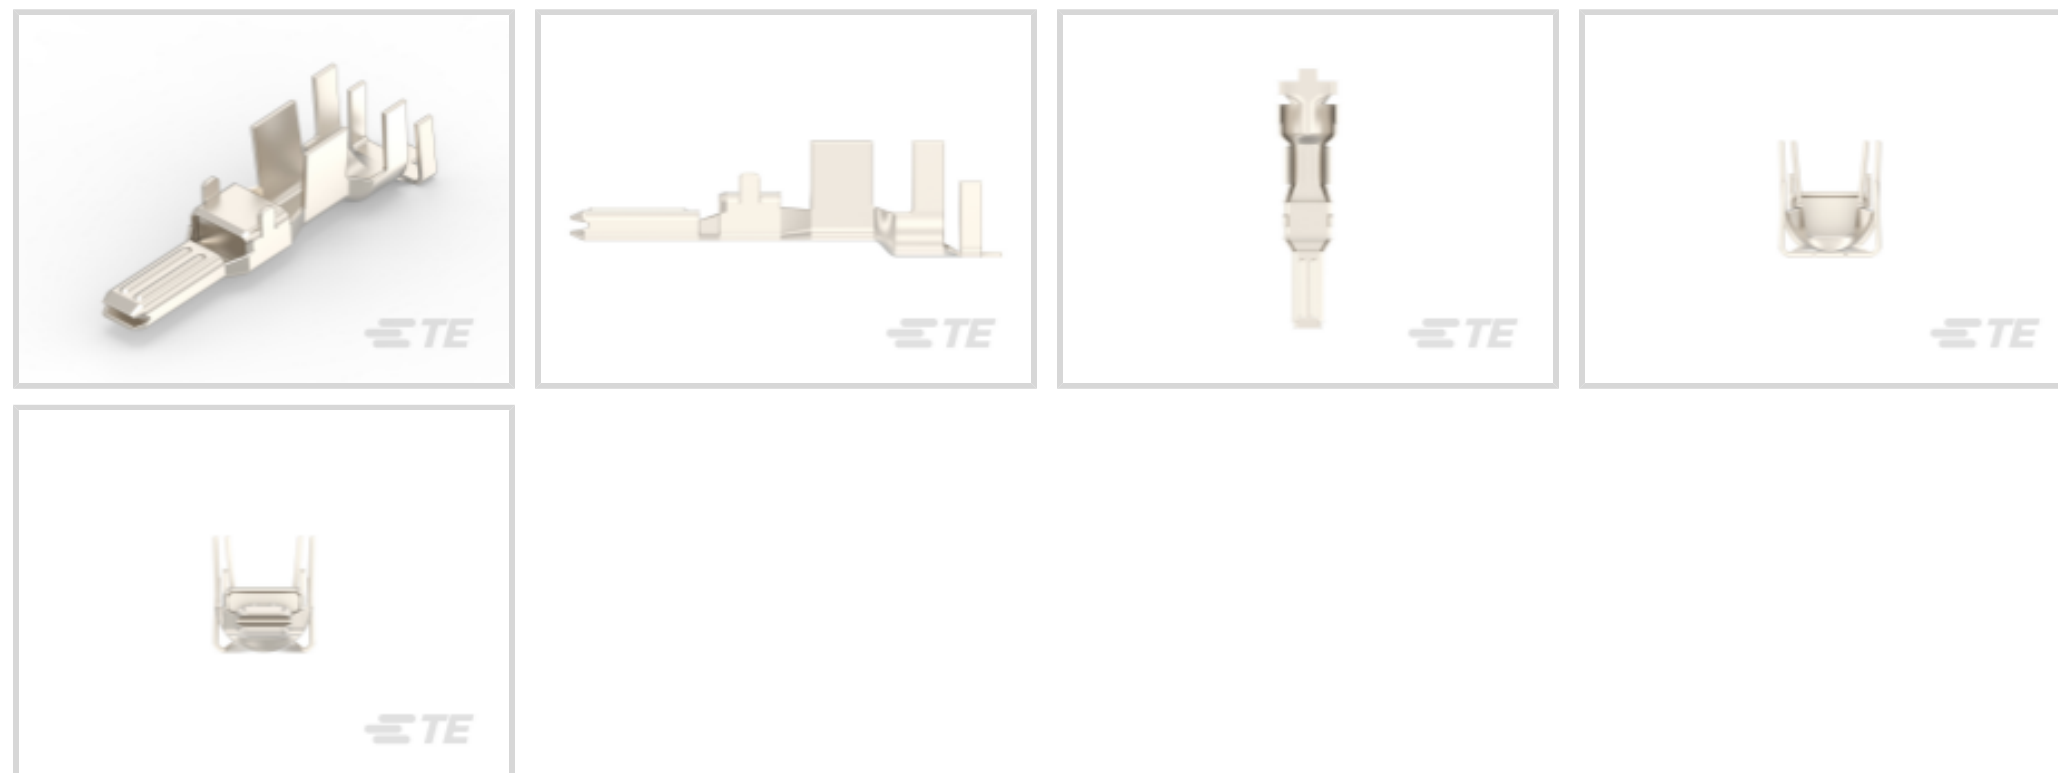

端子类型: 公端

产品端接到: 线缆

工作电压: 600 VDC

端子接触部电镀材料: 锡

[所有 Tab Contact — POWER TRIPLE LOCK \(10\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

接触件特性

端子类型	公端
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	20 A
壳体内部的端子定位力	不带
对接公端宽度	2.7 mm[.106 in]
对接公端厚度	1.63 mm[.064 in]
端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀厚度	.8 – 1.5 μm[31.49 – 59 μin]
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式

端接特性

产品端接到	线缆
线缆端接方法	压接

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	3 mm ²
兼容的绝缘直径范围	3.85 – 4.25 mm [.151 – .167 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 150 °C [-67 – 302 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL, VDE
------------	---------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行 CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟 REACH 法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P87074-C1701A
POWER TRIPLE LOCK High Temperature Caps



TE 产品编号 1-1971875-4
PTL 3X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT



TE 产品编号 1452426-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2217268-1
SDE HAND TOOL



TE 产品编号 2151741-1
OCEAN_2.0 Applicator-S-120F190F



TE 产品编号 2151741-2
OCEAN_2.0 Applicator-S-120F190F



TE 产品编号 2217268-2
SDE DIE SEET



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 7-2151741-1
OCEAN_2.0 Applicator-S-120F190F



TE 产品编号 7-2151741-2
OCEAN_2.0 Applicator-S-120F190F



TE 产品编号 7-2151741-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F190F

该系列中的其他产品 | Power Triple Lock




插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(301)



连接器硬件(12)

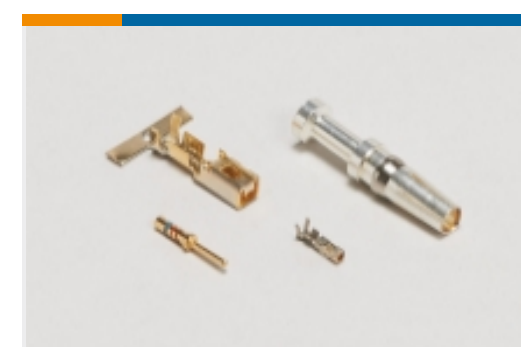

连接器端子(26)

客户还购买了



文档

产品图纸

[PTL TAB CONTACT, 12 AWG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1971780-2_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1971780-2_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1971780-2_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773734-9 TE Power Triple Lock Quick Reference Guide - German](#)

德语

[9-1773465-1Power Triple Lock QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

1971780-2

Tab Contact, Tin, 600 VAC, 600 VDC, 12 AWG Wire Size, 3 mm² Wire Size, Crimp,
Copper Alloy, Power, -67 – 302 °F [-55 – 150 °C], Power Triple Lock



[使用说明书](#)

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本