

Power Triple Lock


TE 内部编号 1971789-1

CPA (Connector Position Assurance), Red, Glass-Filled Nylon,

Power Triple Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

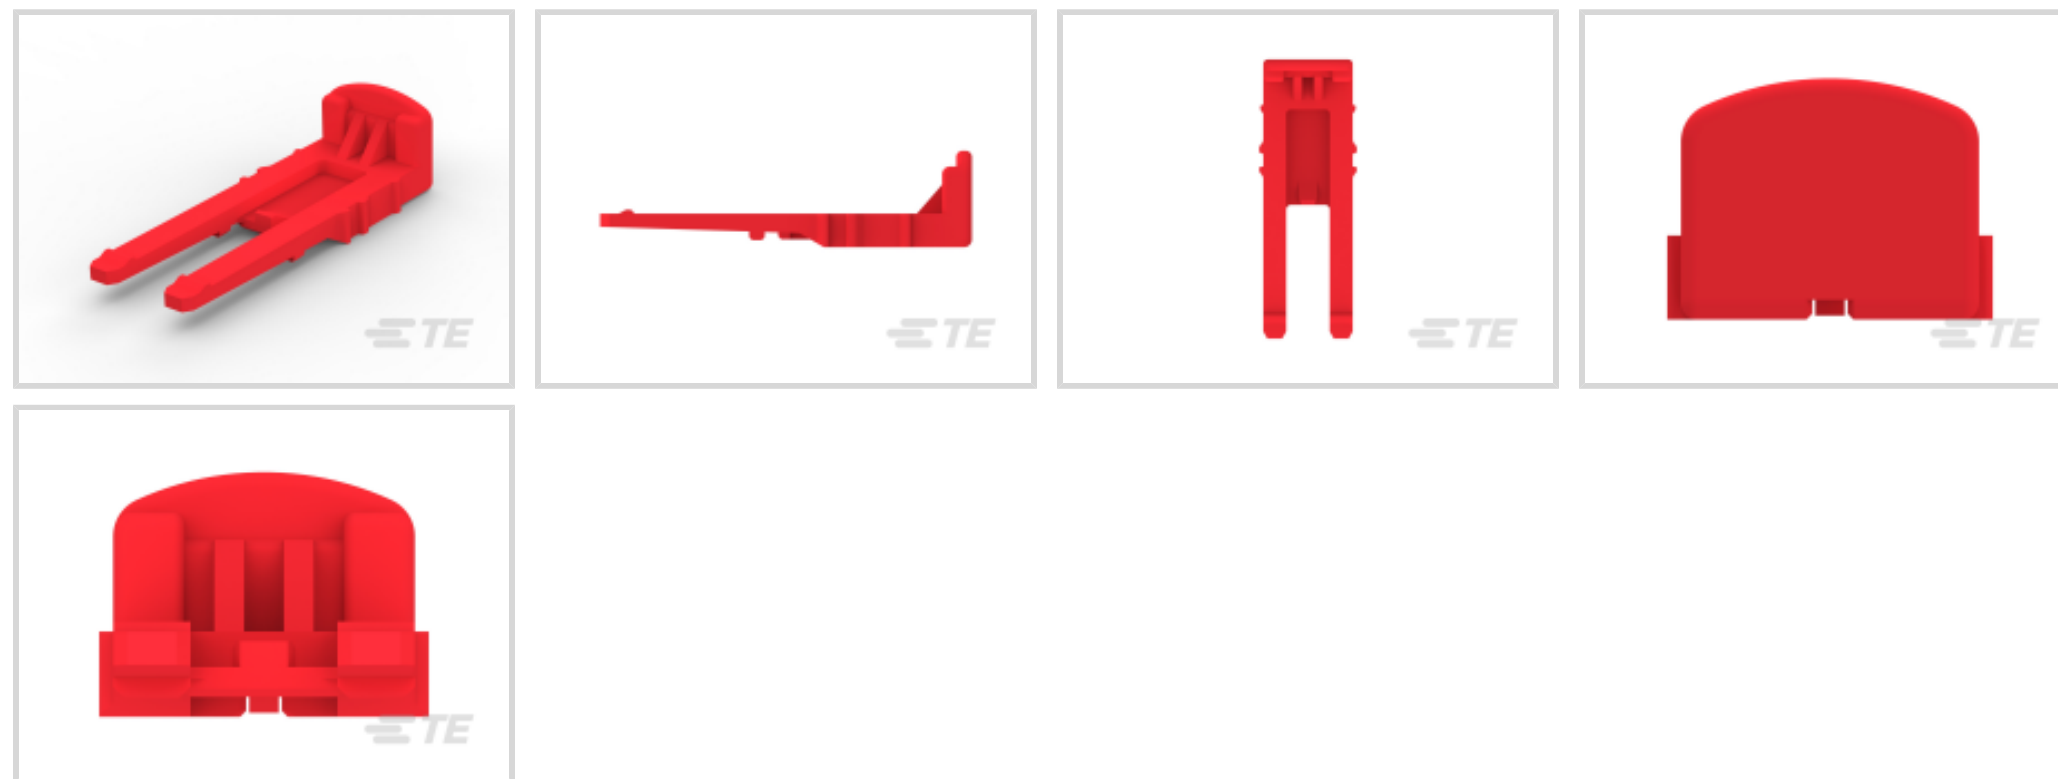

硬件附件功能: 位置卡扣

连接器硬件附件类型: CPA (连接器位置保证)

主要产品颜色: 红色

主要产品材料: 玻璃填充尼龙, 玻璃填充尼龙

工作温度 (最大值): 150 °C [302 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	位置卡扣
连接器硬件附件类型	CPA (连接器位置保证)

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	玻璃填充尼龙, 玻璃填充尼龙

尺寸

产品长度	23.7 mm
产品高度	6.14 mm

使用环境

工作温度 (最大值)	150 °C [302 °F]
工作温度范围	-55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

行业标准

灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	4500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | Power Triple Lock



客户还购买了



文档

产品图纸

CPA

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971789-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971789-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971789-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[Make First, Break Last Power Triple Lock Connector](#)

英文版本

[9-1773465-1Power Triple Lock QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



应用规格

英文版本