




开关 > DIP 和 SIP 开关

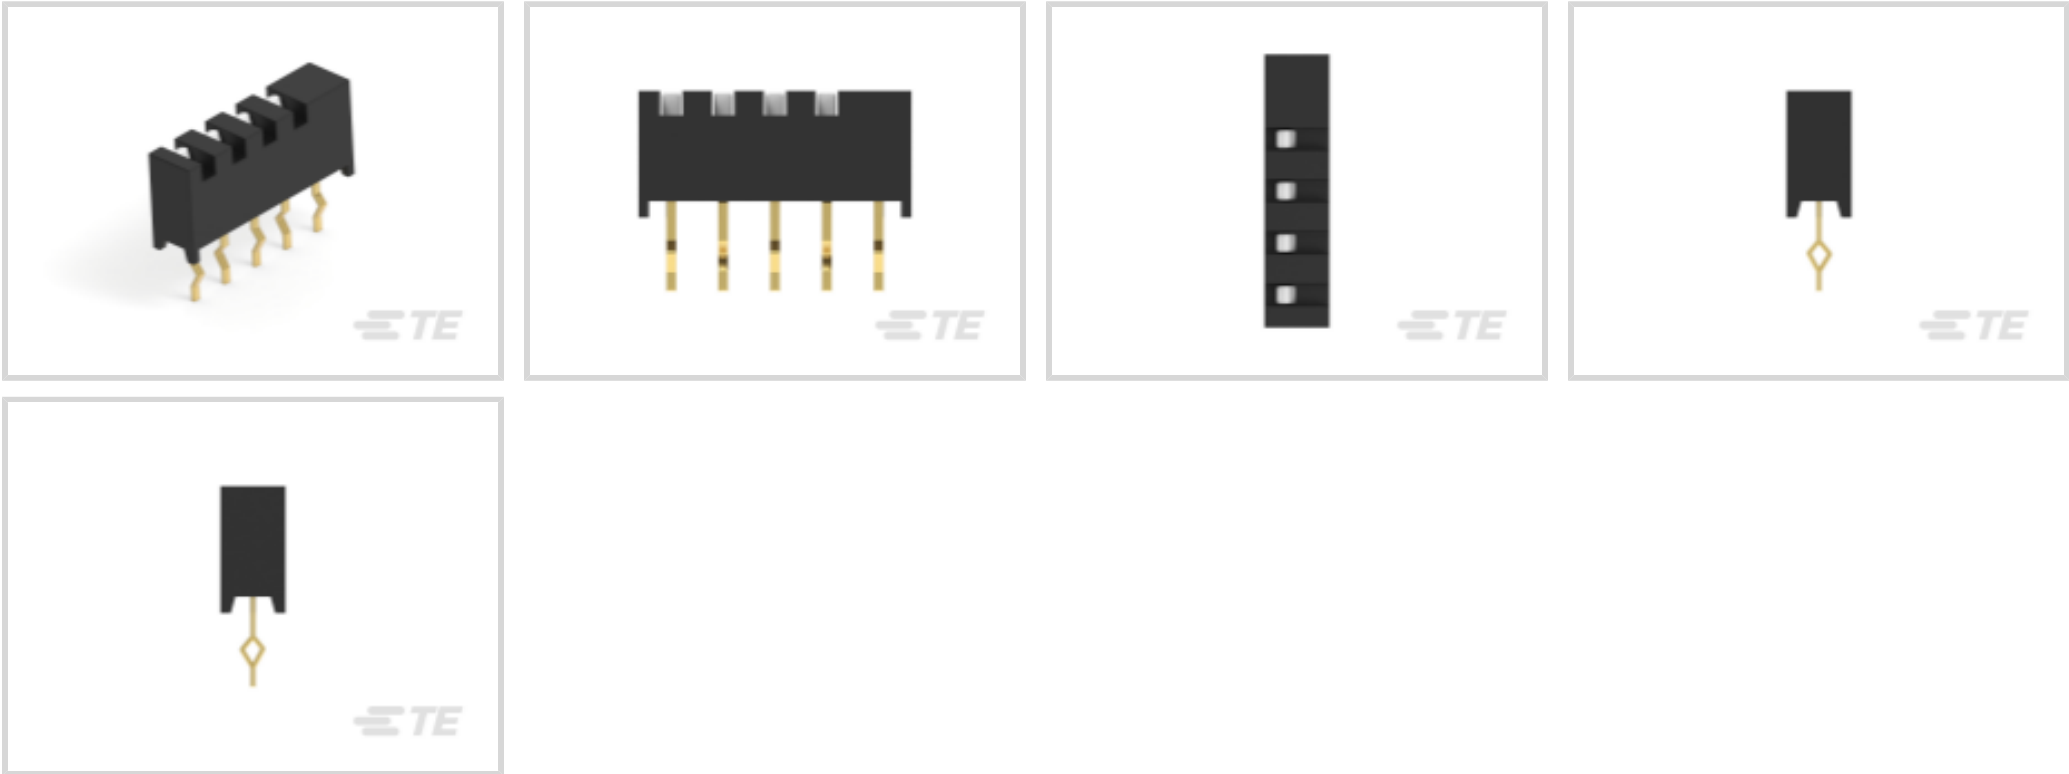

DIP 和 SIP 开关类型: SIP

开关端子电镀材料: 镀金

外壳颜色: 黑色

外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)

密封装置: 否

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关类型	SIP
密封装置	否
致动器种类	滑动致动器

结构特性

位数	4
开关数量	4
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1 A
工作电压	5 VDC

主体特性

致动器颜色	白色
产品方向	垂直
外壳颜色	黑色



外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
接触件特性	
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	镀金
端子基材	铜合金
端接特性	
端接柱体和尾部长度	3.6 mm[.142 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
壳体特性	
小尺寸	否
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
产品长度	13.35 mm[.526 in]
产品高度	6.22 mm[.244 in]
使用环境	
工组温度范围	-30 – 85 °C
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	盒和纸箱
封装数量	100
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1977104-1
STV02=2 POS SIP SWITCH

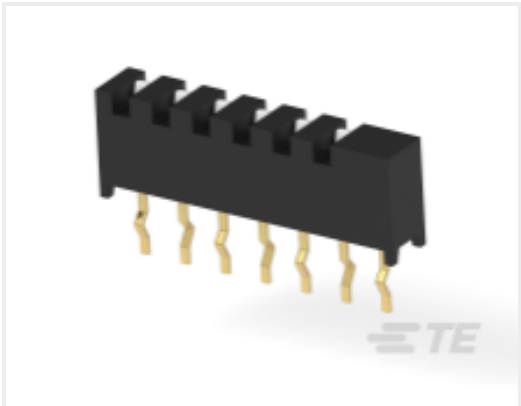


TE 产品编号 1977104-3
STV06=6 POS SIP SWITCH

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch SIP STV](#)

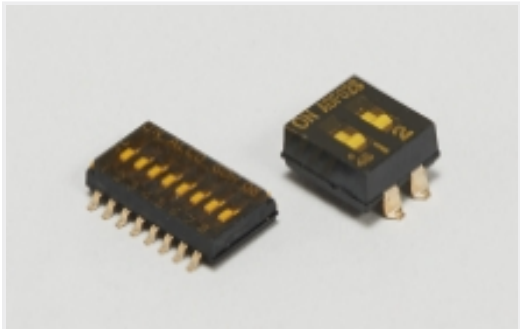

DIP 和 SIP 开关(160)

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)

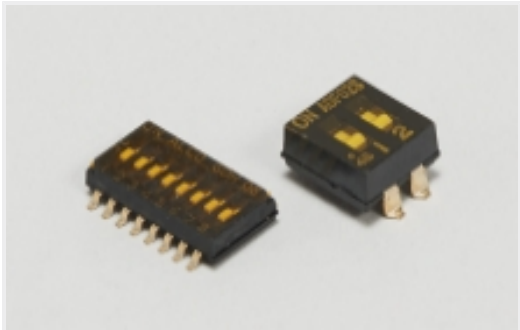

DIP 和 SIP 开关(160)



旋转开关(16)



客户还购买了

文档

产品图纸

STV04=4 POS SIP SWITCH

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1977104-2_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1977104-2_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1977104-2_B1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本