




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

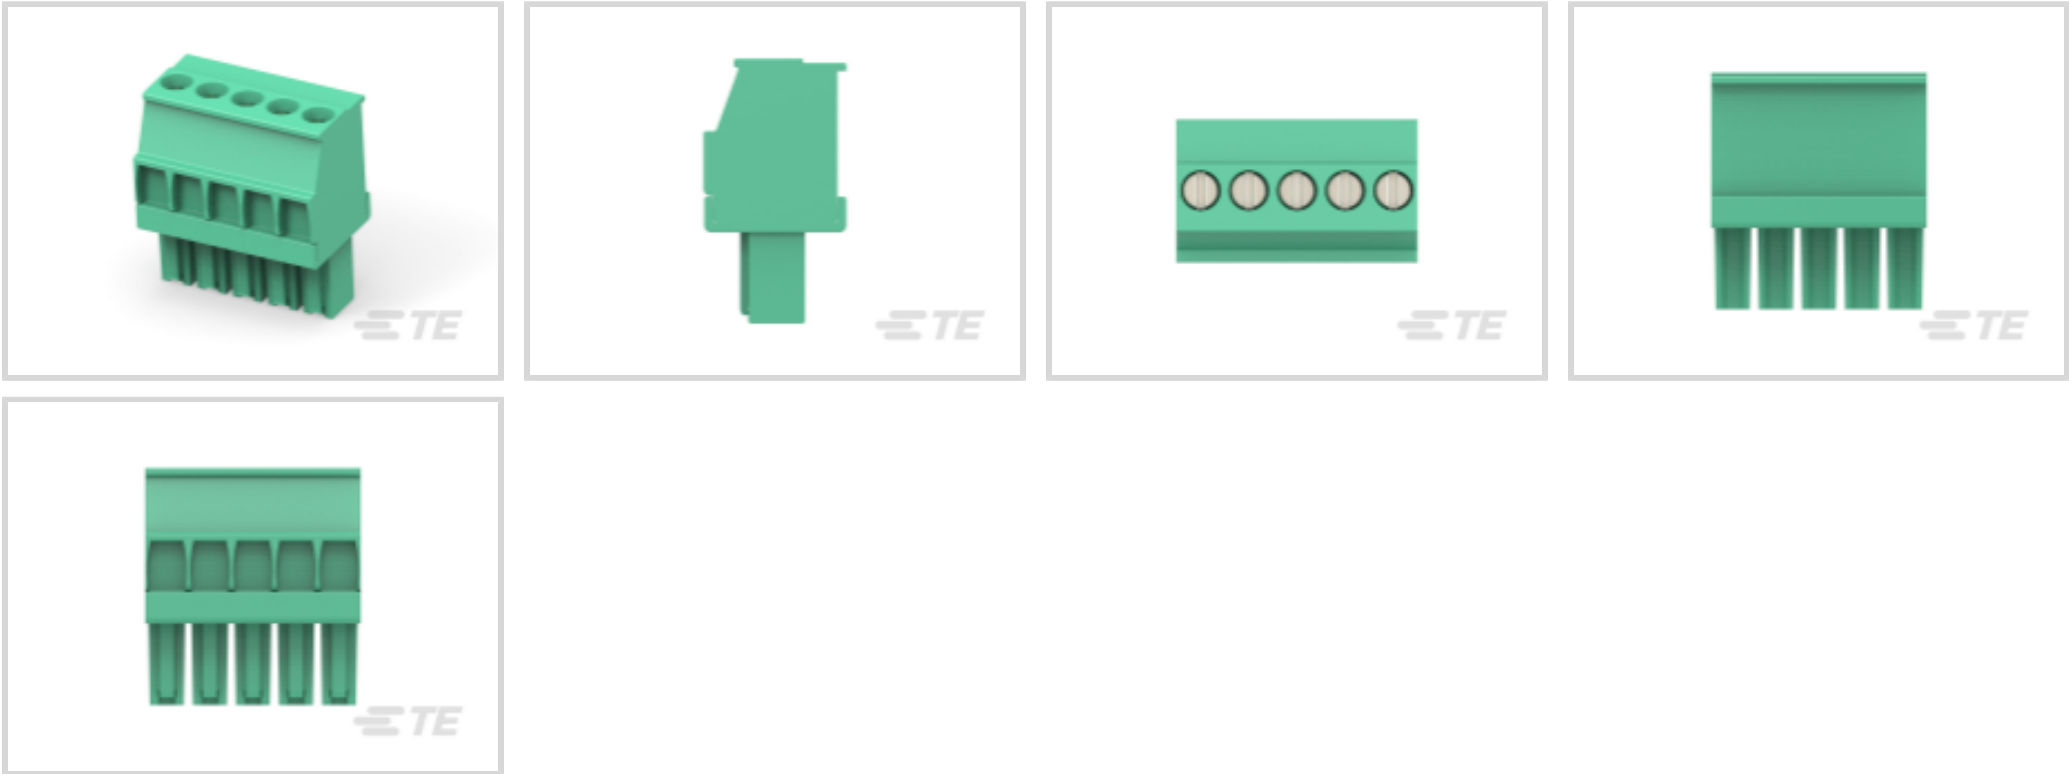

接线端子连接器类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 5

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	5
行数	1
电线进入角度	90°
电线进入位置	侧

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----



产品方向	垂直
------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	11 A

端接特性

线缆端接方法	Clamp & Screw
--------	---------------

机械附件

螺钉电镀材料	镍
螺钉材料	黄铜
螺纹尺寸	M2
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

线径	30 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	150
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (3% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

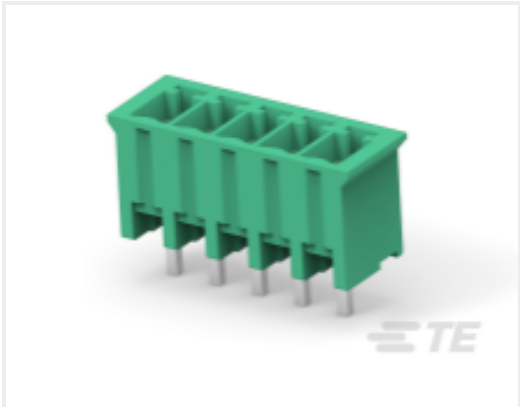

TE 产品编号 284514-5
5 POS TERMI-BLOK HDR DIR. POL.

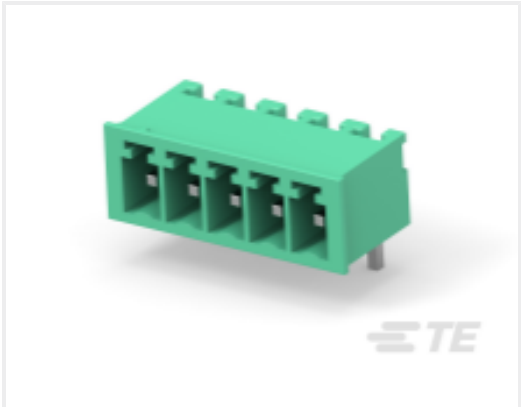

TE 产品编号 284512-5
5 POS TERMI-BLOK HDR 900 POLAR

客户还购买了



TE 产品编号T4162AB9L25-001
RPC-M12L-5MR-0.5-5FS-SH PUR
14AWG GY




TE 产品编号TAX3872A202-005
RPC-M12X-8MS-5.0SH-M12X-8MS-TPE



TE 产品编号T41525C9L25-002
RPC-M12L-5MS-1.0-5FS-PUR 16AWG
GY



TE 产品编号58571-1
PROCRIMP TL W/DIE DYN3RH

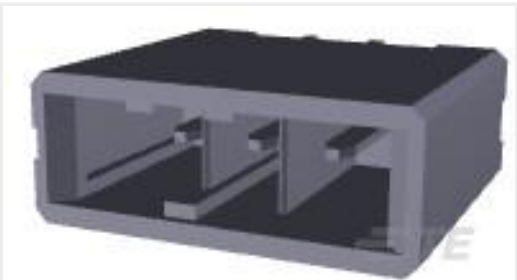

TE 产品编号1-178136-3
DYNAMIC D3200 HDR V ASSY 3P



TE 产品编号178289-6
DYNAMIC 3100 REC HSG 12P DBL



TE 产品编号2-179553-3
DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 3P



TE 产品编号750678-1
09 RCPT SP/FMS (RET SL)



TE 产品编号6-1623933-1
CFR50 5% 750R



TE 产品编号1776293-1
TSB23001DS=EUROPA TERM BLK, 8MM

文档

产品图纸

Str Plug, 3.5mm, Green, RH, 5

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986370-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986370-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986370-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

LEFT_AND_RIGHT_HAND_PLUGS_3.5MM_AND_3.81MM_PITCH

英文版本

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本

机构认证

UL

英文版本

1986370-5

5 Position PCB Terminal Block, Plug, Wire-to-Board, 3.5 mm [.138 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 14 AWG, .05 – 2 mm² Wire, 300 VAC

