




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

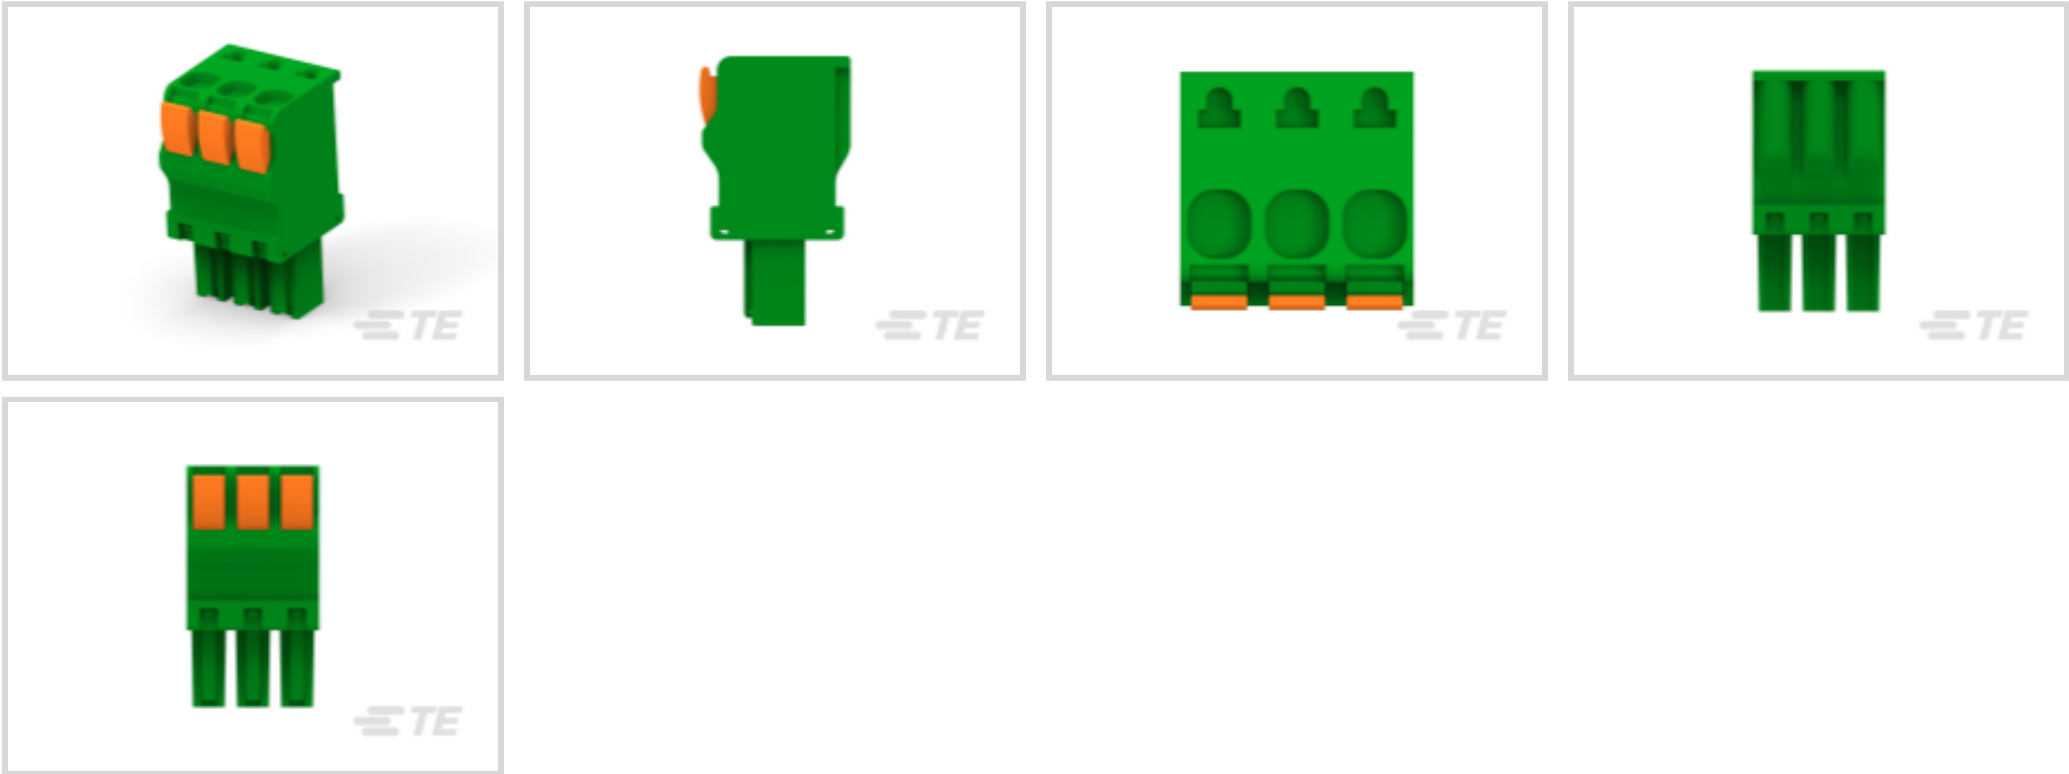

接线端子连接器类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线（间距）: 3.81 mm [.15 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	3
行数	1
电线进入角度	180°
电线进入位置	顶部

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----



杠杆颜色	橙色
产品方向	垂直

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	11 A

端接特性

线缆端接方法	推入式, 簧片端子
--------	-----------

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]

尺寸

线径	30 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	200
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2342078-3
3POS HDR ST, HT, 3.81MM PITCH, TL 1.9MM



TE 产品编号 2342077-3
3POS HDR 90 DEG,HT,3.81MM PITCH TL 1.9MM

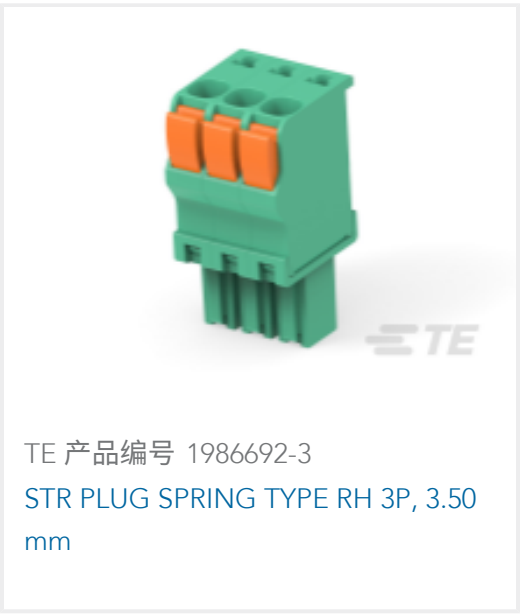

TE 产品编号 1986692-3
STR PLUG SPRING TYPE RH 3P, 3.50 mm



TE 产品编号 284517-3
3P TERMIBLOK HDR DIR POLAR

客户还购买了



TE 产品编号TAA753A5501-040
M12A5-FS-PUR-4.0M



TE 产品编号274401-000
82A0111-20-9



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号282466-1
MINI MIC RCPT CONTACT >1,5-



TE 产品编号CAT-AM7801-T273
AMPSEAL 16 端子



TE 产品编号776495-4
AS16,CAP ASSY,ST,08P,N SEAL,CODE D



TE 产品编号1-2364575-6
AVH19 FLT SS LK PWR GRN 24V26A

文档

- 产品图纸
- STR PLUG SPRING TYPE RH 3P, 3.81mm
- 英文版本

- CAD 文件
- 3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1986720-3_A_c-1986720-3-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1986720-3_A_c-1986720-3-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1986720-3_A_c-1986720-3-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[2-1773464-1_Spring_Type_Straight_Plugs](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本