




电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件

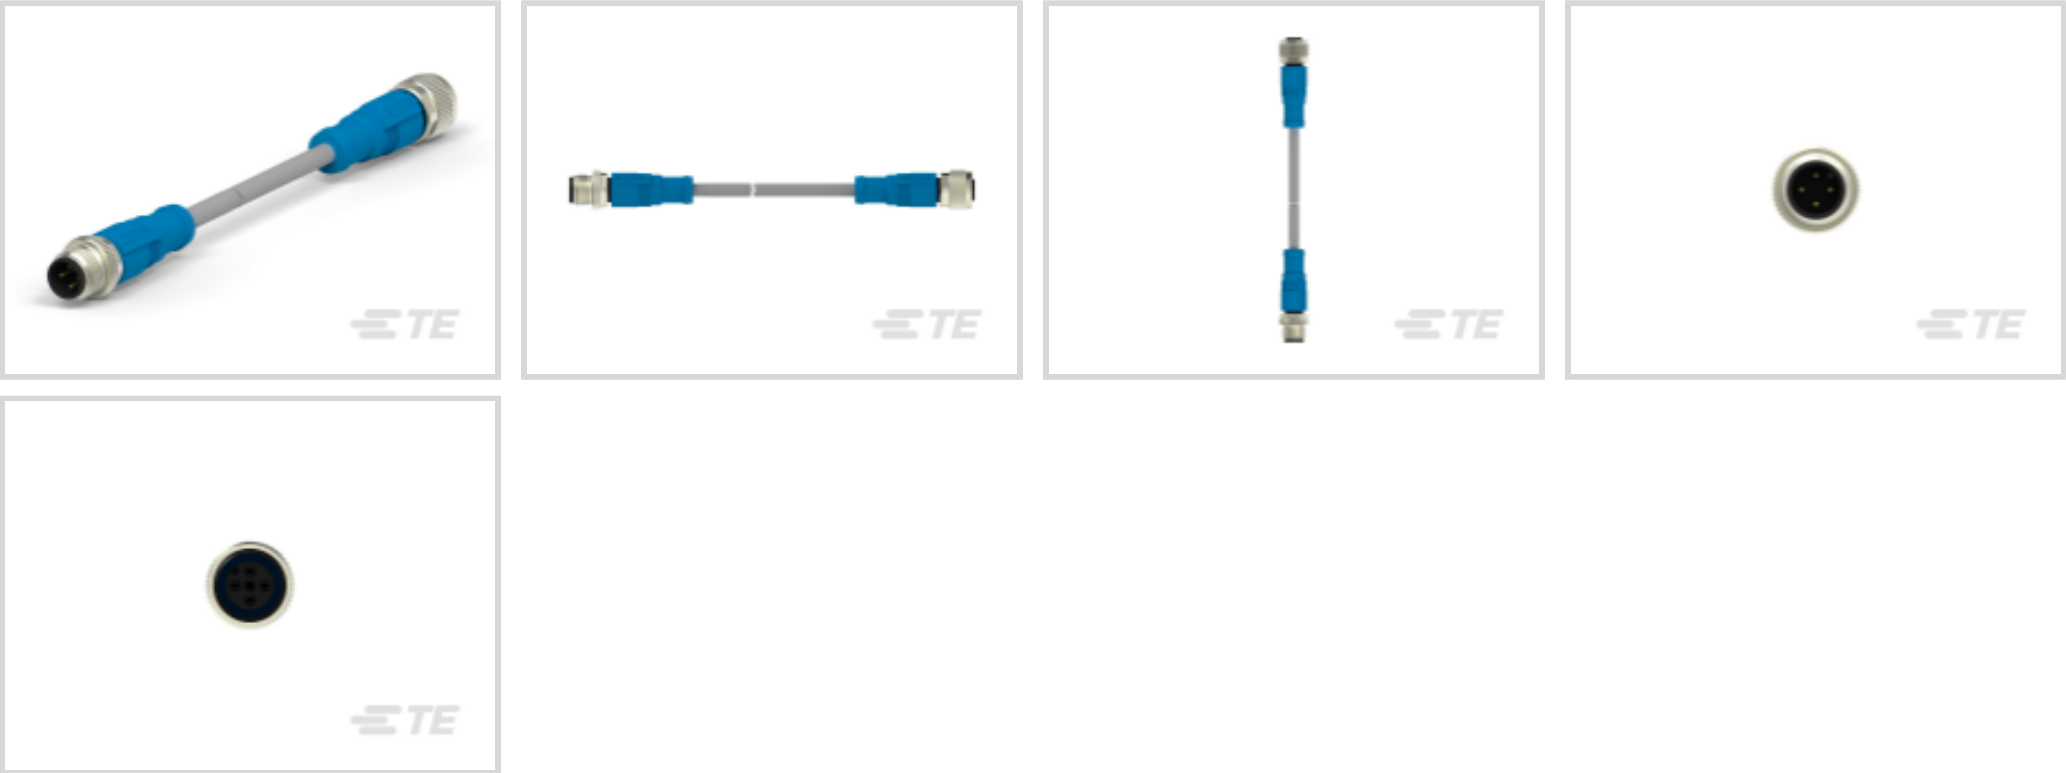

线束类型: M12

位数: 4

电缆组件长度: 1 m

M8/M12 应用类型: **传感器/致动器**

连接器和键控代码: A

产品特性

产品类型特性

线束类型	M12
电缆组件 (A 端)	M12 插头
电缆组件 (B 端)	M12 插座

结构特性

位数	4
----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器颜色 (B 端)	黑色
绝缘套管材料	PUR
连接器颜色 (A 端)	黑色
导体材料	铜合金
电缆颜色	灰色
电线颜色 (基准)	褐色、白色、蓝色、黑色



连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	4 A
-------------	-----

机械附件

螺纹尺寸	M12 x M12
连接器方向（A 端）	直式
连接器方向（B 端）	直式

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
------	-------

尺寸

电缆外径	5 mm
线径	22 AWG

操作/应用

M8/M12 应用类型	传感器/致动器
屏蔽	否

其他

现场维修	是
电缆组件长度	1 m
电缆组件配置	双头

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.9% in 2505725083) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。




焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1SET312990R0000

M12-FS-4P-PUR-1.0

该系列中的其他产品 | M12 连接器

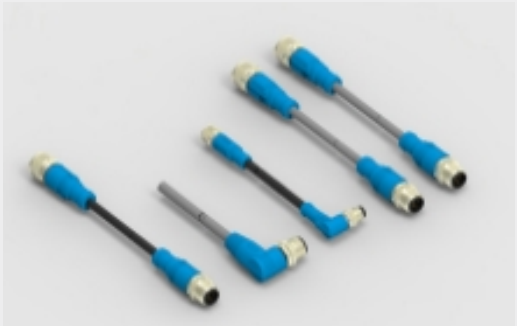


M8/M12 电缆组件(230)



标准圆形连接器(792)



连接器密封件和盲堵(4)

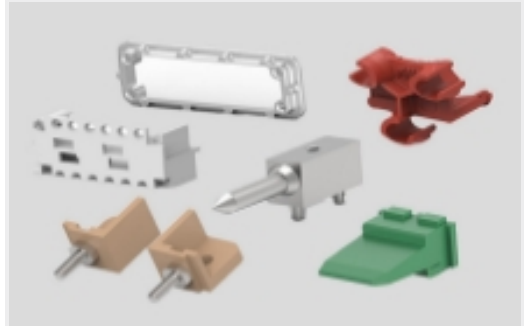

连接器硬件(11)

客户还购买了



TE 产品编号T41513C9L14-002

RPC-M12L-4FS-1.0-PUR 16AWG BK




TE 产品编号CAT-C73765-M1G

M12 面板安装焊杯



TE 产品编号823257-000

342A012-4/42-0



TE 产品编号321060

TERMINAL,SOLIS FLAG R 4 5/16





TE 产品编号770520-6
AMPSEAL,TERMINAL,TIN PLATE,22-24AWG WIRE

TE 产品编号1462041-8
IMB03CTS=IM RELAY 140mW 5V HDV



TE 产品编号1676480-1
CRG0402 1% 100K



TE 产品编号2-1676625-8
HSA25 200R 5%



TE 产品编号6-2176337-1
CRGCQ 0402 1M0 1%

文档

产品图纸

M12-MS-4P-M12-FS-PUR-1.0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET313169R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET313169R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET313169R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Infographic - entrelec ews-linecard

英文版本

Catalog - ENTRELEC-M8-M12-RJ45

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1SET313169R0000

M12 Cable Assembly, 4 Position, 1 m, Sensor/Actuator, A Code, M12 Plug End A,
M12 Socket End B, Double Ended, Nylon GF

