

1SET411006R0000

✓ 有效

ENTRELEC

TE 内部编号 1SET411006R0000


Wiring Duct, PVC, 80 mm [3.15 in] Height, 2000 mm [78.74 in]

Length, 120 mm [4.724 in] Width, -5 – 60 °C [23 – 140 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 接线管道和附件 > 接线管道和外壳 > PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant

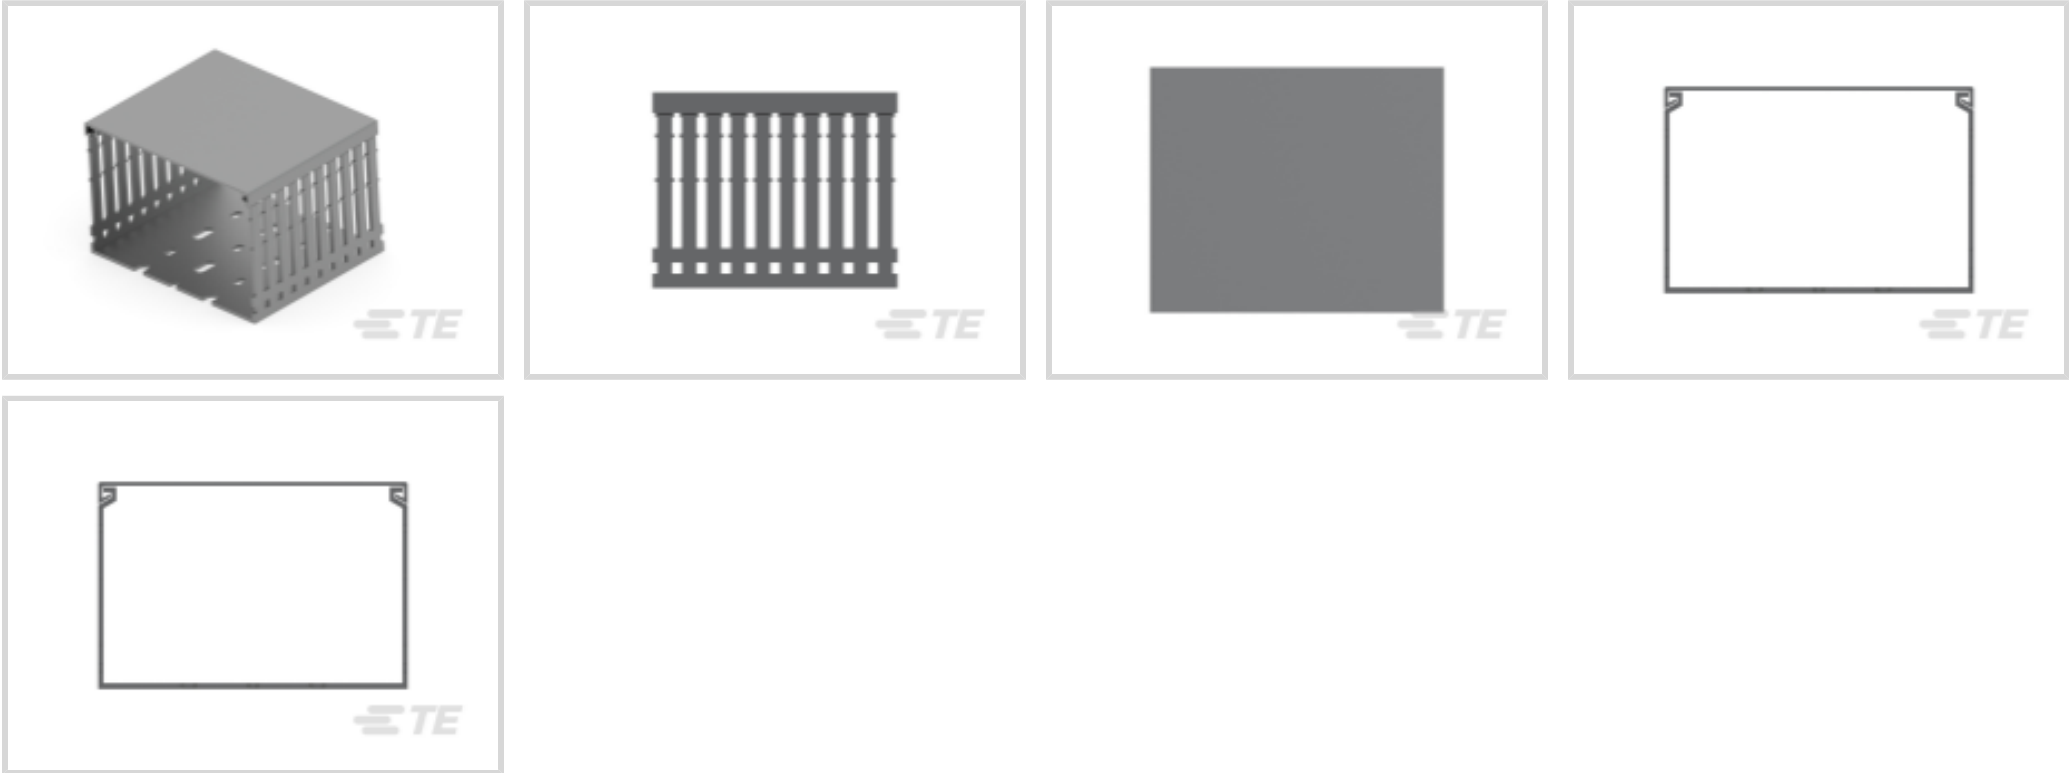

接线管道产品类型: **接线管道**

主要产品材料: PVC

产品高度: 80 mm [3.15 in]

产品长度: 2000 mm [78.74 in]

产品宽度: 120 mm [4.724 in]

[所有 PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

接线管道产品类型	接线管道
----------	------

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PVC

尺寸

产品高度	80 mm[3.15 in]
产品长度	2000 mm[78.74 in]
产品宽度	120 mm[4.724 in]

使用环境

工组温度范围	-5 – 60 °C[23 – 140 °F]
--------	-------------------------

包装特性

封装数量	6
------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SET411403R0000
[WD-1-TL-0003](#)



TE 产品编号 1SET411402R0000
[WD-1-TL-0002](#)




TE 产品编号 CAT-Z62-W1-RT
Wiring Duct Accessories: PVC and LSHF Ranges, Black, Gray



TE 产品编号 1SET411404R0000
[WD-1-TL-0004](#)



TE 产品编号 1SET411407R0000
[WD-1-TL-0007](#)

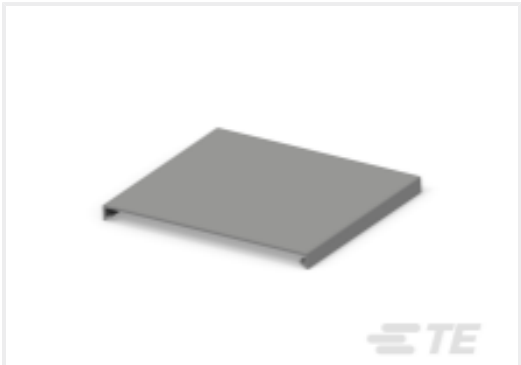

TE 产品编号 1SET411206R0000
[WD-1-CP-GR120](#)



TE 产品编号 1SET411401R0000
[WD-1-TL-0001](#)

客户还购买了

1SET411006R0000

Wiring Duct, PVC, 80 mm [3.15 in] Height, 2000 mm [78.74 in] Length, 120 mm [4.724 in] Width, -5 – 60 °C [23 – 140 °F]



TE 产品编号1SNA166760R1300
PO-D-VA

TE 产品编号1SNK705210R0000
ZK2.5-D2

TE 产品编号1SNA166559R0600
FIP-2/4-1

TE 产品编号CAT-Z62-W1-DP
PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant

TE 产品编号1SNA166738R0100
CC-D-VA

TE 产品编号1SNA166681R2100
TC-E-C5A-ICE-2.2

文档

WD-1-DP-GR1208

法语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411006R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411006R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411006R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Infographic - entrelec ews-linecard

英文版本

Datasheet - Entrelec Electrical-Solutions

Datasheet - ENTRELEC-wiring-duct-DS

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

1SET411006R0000

Wiring Duct, PVC, 80 mm [3.15 in] Height, 2000 mm [78.74 in] Length, 120 mm [4.724 in] Width, -5 – 60 °C [23 – 140 °F]



Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

机构认证

机构批件

英文版本