




线路保护与管理 > 接线管道和附件 > 接线管道和外壳 > PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant

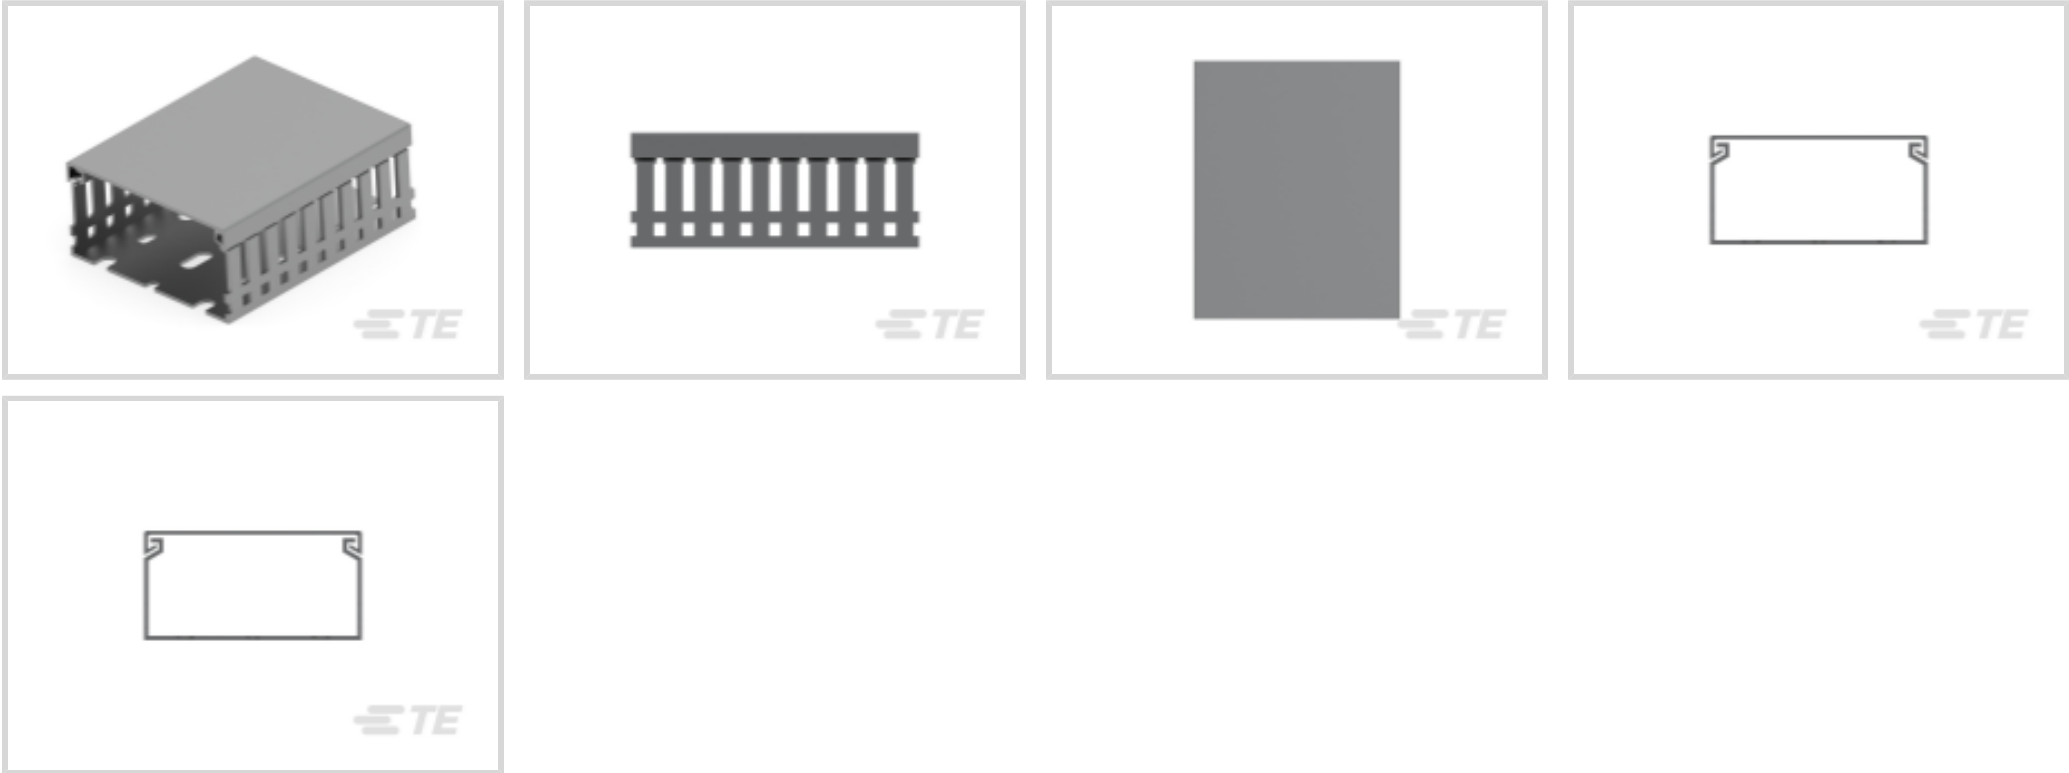

接线管道产品类型: **接线管道**

主要产品材料: PVC

产品高度: 40 mm [1.575 in]

产品长度: 2000 mm [78.74 in]

产品宽度: 80 mm [3.15 in]

[所有 PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

接线管道产品类型	接线管道
----------	------

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PVC

尺寸

产品高度	40 mm[1.575 in]
产品长度	2000 mm[78.74 in]
产品宽度	80 mm[3.15 in]

使用环境

工组温度范围	-5 – 60 °C[23 – 140 °F]
--------	-------------------------

包装特性

封装数量	18
------	----



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

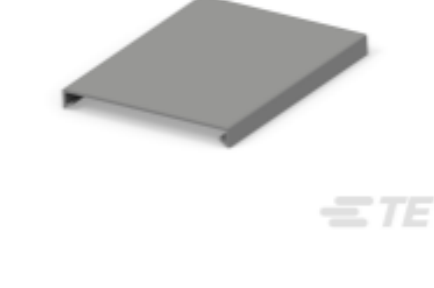 TE 产品编号 CAT-Z62-W1-RT Wiring Duct Accessories: PVC and LSHF Ranges, Black, Gray	 TE 产品编号 1SET411404R0000 WD-1-TL-0004	 TE 产品编号 1SET411403R0000 WD-1-TL-0003	 TE 产品编号 1SET411402R0000 WD-1-TL-0002
 TE 产品编号 1SET411407R0000 WD-1-TL-0007	 TE 产品编号 1SET411204R0000 WD-1-CP-GR080	 TE 产品编号 1SET411401R0000 WD-1-TL-0001	

客户还购买了


1SET411021R0000

Wiring Duct, PVC, 40 mm [1.575 in] Height, 2000 mm [78.74 in] Length, 80 mm [3.15 in] Width, -5 – 60 °C [23 – 140 °F]






TE 产品编号8-1879224-5
CPF 0603 26K7 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号026704-000
55PC1111-24-9-9




TE 产品编号2-1879225-2
CPF 0603 64K9 0.1% 25PPM 1K RL

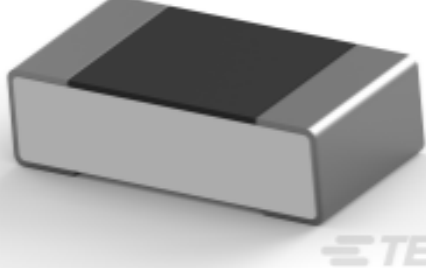

TE 产品编号9-2176367-0
RQ 0603 39K2 0.1% 10PPM 1K RL

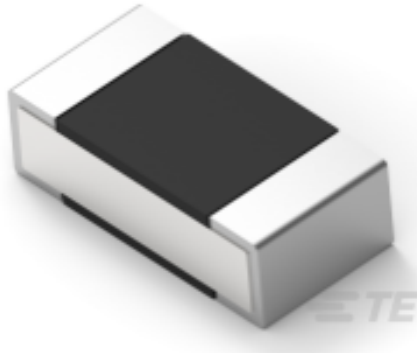


TE 产品编号5-2176308-5
RP 1E 0.1W 8R45 0.1% 25PPM 1K RL

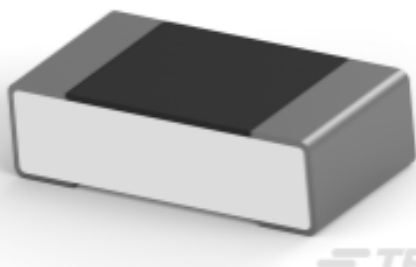

TE 产品编号1-2176368-2
RQ 0603 64K9 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号6-1879225-3
CPF 0603 196K 0.1% 25PPM 1K RL

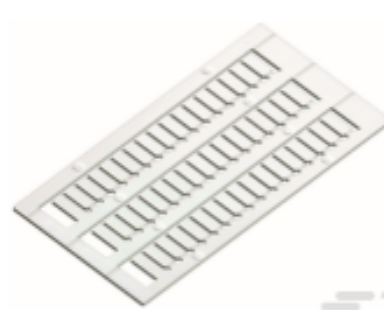

TE 产品编号1SNK140000R0000
MC512



TE 产品编号3-2176215-6
CPF A 0402 33K2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号8-1879134-1
RN 0603 66K5 0.1% 10PPM 1K RL

文档

WD-1-DP-GR8040

法语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411021R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411021R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET411021R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Infographic - entrelec ews-linecard

英文版本

1SET411021R0000

Wiring Duct, PVC, 40 mm [1.575 in] Height, 2000 mm [78.74 in] Length, 80 mm [3.15 in] Width, -5 – 60 °C [23 – 140 °F]



[Datasheet - Entrelec Electrical-Solutions](#)

[Datasheet - ENTRELEC-wiring-duct-DS](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语

[机构认证](#)

[机构批件](#)

英文版本